


RF REMOTE TL-RGBW-RMT / TL-RGBCCT-RMT

Télécommande tactile pour ruban lumineux

FICHE TECHNIQUE

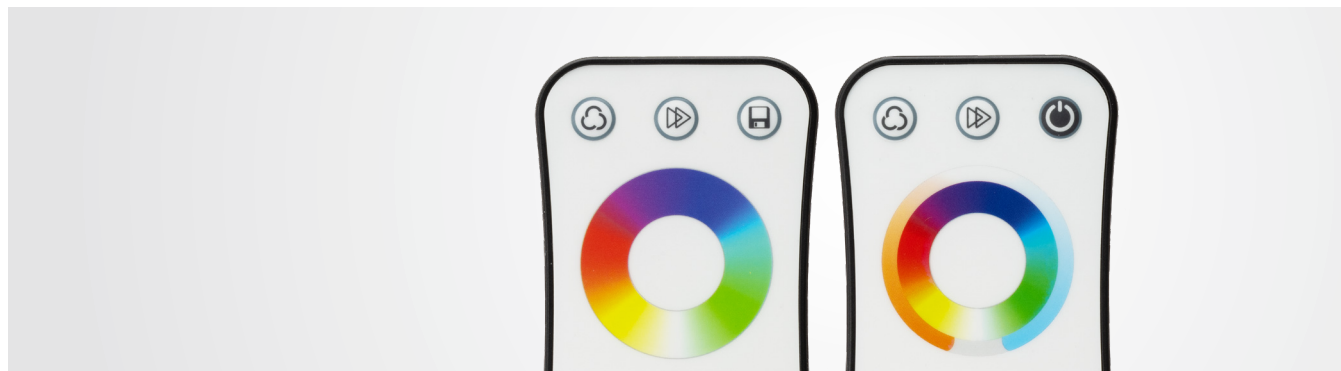

CARACTÉRISTIQUES


- Adapté aux contrôleurs DEL RGBW ou RGB+CCT
- Roue de réglage de couleur ultra-sensible au toucher
- Chaque télécommande peut être associée à un ou plusieurs contrôleurs
- Alimenté par pile CR2032
- Fonctionne avec une lumière indicatrice DEL
- Disponible en couleur blanche et noire

TL-RGBW-RMT
(TL150)TL-RGBCCT-RMT
(TL200)

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Entrée et sortie		Environnement	
Tension d'entrée	RF (2.4GHz)	Température de fonctionnement	Ta: -30°C ~ +55°C
Tension de fonction	3VDC (CR2032)	Emballage Dimensions L120 x W43 x H35mm Poids 0,062kg	
Courant de fonction	<5mA		
Courant de veille	<10µA		
Durée de veille	1 an		
Distance de contrôle	30m (sans obstacles)	Garantie Garantie 5 ans	
Sécurité et EMC			
Standard EMC (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4		
Standard de sécurité (LVD)	EN 62362-1 202+A11:2020		
Équipement radio (RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2		
Certification	CE, EMC, LVD, RED		

STRUCTURES MÉCANIQUES ET INSTALLATION

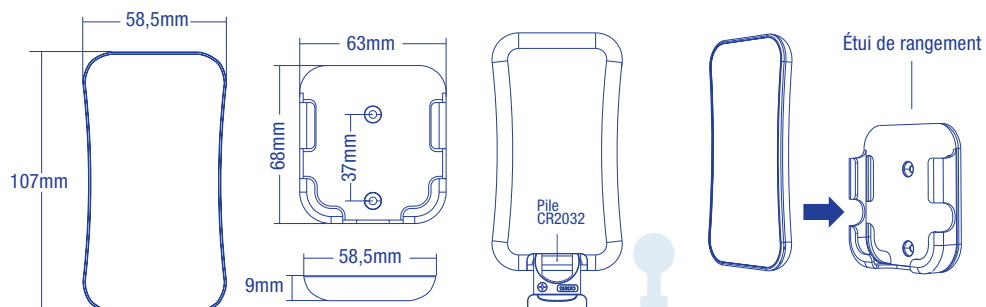

Options de rangement de la télécommande:

1. Fixer l'étui de rangement à la surface à l'aide de vis.
2. Fixer l'étui de rangement à la surface à l'aide de ruban adhésif à double-face.

FONCTIONNEMENT

Lorsque la lumière est allumée, touchez la roue des couleurs et la lumière indicatrice affichera rouge. Pour prolonger la durée de vie de la pile, après quelques secondes sans toucher ou appuyer sur aucun bouton, la télécommande entrera en mode veille. La télécommande sortira du mode veille au prochain toucher.

JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE


Utilisez le bouton MATCH/SET du contrôleur :

Jumelage :

Assurez-vous que le contrôleur est réglé sur le bon type de lumière (RGBW ou RGB+CCT). Voir les paramètres du contrôleur WIFI ci-dessus. Appuyez brièvement sur le bouton MATCH/SET suivi du bouton d'alimentation (marche/arrêt) sur la télécommande. Le voyant indicateur DEL clignotera quelques fois pour confirmer le bon appariement.

Suppression :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MATCH/SET pendant 5 secondes pour supprimer tous les jumelages. Le voyant indicateur DEL clignotera quelques fois pour confirmer que toutes les télécommandes jumelées ont été supprimées.

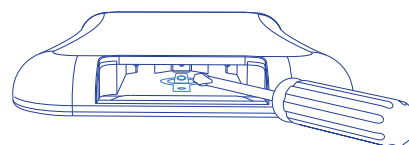


Note

1. Avant la première utilisation, assurez-vous de retirer le film protecteur sur la pile.
2. Si le voyant DEL ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande, cela peut être dû à une pile déchargée ou à un mauvais contact. En cas de pile déchargée, remplacez-la par une pile CR2032. En cas de mauvais contact, utilisez un tournevis pour soulever délicatement le contact de la pile à l'intérieur de la télécommande.

FONCTIONS DES TOUCHES RGBW

Marche / Arrêt	Allume / Éteint la lumière.
Disque de couleurs	Touchez pour changer la couleur RGB statique.
Mode	Appuyez brièvement pour sélectionner le mode dynamique suivant. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour parcourir les modes.
Vitesse / Saturation	Lorsqu'en mode dynamique, ce bouton ajuste la vitesse du mode sélectionné. Appui court pour parcourir 10 niveaux. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour revenir à la vitesse par défaut. Lorsqu'en couleur RGB statique, ce bouton ajuste la saturation de couleur. Appui court pour parcourir 11 niveaux. Maintenez enfoncé pendant 1 à 6 secondes pour réduire ou augmenter la saturation de couleur.
Luminosité +/-	Ajuste la luminosité de la couleur ou du réglage blanc sélectionné. Appui court pour parcourir 10 niveaux de luminosité, ou maintenez enfoncé pour réduire ou augmenter le niveau de luminosité.
R / G / B	Appui court pour sélectionner rouge, vert ou bleu.
W +/-	Lorsqu'en couleur RGB, appui court pour allumer/éteindre la couleur blanche. Maintenez enfoncé pour ajouter ou supprimer la saturation de couleur blanche au mélange de couleur RGB.
Scène	Appui court pour rappeler la scène enregistrée. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer la couleur actuelle comme scène de la télécommande. Le voyant DEL restera allumé pendant quelques secondes sur la télécommande pour confirmer que la scène est enregistrée.



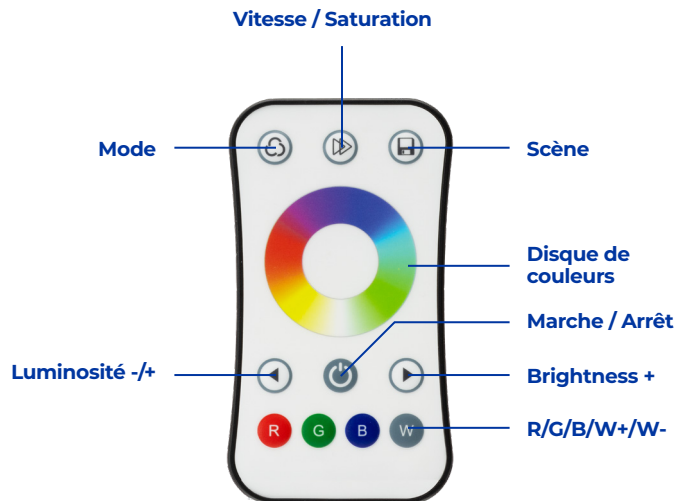


DISQUE MULTICOLORE

Lorsqu'il est en mode luminosité, touchez le disque multicolore pour ajuster la luminosité.


En mode CCT, utilisez le disque multicolore pour ajuster le niveau de température de couleur.

En mode RGB, utilisez le disque multicolore pour ajuster la couleur RGB statique.

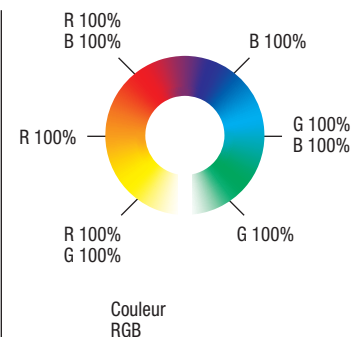

RGB+CCT REMOTE KEY FUNCTIONS

Marche / Arrêt	Allume/Éteint la lumière.
Mode	Appui court pour parcourir les modes de changement de couleur dynamique. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour exécuter le cycle automatique des modes.
Vitesse / Saturation	Lorsqu'en mode dynamique, ce bouton ajuste la vitesse du mode sélectionné. Appui court pour parcourir 10 niveaux. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour revenir à la vitesse par défaut. Lorsqu'en couleur RGB statique, ce bouton ajuste la saturation de couleur. Appui court pour parcourir 11 niveaux. Maintenez enfoncé pendant 1 à 6 secondes pour réduire ou augmenter la saturation de couleur.
Luminosité	Ajuste la luminosité de la couleur ou du réglage blanc sélectionné. Appui court pour parcourir 10 niveaux de luminosité, ou maintenez enfoncé pour réduire ou augmenter le niveau de luminosité. De plus, après avoir appuyé sur le bouton de luminosité, vous pouvez utiliser la roue des couleurs pour ajuster le niveau de luminosité.
CCT	Ajuste la température de couleur CCT, variant entre 1800K et 6500K. Appui court pour ajuster parmi 11 niveaux. Maintenez enfoncé pour réduire ou augmenter le niveau de température de couleur. Après un appui court sur le bouton, vous pouvez ajuster manuellement le niveau CCT en utilisant la roue des couleurs.
Couleur RGB	Ajuste la couleur RGB statique. Appui court pour parcourir 24 options de couleur. Après un appui court, vous pouvez sélectionner manuellement la couleur RGB en utilisant la roue des couleurs.
R / G / B	Appui court pour obtenir directement du rouge, du vert ou du bleu.
Scène	Scène Appui court pour rappeler la scène enregistrée. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer la couleur actuelle comme scène de la télécommande. Le voyant DEL restera allumé pendant quelques secondes sur la télécommande pour confirmer que la scène est enregistrée.



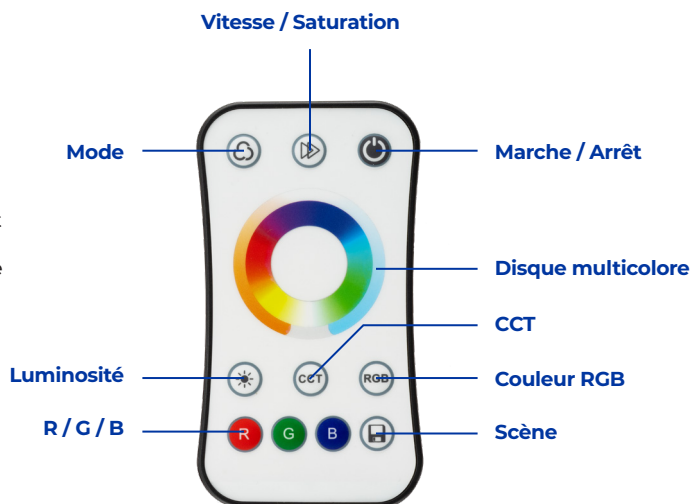


DISQUE MULTICOLORE

Lorsqu'il est en mode luminosité, touchez le disque multicolore pour ajuster la luminosité.

En mode CCT, utilisez le disque multicolore pour ajuster le niveau de température de couleur.

En mode RGB, utilisez le disque multicolore pour ajuster la couleur RGB statique.



INFORMATION DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation.
2. Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous de vérifier que la polarité de la batterie est correcte.
3. Lorsque la distance/la cohérence de fonctionnement de la batterie commence à diminuer, remplacez la batterie.
4. En cas d'absence de réponse à l'opération à distance, réappariez la télécommande au contrôleur.
5. Utilisation uniquement en intérieur et dans des endroits secs.

LISTE DU MODE DYNAMIQUE - RGBW

Numéro	Nom	Numéro	Nom
1	Saut RGB	6	Fondu RGB
2	Transition graduelle RGB	7	Fondu Rouge
3	Saut 6 couleurs	8	Fondu Vert
4	Transition graduelle 6 couleurs	9	Fondu Bleu
5	Transition graduelle Jaune Cyan Violet	10	Fondu Blanc

LISTE DU MODE DYNAMIQUE - RGB+CCT

Numéro	Nom	Numéro	Nom
1	Saut RGB	6	Fondu RGB
2	Transition graduelle RGB	7	Fondu Rouge
3	Saut 6 couleurs	8	Fondu Vert
4	Transition graduelle 6 couleurs	9	Fondu Bleu
5	Transition graduelle de température de couleur	10	Fondu Blanc