

ALLURE-RGB RGB+CCT Flush Mount RGB+CCT à profil bas

ALR120-RGB

FIXTURE INSTALLATION I INSTALLATION DU LUMINAIRE

IMPORTANT

Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.


Lisez toutes les instructions afin d'assurer une installation sécuritaire.



PARTS LIST LISTE DES PIÈCES

- Integrated LED | DEL intégré
- Metal housing | Boîtier métallique
- 3 Removable diffuser | Diffuseur amovible
- Wire nuts | Connecteurs des fils
- Screws | Vis
- Metal trim ring
 Anneau métallique décoratif







MAINTENANCE & CARE ENTRETIEN

- Ensure that the power is disconnected prior to servicing.
 Avant de procéder d'entretien, mettez l'interrupteur hors tension.
- To keep the finish of this product, wipe with soft cloth periodically.
 Pour maintenir la finition de ce produit, essuyez le luminaire avec un linge doux périodiquement.
- Do not use harsh chemical solvents as it may discolour or damage the finish or lens.
 - Ne pas utiliser de solvants chimiques puisqu'ils peuvent endommager la finition ou le diffuseur.



The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport. For all claims, please contact our customer service department at 1-855-739-8228 or e-mail us at sales@ndrlighting.com

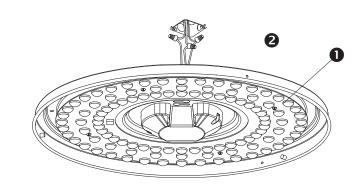

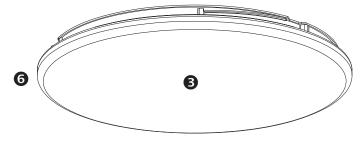

BEFORE INSTALLATION AVANT D'INSTALLER

, (1) (11) B 11 (8) / (EEE) (

- Read these instructions carefully before attempting to install this product. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer ce produit.
- Disconnect electrical power before installing or servicing any part of this fixture.
 - Coupez le courant avant de d'installer ou d'entretenir ce produit.

Garantie Limitée


Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date de l'achat par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec toute demande. L'obligation du fabriquant se limite à la réparation ou remplacement de l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de transport. Pour toute demande de garantie, communiquer avec notre département de service à la clientèle au 1-855-739-8228 ou par courriel ventes@ndrlighting.com

INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION

Risk of electric shock. Turn OFF power before installation or removal.

Risque d'électrocution. Mettez l'interrupteur hors tension avant de remplacer ou d'installer.

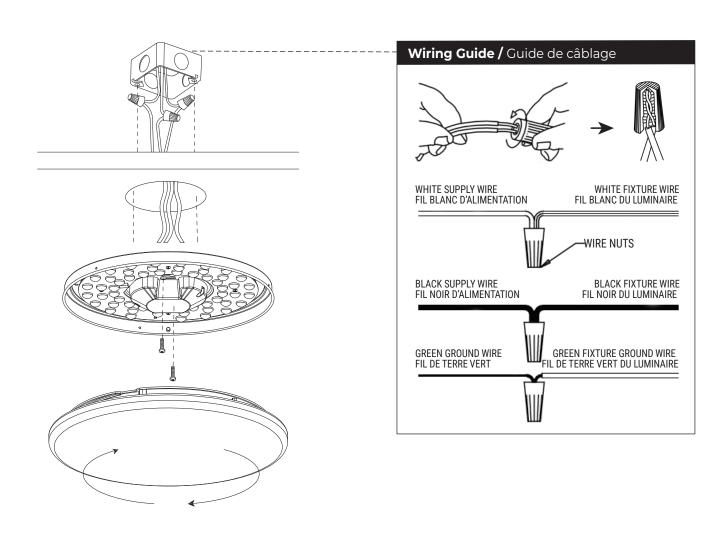

Important Safety Information

Before installing your light fixture, thoroughly review enclosed installation manual. Check all connections to be sure they are tight and correct.

This fixture is designed to be installed in accordance with the National Electrical Code and any applicable local electrical codes. If you are unsure about the wiring, installation, or maintenance of this fixture, consult a qualifed electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

WARNING: Risk of electrical shock. Turn off the main power at fuse or circuit breaker before wiring the fixture to the power supply.

CAUTION: Risk of injury. Some parts of this fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts. Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION: Risk of fire. Use only on 120 volt 60Hz circuits. Suitable for damp locations.

This flush mount is dimmable throught the SmartLife App only.

Informations de sécurité importantes

Avant d'installer ce produit, lisez attentivement le manuel d'installation ci-joint. Vérifiez que toutes les connexions sont correctes et sécurisées.

Ce luminaire est conçu pour être installé conformément aux exigences du Code national de l'électricité et les codes d'électricité locaux applicables. Si vous avez des doutes quant au câblage, à l'installation ou l'entretien de ce luminaire, consultez un électricien qualifié ou un inspecteur en électricité et vérifier la conformité au code de l'électricité local.

AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique. Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de connecter le luminaire à l'alimentation électrique.

ATTENTION: Risque de blessure. Certaines composantes peuvent avoir des bords coupants. Pour éviter toute blessure, porter des gants lors de la manipulation des composantes. Faites attention aux petites pièces et disposer de tous les matériaux d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.

ATTENTION: Risque d'incendie. Utiliser uniquement sur les circuits 120 V* 60Hz. Convient aux endroits humides.

Cette lampe DEL offre une intensité réglable par l'entremise de l'application mobile SmartLife.

ALR-RVB APPLICATION SMART LIFE

Note: the ALR-RGB products should only be powered using a standard LED ON/OFF switch. It is not recommended to use a LED dimmer switch with these devices. The dimming should be done through the Smart Life app ONLY.

- Before powering up on the devices, ensure to download the Smart Life app and click "Sign Up" to create an account.
- Once you have created your account, you will be prompted to "Add Device" in the top right hand corner.
- Power on the devices by turning the light switch on then click "Add Device" and the devices will automatically pop up to be added. It is recommended to do one room in your home at a time to best organize the devices in your Smart Life app.
- Ensure your mobile device is connected to a dedicated 2.4GHz Wi-Fi network for the device setup. The devices will not complete the setup process if you try to run the setup on a 5G Wi-Fi network.
- Select your 2.4GHz Wi-Fi network and enter the password.
- The devices detected will start running the pairing setup with your mobile device app. Wait until all devices are added before clicking out of this screen.
- 7. Once all devices are added, click the "**Pencil**" icon to rename the devices to the room in your home to best find the devices within the app.
- Return to the "Home" tab in the app and you will see all your devices listed here.
- To assign the devices to their specific location in your home, ensure you have created the different locations in your home using the "Home Management" section in the "Me" tab.
- In the "Home Management" option, you can add/remove any room in your home where your Smart products are installed.











0

8







Remarque: les produits ALR-RGB doivent uniquement être alimentés à l'aide d'un interrupteur LED ON/OFF standard. Il n'est pas recommandé d'utiliser un variateur LED avec ces appareils. La variation doit se faire UNIQUEMENT via l'application Smart Life.

- Avant de mettre sous tension les appareils, assurezvous de télécharger l'application Smart Life et cliquez sur "S'inscrire" pour créer un compte.
- 2. Une fois votre compte créé, vous serez invité à "**Ajouter un appareil**" en haut à droite.
- 3. Mettez les appareils sous tension en allumant l'interrupteur puis cliquez sur "Ajouter un appareil" et les appareils apparaîtront automatiquement pour être ajoutés. Il est recommandé de le faire une pièce à la fois pour mieux organiser les appareils dans votre application Smart Life.
- 4. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz dédié pour la configuration des appareils. Les appareils ne termineront pas le processus de configuration si vous essayez de les configurer sur un réseau Wi-Fi 5G.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et entrez le mot de passe.
- Les appareils détectés commenceront à exécuter la configuration de jumelage avec votre application mobile. Attendez que tous les appareils soient ajoutés avant de quitter cet écran.
- Une fois tous les appareils ajoutés, cliquez sur l'icône "Crayon" pour renommer les appareils selon les pièces de votre maison pour les retrouver facilement dans l'application.
- Revenez à l'onglet "Accueil" de l'application et vous verrez tous vos appareils listés ici.
- Pour attribuer les appareils à leur emplacement spécifique dans votre maison, assurez-vous d'avoir créé les différents emplacements dans votre maison en utilisant la section "Gestion de la maison" dans l'onglet "Moi".
- Dans l'option "Gestion de la maison", vous pouvez ajouter/supprimer n'importe quelle pièce de votre maison où vos produits Smart sont installés.

ALR-RVB APPLICATION SMART LIFE

- 11. Once you have created all your rooms, go back to the "Home" tab and select one of the devices you wish to add to group.
- 12. Click the pencil icon in the top right of the screen to access this device's options. On the next page, click "Create Group" to pair a number of devices together as a group. Select the devices you wish to pair together and click "Save".
- 13. Rename the group to the room or name that will best suit your needs.
- 14. When you are back at the "Home" tab and see all your devices, press and hold on your newly created group to assign the group to the room where the devices are installed. Click "Change Room" and select the room where you have the devices installed. Click "Done" to save the update.
- 15. To control and change the light output of the devices, click on any individual device or group to start controlling those devices. On the next page, you will see six (6) lighting options under the "Scene" section, which offer various preset RGB (color) or CCT (white) options and scenes: Night, Daily, Streamer, Party, Leisure, Rhythm

Under the "Light adjustment" section, you will have two options: Main Light and Auxiliary Light.

Do Not Disturb: This setting is used to prevent the devices from turning on following a power failure. With smart devices, whenever there is a power failure and the power is restored, they are programmed to turn back on. The Do Not Disturb setting will override this programming when enabled.

For CCT White only: To adjust to the desired CCT white level, ensure the Main Light tab is enabled, and the Auxiliary Light tab is disabled. Proceed by selecting the Main Light tab and use the in-app gradient table to select your preferred color temperature and adjust the brightness levels using the slider located below the table.


For Static RGB Color(s) only: To adjust to the desired RGB option, ensure the Auxiliary Light tab is enabled, and the Main Light tab is disabled. Proceed by selecting the Auxiliary Light tab. Click the lightbulb icon located on the bottom option bar. Select the paint bucket icon and determine your preferred RGB color and saturation level by sliding your finger across the gradient table located in the "Colour tab" or by choosing one of the many preset colours under the "Colour Card" tab. Adjust the brightness by using the slider located directly below the table.

You also have the option to select numerous colours at once for a blended colour effect. To use this feature, select the pen mark icon <a>a along with a colour found on the gradient table or colour card and click or slide your finger along the sections you would like the colour to be applied to. Repeat the process until satisfied with the blend of RGB options.





















For RGB colors

Pour couleurs RVB



- 11. Une fois que vous avez créé toutes vos pièces, retournez à l'onglet "Accueil" et sélectionnez l'un des appareils que vous souhaitez ajouter au groupe.
- 12. Cliquez sur l'icône de crayon en haut à droite de l'écran pour accéder aux options de cet appareil. Sur la page suivante, cliquez sur "Créer un groupe" pour jumeler plusieurs appareils ensemble en un groupe. Sélectionnez les appareils que vous souhaitez regrouper et cliquez sur "Enregistrer".
- 13. Renommez le groupe selon la pièce ou le nom qui convient le mieux à vos besoins.
- 14. Lorsque vous êtes de retour sur l'onglet "Accueil" et que vous voyez tous vos appareils, appuyez longuement sur votre groupe nouvellement créé pour attribuer le groupe à la pièce où les appareils sont installés. Cliquez sur **"Changer de pièce"** et sélectionnez la pièce où vous avez installé les appareils. Cliquez sur "Terminé" pour enregistrer la mise à jour.
- 15. Pour contrôler et modifier l'intensité lumineuse des appareils, cliquez sur un appareil individuel ou un groupe pour commencer à les contrôler. Sur la page suivante, vous verrez six (6) options d'éclairage sous la section « Scène », qui offrent différentes options et scènes préréglées RVB (couleur) ou CCT (blanc) : Nuit, Quotidien, Streamer, Fête, Détente, Rythme

Dans la section « Réglage de la lumière », vous aurez deux options : Lumière principale et Lumière auxiliaire.

Ne pas déranger : Ce paramètre est utilisé pour empêcher les appareils de se rallumer après une panne de courant. Avec les appareils intelligents, lorsqu'une panne de courant survient et que l'alimentation est rétablie, ils sont programmés pour se rallumer. Le paramètre "Ne pas déranger" remplacera cette programmation lorsqu'il est activé.

Pour CCT Blanc uniquement : Pour régler le niveau de blanc CCT souhaité, assurez-vous que l'onglet Lumière Principale est activé et que l'onglet Lumière Auxiliaire est désactivé. Sélectionnez ensuite l'onglet Lumière Principale et utilisez le tableau de dégradé dans l'application pour choisir votre température de couleur préférée, puis ajustez la luminosité à l'aide du curseur situé sous le tableau.

Pour Couleur(s) RVB statique(s) uniquement : Pour régler l'option RVB souhaitée, assurez-vous que l'onglet Lumière Auxiliaire est activé et que l'onglet Lumière Principale est désactivé. Sélectionnez ensuite l'onglet Lumière Auxiliaire. Cliquez sur l'icône d'ampoule située dans la barre d'options inférieure. Sélectionnez l'icône de seau de peinture et déterminez votre couleur RVB et niveau de saturation préférés en faisant glisser votre doigt sur le tableau de dégradé situé dans l'onglet Couleur, ou en choisissant l'une des nombreuses couleurs prédéfinies dans l'onglet Carte de Couleurs. Aiustez la luminosité à l'aide du curseur situé juste en dessous du tableau.

Vous avez également la possibilité de sélectionner plusieurs couleurs à la fois pour créer un effet de couleur mélangée. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez l'icône de marqueur @ ainsi qu'une couleur depuis le tableau de dégradé ou la carte de couleurs, puis cliquez ou glissez votre doigt sur les sections auxquelles vous souhaitez appliquer la couleur. Répétez le processus jusqu'à ce que vous soyez satisfait du mélange RVB obtenu.

ALR-RVB APPLICATION SMART LIFE

RGB Combinations: Select the "Combination" tab and choose one of the various colour combination options.

Dynamic RGB Scenes: For a dynamic lighting experience, begin by selecting Auxiliary Light and click on the paint palette icon located on the bottom option bar. Browse through the numerous preset options divided into four (4) categories: Scenery, Life, Festival, and Mood, and select the one that suits your needs.

Select the music note icon or the Rhythm preset option located on the home page. Ensure you are on the "App Mode" tab and choose between the Classic, Game, and Romantic options to fit your needs.

Timing Option: The Timing Option allows you to schedule when you would like your lights to turn on or off throughout the week. On the home page, select the clock icon ● at the bottom right of your screen. To add a custom lighting schedule, proceed by clicking the blue + sign. Choose what time and what days you would like to the schedule to apply to and select your preferred lighting option between Main light and Auxiliary light.

NOTE: When using the Timing option, the light will turn on to the last settings saved.

Countdown/Sleep Option: The countdown option allows the user to set a specific countdown to turn the lights on or off. On the home page, select the hourglass icon **3**. If the lights are off, select the amount of time you would like until they turn. Similarly, if they are on, select the amount of time you would like until they turn off.

NOTE: When using the Countdown option, the light will turn on to the last settings saved.













Combinaisons RGB: Sélectionnez l'onglet Combinaison et choisissez l'une des nombreuses combinaisons de couleurs disponibles.

Scènes RGB dynamiques : Pour une expérience lumineuse dynamique, commencez par sélectionner Lumière auxiliaire et cliquez sur l'icône de palette de peinture située dans la barre d'options inférieure. Parcourez les nombreuses options préréglées divisées en quatre (4) catégories : Paysage, Vie, Festival et Humeur, puis sélectionnez celle qui convient à vos besoins.

L'option musique utilise le microphone de votre appareil mobile et adapte l'éclairage en fonction de la musique ou du son ambiant. Sélectionnez l'icône de note de musique et choisissez entre les options Classique, Jeu et Romantique selon vos préférences.

Option de minuterie : L'option de minuterie vous permet de programmer les heures d'allumage ou d'extinction de vos lumières pendant la semaine. Sur la page d'accueil, sélectionnez l'icône d'horloge • en bas à droite de votre écran. Pour ajouter un programme d'éclairage personnalisé, cliquez sur le signe + bleu. Choisissez l'heure et les jours auxquels vous souhaitez appliquer le programme, puis sélectionnez votre option d'éclairage préférée entre Lumière principale et Lumière auxiliaire.

REMARQUE: Lors de l'utilisation de la minuterie, la lumière s'allumera avec les derniers réglages enregistrés.

Option compte à rebours / Sommeil : L'option compte à rebours permet à l'utilisateur de définir un délai spécifique avant que les lumières ne s'allument ou ne s'éteignent. Sur la page d'accueil, sélectionnez l'icône de sablier

S . Si les lumières sont éteintes, sélectionnez le temps souhaité avant qu'elles ne s'allument. Inversement, si elles sont allumées, sélectionnez le temps avant qu'elles ne s'éteignent.

REMARQUE: Lors de l'utilisation de l'option compte à rebours, la lumière s'allumera avec les derniers réglages enregistrés.


In order to take advantage of the full voice control, you must link your Smart Life app account to your Amazon Alexa, Google or SmartThings account. Once connected your devices should appear in the linked accounts (Amazon Alexa, Google, etc.) You can now use your voice commands through your Alexa/Google home hubs to control your lights hands-free.

ALR-RVB APPLICATION SMART LIFE

Pour profiter pleinement du contrôle vocal, vous devez lier votre compte Smart Life à votre compte Amazon Alexa, Google ou SmartThings. Une fois connecté, vos appareils devraient apparaître dans les comptes liés (Amazon Alexa, Google, etc.) Vous pouvez maintenant utiliser vos commandes vocales via vos hubs Google/Alexa pour contrôler vos lumières sans les mains.





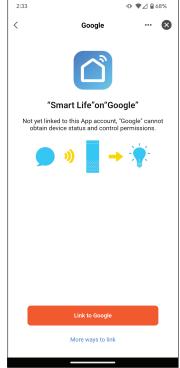



Troubleshooting

There can only be 1 main user for each home setup but if you wish to have multiple mobile devices paired to the same Home, you can invite other users.

In order to add a second user to your home in the Smart Life app, you must invite the second user to your "Home" in the "Home Management" section within the app.

Click on "Me" in the bottom right of the screen, then select "Home Management". Next, select the "Home" you wish to share with the second user (you may have multiple options shown here).

Next, click "Add Member" and follow the steps to send the activation link to the second user. You may also select the user's role at this time. Common Member can only control the devices light output settings.


Administrator can add/remove devices, control room management all while controlling the light output settings. This user has full access.

In order to setup devices in the Smart Life app, you **MUST** do so using a 2.4GHz Wi-Fi bandwidth network. The pairing process will not complete if you try to do so using a 5GHz Wi-Fi bandwidth. Check with your internet service provider, if required, how to active the 2.4GHz Wi-Fi bandwidth network in your home router settings.

If your Smart Life app every stops responding, ensure you have switched your mobile device back to the 5GHz Wi-Fi network. Once you have completed the setup process using the 2.4GHz network, switch back to your regular 5GHz Wi-FI network. The 2.4GHz Wi-Fi network is for the setup only.

If you ever need to reset your devices or set them back into the "Pairing Mode" again, turn the lights ON and then OFF 5 times. Wait 2-3 seconds between the OFF and ON each time. The lights will quickly flash one time and then start strobing which means the lights are in "Pairing Mode".

Dépannage



Il ne peut y avoir qu'un seul utilisateur principal pour chaque configuration de maison, mais si vous souhaitez avoir plusieurs appareils mobiles jumelés à la même maison, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs.

Pour ajouter un deuxième utilisateur à votre maison dans l'application Smart Life, vous devez inviter le deuxième utilisateur dans votre "Maison" dans la section "Gestion de la maison" de l'application.

Cliquez sur "Moi" en bas à droite de l'écran, puis sélectionnez "Gestion de la maison". Ensuite, sélectionnez la "Maison" que vous souhaitez partager avec le deuxième utilisateur (vous pouvez avoir plusieurs options affichées ici).

Ensuite, cliquez sur "Ajouter un membre" et suivez les étapes pour envoyer le lien d'activation au deuxième utilisateur. Vous pouvez également sélectionner le rôle de l'utilisateur à ce moment. Le membre commun ne peut contrôler que les réglages de sortie lumineuse des appareils. L'administrateur peut ajouter/supprimer des appareils, gérer les pièces tout en contrôlant les réglages de sortie lumineuse. Cet utilisateur a un accès complet.

Pour configurer des appareils dans l'application Smart Life, vous **DEVEZ** le faire en utilisant un réseau Wi-Fi à bande passante 2,4 GHz. Le processus de jumelage ne se terminera pas si vous essayez de le faire en utilisant un réseau Wi-Fi à bande passante 5 GHz. Vérifiez avec votre fournisseur de services Internet, si nécessaire, comment activer le réseau Wi-Fi à bande passante 2,4 GHz dans les paramètres de votre routeur domestique.

Si votre application Smart Life cesse de répondre, assurez-vous d'avoir basculé votre appareil mobile sur le réseau Wi-Fi 5 GHz. Une fois que vous avez terminé le processus de configuration en utilisant le réseau 2,4 GHz, basculez à nouveau sur votre réseau Wi-Fi 5 GHz habituel. Le réseau Wi-Fi 2,4 GHz est uniquement pour la configuration.

Si vous avez besoin de réinitialiser vos appareils ou de les remettre en mode "Pairing" à nouveau, allumez puis éteignez les lumières 5 fois. Attendez 2-3 secondes entre chaque extinction et allumage. Les lumières clignoteront rapidement une fois puis commenceront à stroboscoper, ce qui signifie que les lumières sont en mode "Pairing".