

MULTIPLATE


Multiple Plates for Orbit Series
Plaques multiples pour série Orbit

For all Multiplates
Pour toutes
plaques multiples


PRODUCT INSTALLATION | INSTALLATION DU PRODUIT

IMPORTANT


Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d'assurer une installation sécuritaire.




OB200MFP-2WH for/pour Orbit 2"

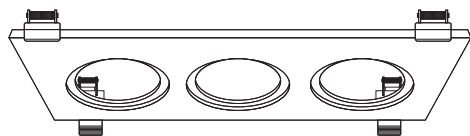


OB200MFP-3WH for/pour Orbit 2"

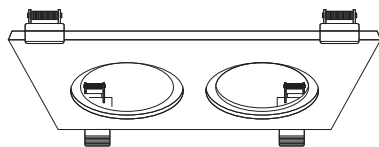

OB300MFP-2WH for/pour Orbit 3"

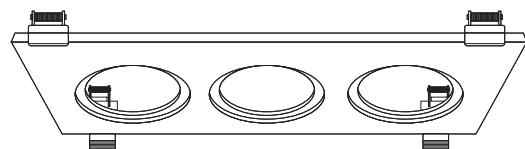

OB300MFP-3WH for/pour Orbit 3"

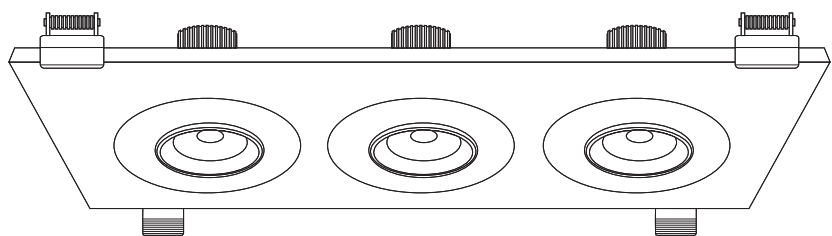

Orbit luminaires sold separately.
Luminaires Orbit vendus séparément.

BEFORE INSTALLATION AVANT D'INSTALLER

1. Read these instructions carefully before attempting to install this product.
Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer ce produit.
2. Disconnect electrical power before installing or servicing any part of this fixture.
Coupez le courant avant l'installation ou l'entretien de ce produit.

MAINTENANCE & CARE ENTRETIEN

1. Ensure that the power is disconnected prior to servicing.
Avant de procéder à l'entretien, coupez le courant.
2. To keep the finish of this product, wipe it with soft cloth periodically.
Pour préserver le fini de ce produit, essuyez-le périodiquement avec un linge doux.
3. Do not use harsh chemical solvents as it may discolour or damage the finish or lens.
N'utilisez pas de solvants chimiques puisqu'ils peuvent décolorer ou endommager le fini ou la lentille.

INSTALLATION GUIDE

WARNING

Risk of electric shock. Turn OFF power before installation or removal.

1. While removing fixture from packaging, ensure that there are no parts missing.
2. In breaker box, turn off the circuits where the installation will occur. Do not rely on the wall switch to cut the power.
3. Cut the hole in the ceiling using the cut out guide provided or by following the cutting hole dimension guide below.

MODEL	LENGTH	WIDTH
OB200MFP-2WH	7-7/8" (200mm)	4" (102mm)
OB200MFP-3WH	11-3/4" (300mm)	4" (102mm)
OB300MFP-2WH	9" (230mm)	4-1/2" (115mm)
OB300MFP-3WH	13-1/2" (343mm)	4-1/2" (115mm)

4. Prior to installing the multiplate, ensure to wire the Orbit product drivers. Refer to the wiring guide on the Orbit Series Instruction Sheet. *Always ensure a secure connection by doing a small pull test on the quick connectors.
5. Install the multiplate into the hole opening in the ceiling.
6. Connect the Orbit light fixtures to the driver and ensure a secure connection.
7. Finally, install the Orbit light into each opening ensuring you position the light fixture clips in the same orientation as the clips on the multiplate.
8. Turn the power back on to ensure wiring has been done properly.

Limited Warranty

The warranty applies to the product from the original date of purchase for five (5) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport. For all claims, please contact our customer service department at 1-855-739-8228 or e-mail us at sales@ndrelectric.com

Important Safety Information

Before installing your light fixture, thoroughly review enclosed installation manual. Check all connections to be sure they are tight and correct. This fixture is not serviceable. Any attempt to disassemble this fixture may cause damage to the product and will void warranty. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. If you are unsure about the wiring, installation, or maintenance of this fixture, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

WARNING: Risk of electrical shock.

Turn off the main power at fuse or circuit breaker before wiring the fixture to the power supply.

CAUTION: Risk of injury.

Some parts of this fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts. Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

GUIDE D'INSTALLATION

MISE EN GARDE

Risque d'électrocution. Mettez l'interrupteur hors tension avant de remplacer ou d'installer.

1. En retirant le produit de son emballage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce.
2. Au panneau électrique, coupez l'alimentation électrique des circuits où se fera l'installation. Ne vous fiez pas à l'interrupteur mural seulement.
3. Utilisez le gabarit ci-inclus ou le guide de dimensions ci-dessous pour percer le plafond correctement..

MODÈLE	LONGUEUR	LARGEUR
OB200MFP-2WH	7-7/8" (200mm)	4" (102mm)
OB200MFP-3WH	11-3/4" (300mm)	4" (102mm)
OB300MFP-2WH	9" (230mm)	4-1/2" (115mm)
OB300MFP-3WH	13-1/2" (343mm)	4-1/2" (115mm)

4. Avant de procéder à l'installation de la plaque, assurez-vous de brancher le driver du luminaire Orbit. Référez-vous au guide de branchement du feuillet d'installation du luminaire Orbit. *Procédez toujours à un test de branchement en tirant légèrement sur les connecteurs rapides.
5. Installez la plaque dans le trou prévu au plafond.
6. Raccordez le luminaire Orbit à son driver et vérifiez la solidité de la connexion.
7. Installez les luminaires Orbit dans chaque ouverture de la plaque en vous assurant de positionner leurs attaches dans la même orientation que celles de la plaque.
8. Rebranchez l'alimentation électrique pour vérifier une installation réussie.

Garantie limitée

Cette garantie limitée s'applique pour une période de cinq (5) ans suivant la date d'achat par l'acheteur original contre tout défaut de fabrication. Une copie de la facture originale sera exigée. L'obligation du fabricant se limite à la réparation ou au remplacement de l'unité. Cette garantie ne s'applique pas aux frais d'installation ni aux frais de transport. Pour toute réclamation, veuillez contacter notre département de service à la clientèle au 1-855-739-8228 ou par courriel à l'adresse suivante : ventes@ndrelectric.com

Informations de sécurité importantes

Avant d'installer ce produit, lisez attentivement le manuel d'installation ci-joint. Vérifiez que toutes les connexions sont correctes et sécurisées. Ce luminaire ne peut pas être réparé. N'essayez pas de le démonter, car cela peut endommager le luminaire et la garantie ne sera plus valide. Ce produit doit être installé conformément aux normes d'installation en vigueur par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents. Si vous avez des doutes quant au câblage, à l'installation ou à l'entretien de ce luminaire, consultez un électricien qualifié ou un inspecteur en électricité et vérifiez la conformité au code de l'électricité local.

AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique.

Coupez le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de connecter le luminaire à l'alimentation électrique.

ATTENTION: Risque de blessure.

Certaines composantes peuvent avoir des bords coupants. Pour éviter toute blessure, portez des gants lors de la manipulation des composantes. Faites attention aux petites pièces et jetez tous les matériaux d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.