



SÉRIE  
**RAZOR**

ENCASTRÉ PROFIL MINCE



**RAZOR**



**RAZOR-R**



**RAZOR-G**



**RAZOR-S**

# RAZOR


## LUMINAIRES ENCASTRÉS PAR NDR

Le design ultra mince de la série Razor permet d'installer le luminaire dans tous les espaces, même les plus restreints ou en présence de contraintes telles que les poutres, les solives ou les conduits d'air.

Les modèles Razor sont déclinés en plusieurs formes, finis et températures de couleur. Ils allient flux lumineux élevé et faible consommation, et procurent un look élégant et contemporain aussi bien dans les applications résidentielles que commerciales.

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

Homologué étanche à l'air ASTM E283-04  
Certifié pour applications isolées  
Certifié pour endroits MOUILLÉS  
sauf modèle Razor-G, certifié pour  
endroits HUMIDES  
Câbles certifiés FT4 (UL 2464)  
Certifié CSA pour les États-Unis  
et le Canada

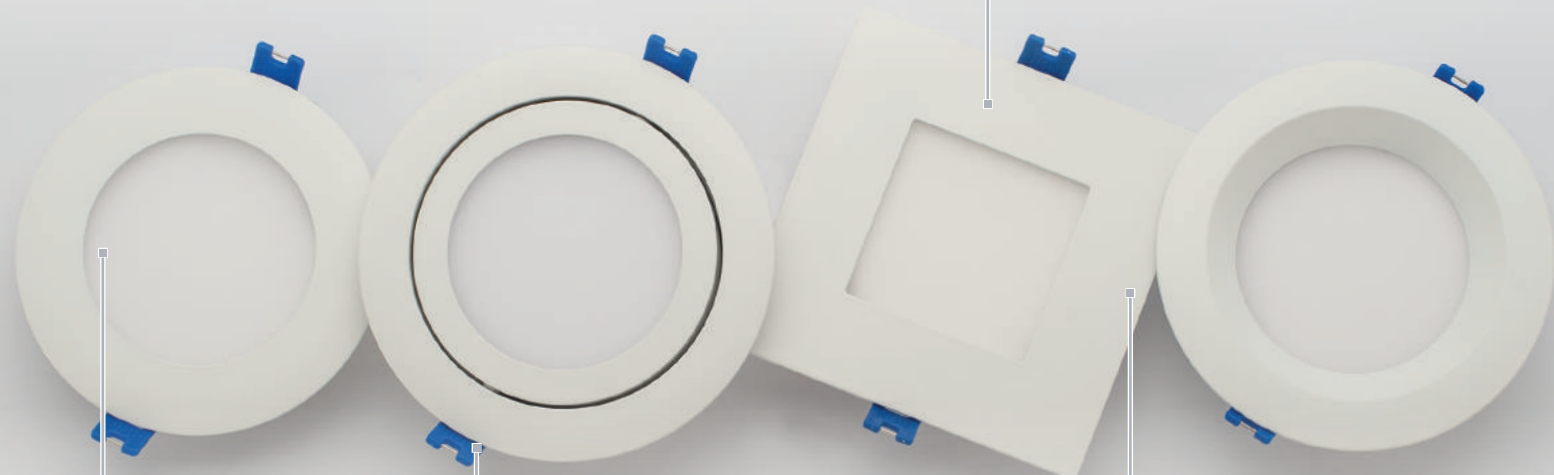

### 3 FINIS

Blanc, noir et chrome satiné

### INSTALLATION FACILE

Chaque unité inclut une boîte de jonction avec circuit (driver), des clavettes de fixation à pression et des connecteurs "Quick Connect" pour une installation rapide et facile

### 3 TEMPÉRATURES DE COULEUR

2 700 K, 3 000 K et 4 000 K

# RAZOR

## ENCASTRÉ PROFIL MINCE DEL

Le premier modèle de la collection, au style traditionnel, est très polyvalent. Sa luminosité exceptionnelle et sa faible consommation électrique en font une solution d'éclairage idéale, tant pour une application résidentielle que commerciale.

### DIMENSIONS ET MODÈLES

#### 3 po

450 lumens

RZR-300-6W-3K-WH  
RZR-300-6W-3K-BLK  
RZR-300-6W-3K-SC  
RZR-300-6W-4K-WH  
RZR-300-6W-4K-BLK  
RZR-300-6W-4K-SC

#### 4 po

600 lumens

RZR-400-9W-27K-WH  
RZR-400-9W-3K-WH  
RZR-400-9W-3K-BLK  
RZR-400-9W-3K-SC  
RZR-400-9W-4K-WH  
RZR-400-9W-4K-BLK  
RZR-400-9W-4K-SC

#### 5 po

780 lumens

RZR-500-11W-3K-WH  
RZR-500-11W-3K-BLK  
RZR-500-11W-3K-SC  
RZR-500-11W-4K-WH  
RZR-500-11W-4K-BLK  
RZR-500-11W-4K-SC

#### 6 po

950 lumens

RZR-600-12W-27K-WH  
RZR-600-12W-3K-WH  
RZR-600-12W-3K-BLK  
RZR-600-12W-3K-SC  
RZR-600-12W-4K-WH  
RZR-600-12W-4K-BLK  
RZR-600-12W-4K-SC

### TEMPÉRATURE DE COULEUR

2 700 K

3 000 K

4 000 K

### FINI



BLANC



NOIR



CHROME SATINÉ



INTENSITÉ RÉGLABLE



ENDROITS  
MOUILLÉS



# RAZOR-R

**DEL** ENCASTRÉ EN RETRAIT PROFIL MINCE

La série Razor-R élève l'éclairage à un niveau supérieur, grâce à sa conception créant un halo lumineux, réduisant ainsi les points chauds au plafond. **Le Razor-R amélioré procure une performance accrue, et donc un meilleur rendement lumineux, tout en augmentant l'efficacité lumen par watt.**



## DIMENSIONS ET MODÈLES

**4 po**

**750 lumens**

RZR-411-9W-3K-WH  
RZR-411-9W-3K-BLK  
RZR-411-9W-3K-SC  
RZR-411-9W-4K-WH  
RZR-411-9W-4K-BLK  
RZR-411-9W-4K-SC

**6 po**

**1100 lumens**

RZR-611-12W-3K-WH  
RZR-611-12W-3K-BLK  
RZR-611-12W-3K-SC  
RZR-611-12W-4K-WH  
RZR-611-12W-4K-BLK  
RZR-611-12W-4K-SC

**FINI**



CHROME SATINÉ



NOIR



BLANC

**TEMPÉRATURE DE COULEUR**

**3 000 K**

**4 000 K**



# RAZOR·G

## ENCASTRÉ DIRECTIONNEL PROFIL MINCE DEL

La série Razor-G surpasse le modèle original grâce à ses lumières orientables. Cette unité est parfaite pour les besoins spécifiques, tels que les plafonds inclinés.

### DIMENSIONS ET MODÈLES

**4 po**  
**600 lumens**

RZR-420-9W-3K-WH  
RZR-420-9W-3K-BLK  
RZR-420-9W-3K-SC  
RZR-420-9W-4K-WH  
RZR-420-9W-4K-BLK  
RZR-420-9W-4K-SC

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**3 000 K** | **4 000 K**

FINI



BLANC



NOIR



CHROME SATINÉ



INTENSITÉ RÉGLABLE



ENDROITS  
HUMIDES



# RAZOR-S

## DEL ENCASTRÉ CARRÉ PROFIL MINCE

La série Razor-S au look contemporain présente toutes les qualités du Razor original. Sa forme carrée permet un nombre illimité d'applications, grâce à ses techniques d'installation de pointe. Tous les luminaires Razor-S possèdent un arrière rond, rendant la découpe du trou plus aisée et rapide qu'avec les modèles carrés standard.

### DIMENSIONS ET MODÈLES

**4 po**

**650 lumens**

RZR-430-9W-3K-WH  
RZR-430-9W-3K-BLK  
RZR-430-9W-3K-SC  
RZR-430-9W-4K-WH  
RZR-430-9W-4K-BLK  
RZR-430-9W-4K-SC

**6 po**

**950 lumens**

RZR-630-12W-3K-WH  
RZR-630-12W-3K-BLK  
RZR-630-12W-3K-SC  
RZR-630-12W-4K-WH  
RZR-630-12W-4K-BLK  
RZR-630-12W-4K-SC

### FINI



CHROME SATINÉ



NOIR



BLANC

### TEMPÉRATURE DE COULEUR

**3 000 K**

**4 000 K**

**ARRIÈRE ROND**



ENDROITS  
MOUILLÉS



INTENSITÉ RÉGLABLE



# COMPOSANTS

PIÈCES POLYVALENTES POUR UNE INSTALLATION FACILE



## 1 CLAVETTES À RESSORT & BRIDES

- Les clavettes de fixation robustes garantissent une installation solide et empêchent les ressorts de tomber lors du montage
- La bride de fixation large permet de compenser une découpe incorrecte du trou



## 2 CONNECTEURS DE FILS

- Un contre-écrou assure le maintien entre le luminaire et la boîte de jonction



## 3 BOÎTE DE JONCTION

- Connecteurs “Quick Connect” pour une connexion rapide





[www.ndrelectric.com](http://www.ndrelectric.com)

t. 514.695.8228 s.f. 1.855.739.8228 f. 514.695.9009  
166, boulevard Brunswick, Montréal (Québec) H9R 5P9