


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-RGB-400	700 lm	13W / 120V	RVB + blanc ajustable	90

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)	Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,3' / 1m	68,87	10,37' / 3,16m
6,6' / 2m	17,22	20,74' / 6,32m
9,8' / 3m	7,652	31,11' / 9,48m
13,12' / 4m	4,304	41,48' / 12,64m
16,40' / 5m	2,755	51,85' / 15,80m

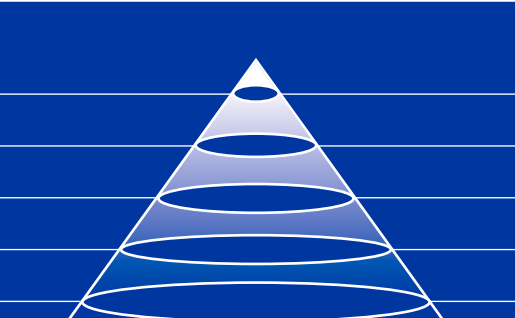


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	246,0	246,0	246,0
45	169,0	175,0	181,0
55	131,0	137,0	143,0
65	90,2	96,2	101,0
75	50,3	55,2	58,9
85	11,6	16,6	18,9

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	322,7	43,6
0-60	576,4	77,9
0-90	740,2	100
90-180	0,1	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

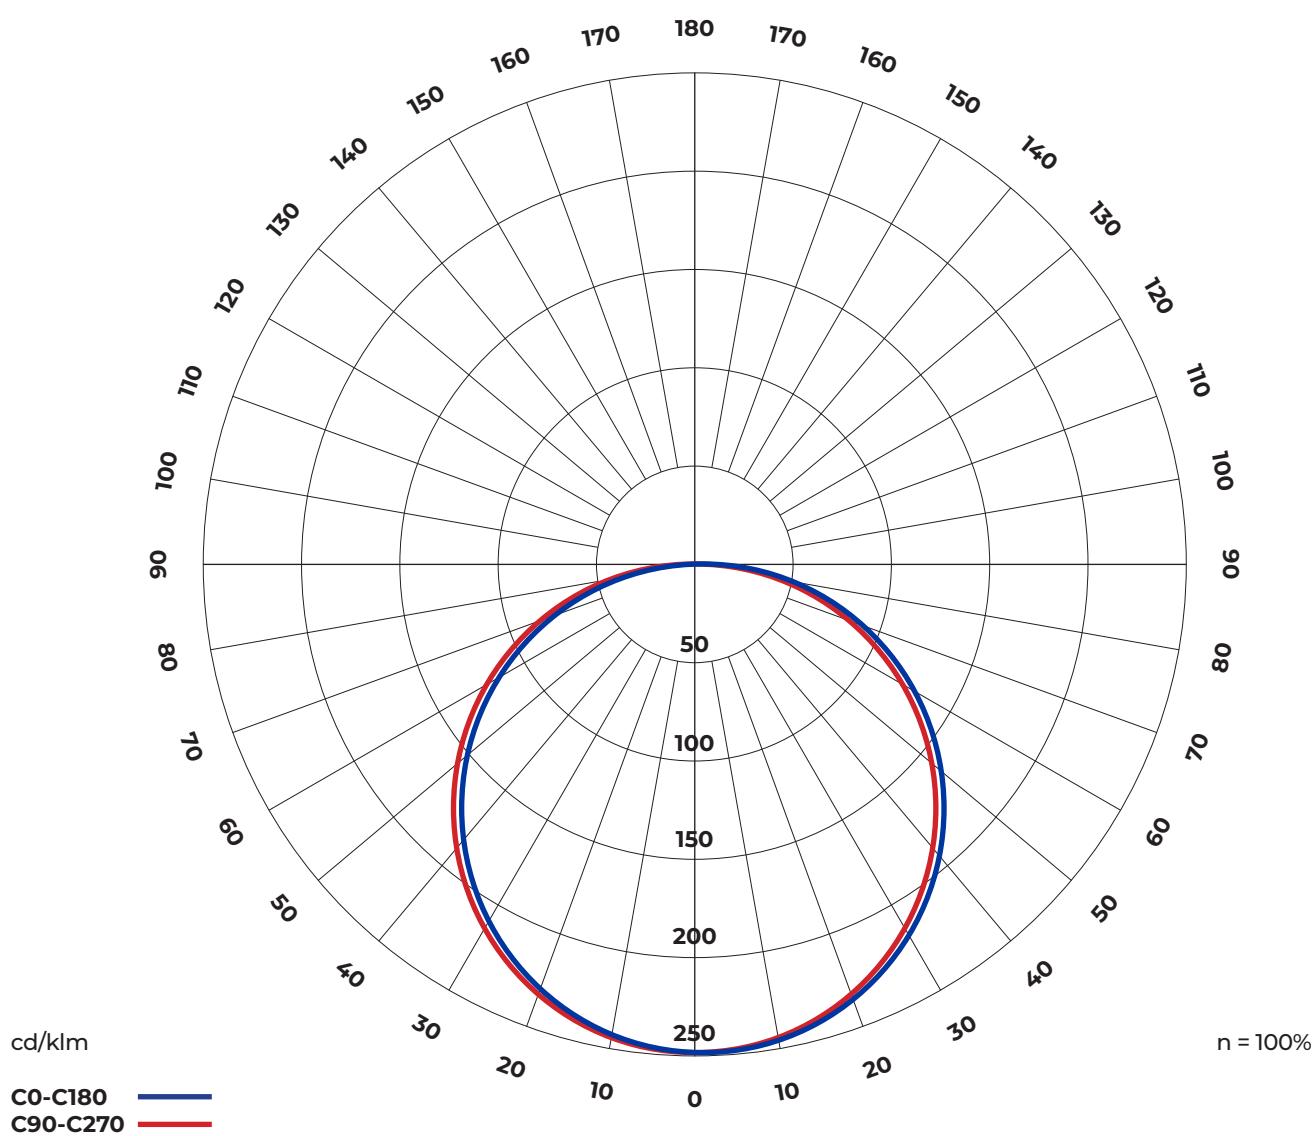

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2															
0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	104	99	95	101	97	94	97	94	91	93	90	88	89	87	85	83
2	90	83	77	88	82	76	84	79	74	81	77	73	78	74	71	69
3	79	70	64	77	69	63	74	68	62	71	66	61	69	64	60	58
4	70	61	54	68	60	54	66	59	53	63	57	52	61	56	51	49
5	62	53	46	61	52	46	59	51	45	57	50	45	55	49	44	42
6	56	47	40	55	46	40	53	45	40	51	45	39	50	44	39	37
7	51	42	35	50	41	35	48	41	35	47	40	35	45	39	35	33
8	46	38	32	45	37	31	44	37	31	43	36	31	42	35	31	29
9	42	34	28	42	34	28	41	33	28	39	33	28	38	32	28	26
10	39	31	26	38	31	26	37	30	25	37	30	25	36	30	25	23