

ALLURE•RGB

Plafonnier RVB & blanc ajustable à profil mince

ALR120-RGB

FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS

Câblage

S'installe facilement à une boîte de jonction traditionnelle (3" ou 4").

Informations du boîtier

Le modèle Allure-RGB est doté d'un boîtier en métal associé à un diffuseur en acrylique et d'un anneau de finition peint par poudrage métallique, pour un style moderne et raffiné. Cette unité est homologuée pour les emplacements humides.

Optique

La technologie DEL offre un flux lumineux de 1500 lumens.

Données électriques

Les DEL intégrées fonctionnent directement sur 120 VCA, sans pilote externe. Usage intérieur uniquement, installation en surface au plafond dans des applications résidentielles ou commerciales.

Température ambiante de fonctionnement : -4°F (-20°C) à 104°F (+40°C).

Gradation via l'application Smart Life.


Certifications : Ce produit est certifié ETL aux États-Unis et au Canada, conforme aux normes de sécurité canadiennes, et homologué pour les emplacements humides. Il satisfait à toutes les exigences de la NFPA 70, NEC section 410.16, C(1).

Lentille


La lentille blanche en acrylique givré assure une répartition graduelle et uniforme de la lumière.

Température de couleur	RVB + TCC
Température fonctionnement	-20 °C / 40 °C
Flux lumineux	1500 lumens
Intensité réglable	Oui (via appli)
Wattage	20W
Contrôle vocal	Oui
Durée de vie DEL	50 000 heures
Garantie	5 ans
Voltage	120V
Diamètre	11.8" (300 mm)
Hauteur	2" (52 mm)

FINIS



DIMENSIONS

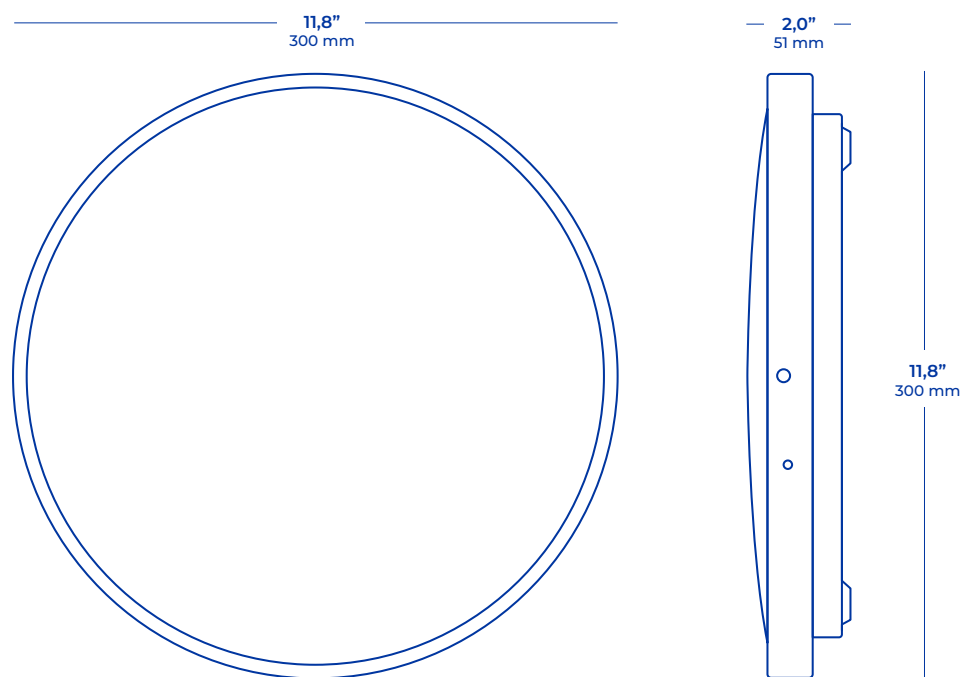

APPLICATIONS

Le nouveau Allure-RGB offre un réglage numérique complet des couleurs RVB ainsi qu'un réglage de la température de couleur blanche de 2700 K à 6500 K, offrant plus de 16 millions de combinaisons de couleurs. Le tout est contrôlé via l'application Smart Life, disponible en téléchargement sur le Google Play Store et l'Apple Store. Il est homologué pour les emplacements humides et convient parfaitement à toute installation en surface intérieure, que ce soit dans une application résidentielle ou commerciale. Le diffuseur en acrylique peut être facilement retiré pour l'installation et le nettoyage.

CERTIFICATIONS



Intensité réglable
via appli SmartLife



Endroits
humides



GUIDE DE COMMANDE

Série	Température de couleur	IRC	Wattage	Fin
ALR120	RGB	90	20W	WH Blanc

Note: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex.: **ALR120-RGB-WH**