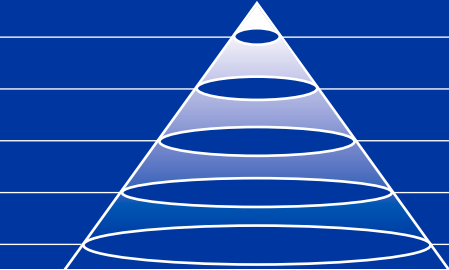


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	OB460	930 lm	11W / 120V	27K/3K/35K/4K/5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		76223,43	0,32' / 0,10m
0,98' / 0,3m		19055,86	0,65' / 0,20m
1,64' / 0,5m		8469,27	0,98' / 0,30m
1,96' / 0,6m		4763,96	1,31' / 0,40m
2,62' / 0,8m		3048,94	1,67' / 0,51m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	1770,3	1770,3	1770,3
45	87,8	89,3	76
55	27,9	31,6	28,2
65	12,3	15,0	16,8
75	5,1	7,2	8,7
85	0,0	0,0	0,0

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	863.6	90.59
0-60	936.6	98.25
0-90	953.3	100
90-180	1.5	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

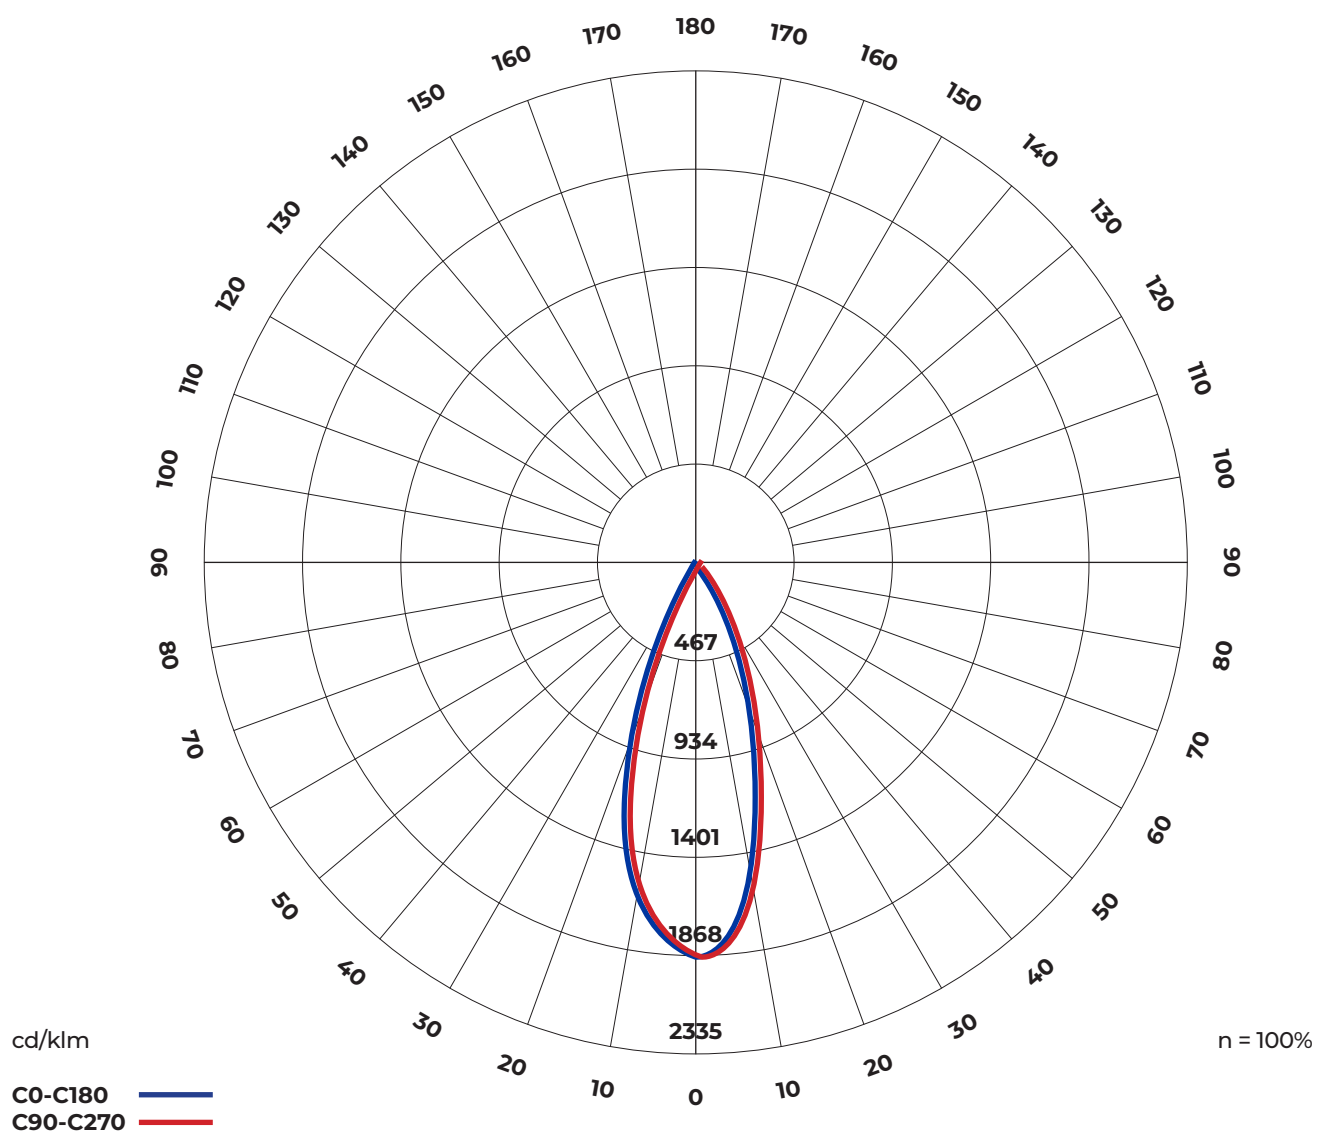

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	114	111	108	106	111	109	107	105	105	103	101	101	100	98	98	96	95	94
2	108	103	99	96	106	102	98	95	98	96	93	95	93	91	93	91	89	87
3	103	97	92	88	101	95	91	87	93	89	86	90	87	85	88	86	83	82
4	98	91	85	81	96	90	85	81	88	83	80	86	82	79	84	81	78	77
5	94	86	80	76	92	85	79	75	83	78	75	81	77	74	80	76	73	72
6	89	81	75	71	88	80	75	71	78	74	70	77	73	70	76	72	69	68
7	85	76	71	67	84	76	70	66	75	70	66	73	69	66	72	68	65	64
8	82	73	67	63	80	72	67	63	71	66	63	70	65	62	69	65	62	61
9	78	69	63	60	77	68	63	59	68	63	59	67	62	59	66	62	59	58
10	75	66	60	57	74	65	60	56	64	60	56	64	59	56	63	59	56	55