

RETRO•RGB

Luminaire de modernisation encastré RVB+TCC de 4"

RZR-RTRGB-440

FICHE TECHNIQUE

**SPÉCIFICATIONS****Luminaire**

Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint avec peinture en poudre pour prévenir la décoloration et la rouille.

Optique

La technologie à LED à éclairage latéral (séries 400/600) et le design à LED rétroéclairé (séries 411/611) utilisent une plaque de guidage de lumière pour répartir le flux lumineux. Une lentille en polycarbonate est utilisée afin d'assurer une illumination uniforme sur toute l'installation. Le design avec garniture en retrait (411/611) offre une fonction anti-éblouissement.

Données électriques et contrôle de phase

Connexion facile à une alimentation de 120 V via l'adaptateur de douille E26 ou GU10 fourni. Gradation jusqu'à 10 % via l'application Smart Life. Température ambiante de fonctionnement de -40 °C (-40 °F) à +40 °C (+104 °F). Classé IC, emplacement humide (WET), étanche à l'air (AIR-TIGHT), conforme aux normes T24-JA8 et T20. Certifications : Ce produit est homologué ETL aux États-Unis et au Canada, conforme à la norme UL 1598, à la norme CSA C22.2 n°250.0.08, ainsi qu'à la norme Title 24 / JA8-2022.

Wiring

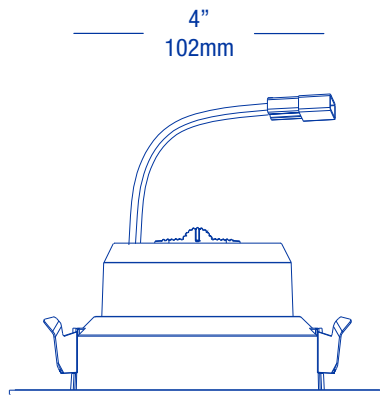
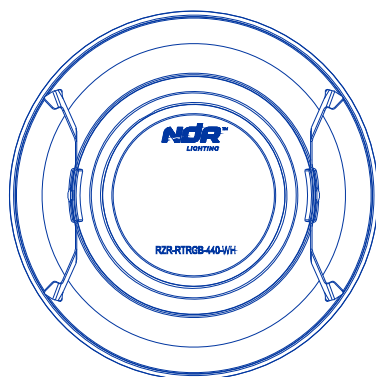

Cable de 12" avec connecteurs, adaptateur pour socle moyen E26 inclus et adaptateur halogène GU10.

Installation

Idéal pour les travaux de rénovation où des boîtiers encastrés traditionnels de 4" sont déjà installés. L'adaptateur de douille E26 ou GU10 avec fil de 12" permet de connecter directement le luminaire à LED intégré à la douille (aucun câblage supplémentaire requis). Des clips de ressort en acier maintiennent fermement le luminaire dans la plupart des boîtiers de 4" à 4,5".

Température de couleur sélectionnable	RGB+Blanc ajustable (2700K-6500K)
Flux lumineux	810 lumens
Angle du faisceau	107°
IRC	90
Wattage	9.5 watts
Intensité réglable	Oui
Durée de vie DEL	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS


 2.12"
 54mm

 5.1"
 129mm

APPLICATIONS

Le dernier produit de la famille Razor est l'attendu modèle RGB + CCT réglable en blanc. Ce nouveau modèle propose un réglage complet des couleurs RGB + un réglage de la température de couleur blanche allant de 2700K à 6500K, offrant plus de 16 millions d'options de couleurs. Tous les niveaux de couleur et de luminosité sont facilement contrôlés via l'application Smart Life - disponible sur Google Play Store et Apple Store. Il est classé IC et AIRTIGHT et permet une installation dans presque n'importe quel emplacement, même directement sous une solive de plafond. Que ce soit pour une rénovation ou une nouvelle construction, cette unité convient parfaitement aux applications résidentielles, hôtelières, commerciales et multifamiliales, en intérieur comme en extérieur.

CERTIFICATIONS


 Intensité
 réglable

 Endroits
 mouillés

 Classé
 hermétique

 Classé
 IC


GUIDE DE COMMANDE

Série	Température de couleur	IRC	Wattage	Fin
RZR-RTRGB-440	RGB + Blanc ajustable (2700K-6500K)	90	9.5W	WH Blanc

Note: Configurez le produit en utilisant les options en **GRAS**. Ex.: **RZR-RTRGB-440-WH**