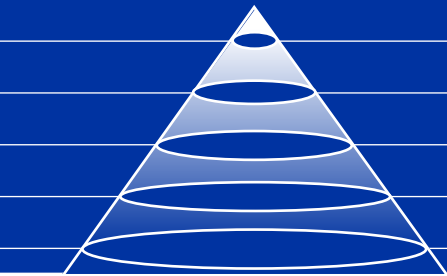


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-414	900 LM	10W / 120V	27K / 3K / 35K / 4K / 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m		416,11	8' / 2,44m
6,56' / 2m		104,01	16' / 4,88m
9,84' / 3m		46,231	24' / 7,32m
13,12' / 4m		26,011	32' / 9,75m
16,4' / 5m		16,641	40' / 12,2m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	415	415	416
45	238	244	252
55	168	172	178
65	97,0	96,7	99,0
75	27,9	24,8	23,9
85	0,00	0,00	0,00

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	508	50,7
0-60	858,9	85,8
0-90	1001	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

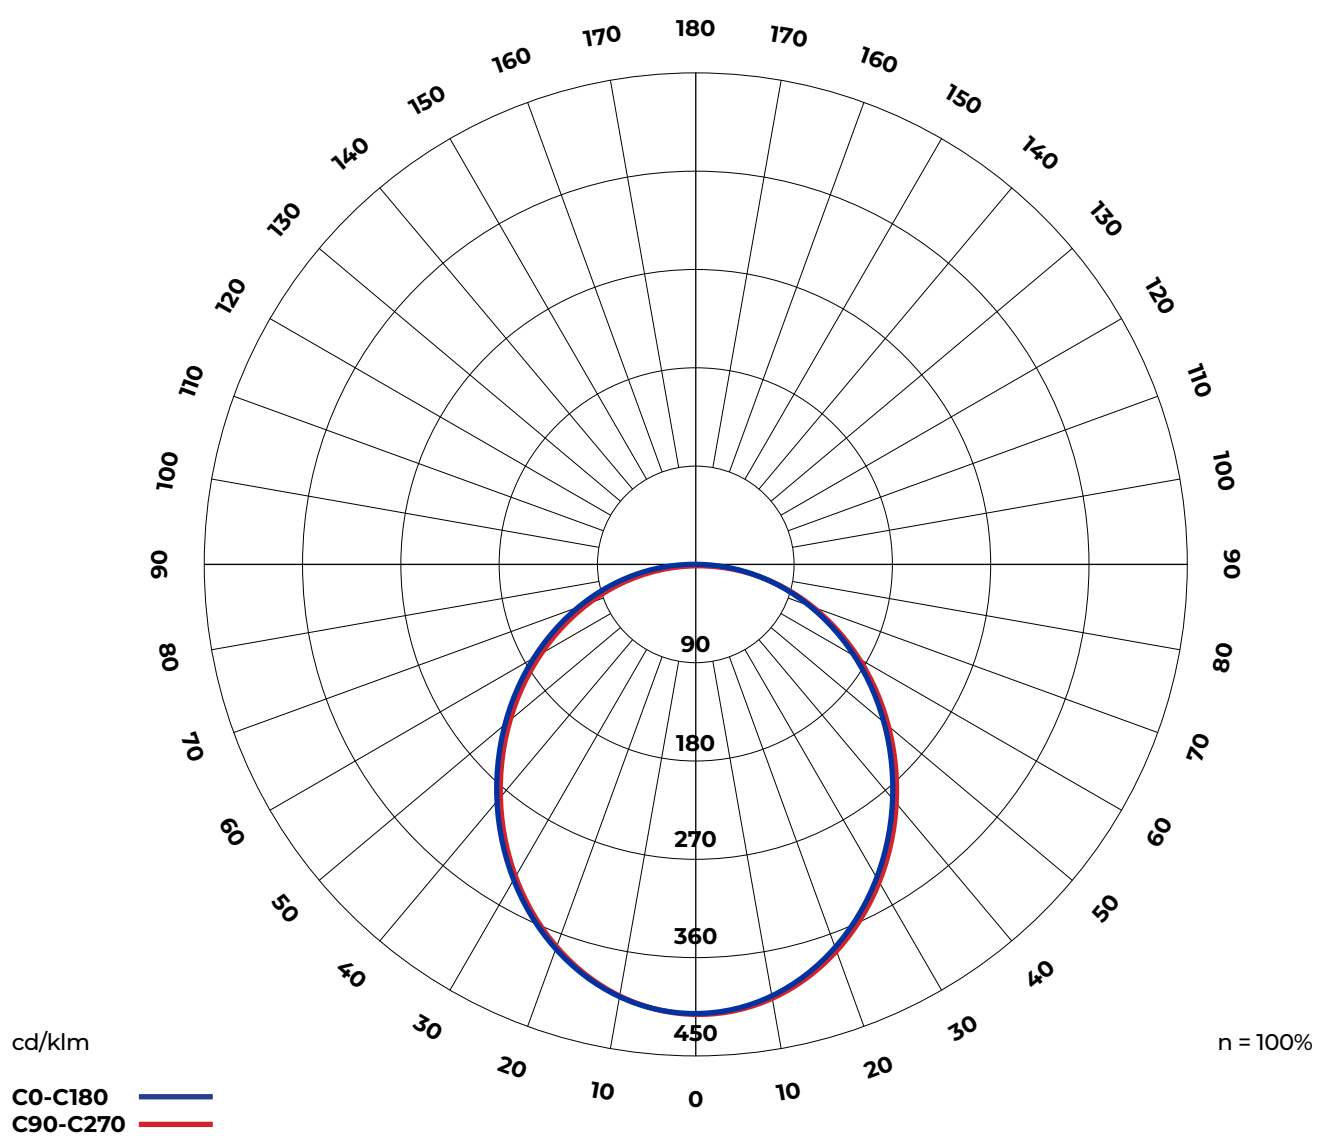

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2															0
0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	106	102	99	104	100	97	0	97	94	96	94	91	92	90	89	87
2	94	87	82	92	86	81	88	83	79	85	81	78	82	79	76	74
3	83	75	69	81	74	69	78	72	68	76	71	66	73	69	65	63
4	74	66	59	73	65	59	70	63	58	68	62	57	66	61	57	55
5	66	58	51	65	57	51	63	56	51	61	55	50	59	54	50	48
6	60	51	45	59	51	45	57	50	45	56	49	44	54	48	44	42
7	54	46	40	54	46	40	52	45	40	51	44	39	49	44	39	37
8	50	42	36	49	41	36	48	41	36	47	40	35	45	40	35	33
9	46	38	32	45	38	32	44	37	32	43	37	32	42	36	32	30
10	42	35	29	42	34	29	41	34	29	40	34	29	39	33	29	27