

PINNACLE 210

Ruban lumineux COB 24V de qualité professionnelle


TL210-COB24V

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
10m (32,8ft)	TL210-COB24V	200LM/p	1.9W par pied / 24V	3K / 4K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

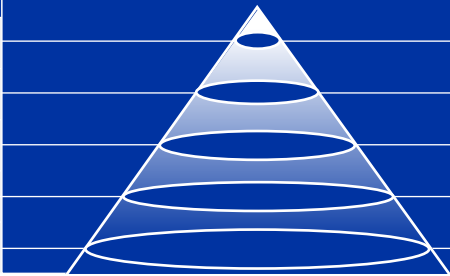Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
4' / 1,22m		157,71	10,35' / 3,15m
6' / 1,83m		39,441	20,70 / 6,31m
8' / 2,44m		17,53	31,05' / 9,46m
10' / 3,05m		9,8591	41,39' / 12,62m
12' / 3,66m		6,31	51,74' / 15,77m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	158	157	158
45	129	122	109
55	116	106	86,3
65	102,0	87,0	60,1
75	87,2	70,0	32,3
85	68,7	51,6	8,25

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	209,9	33,2
0-60	394,9	62,5
0-90	596,1	94,3
90-180	36	5,7

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

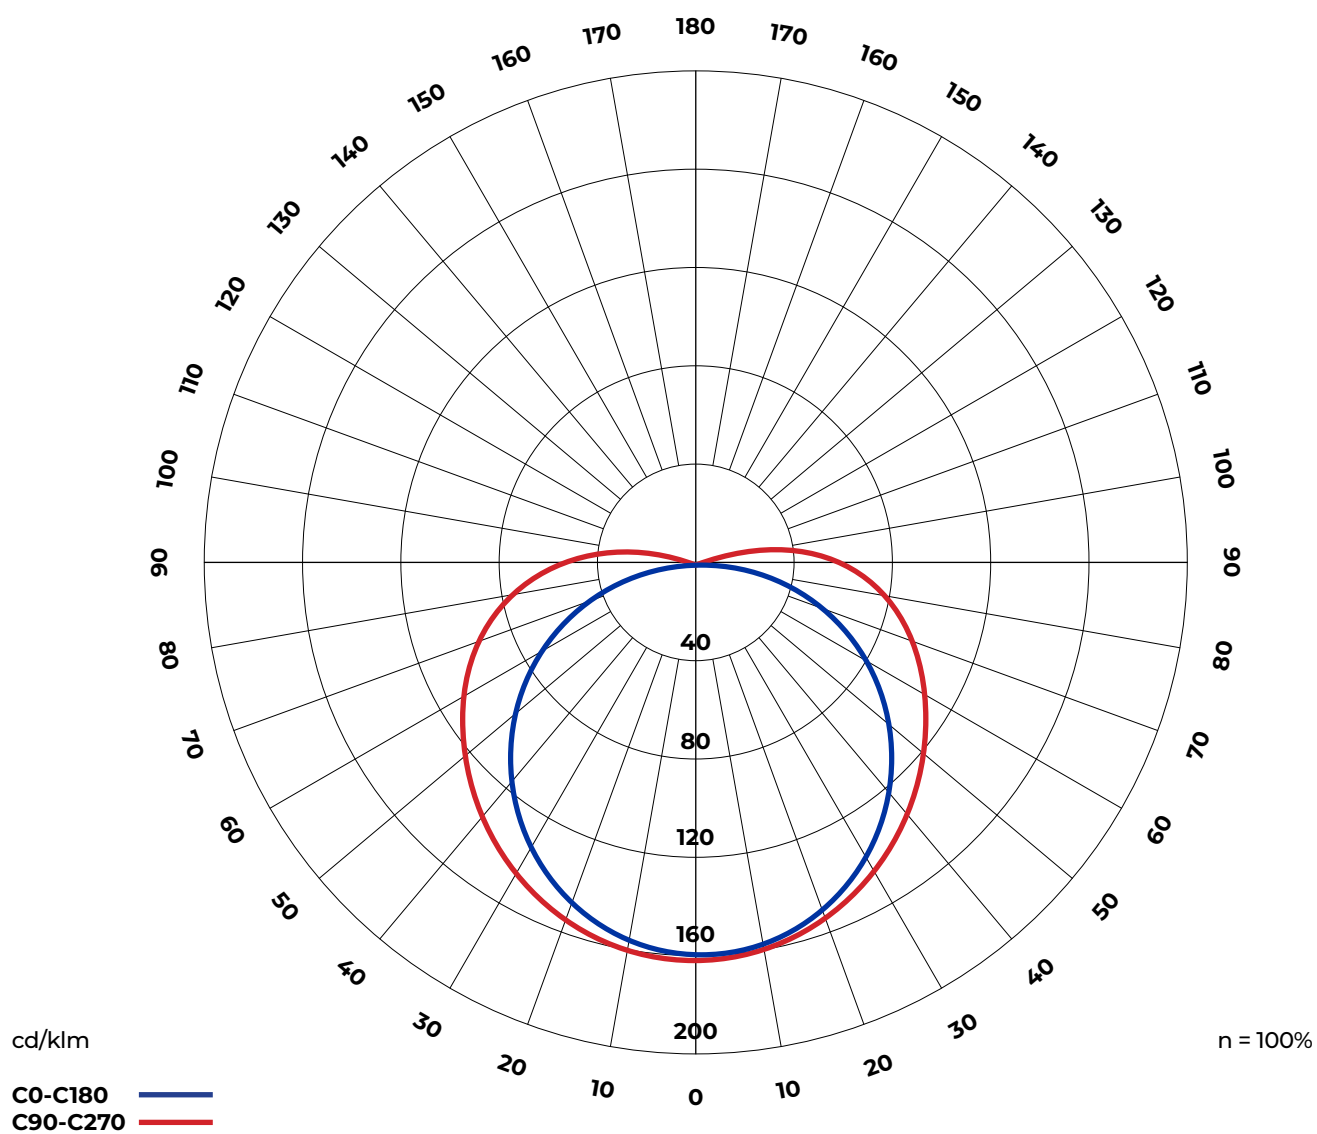

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2																	
0	118	118	118	114	114	114	108	108	108	102	102	102	97	97	97	94	102	100
1	98	93	88	95	90	86	90	86	82	85	81	78	80	77	75	72	96	94
2	84	76	69	81	74	67	77	70	65	72	67	63	68	64	60	58	90	89
3	72	63	56	70	62	55	66	59	53	63	57	51	59	54	50	47	85	84
4	64	54	46	62	53	46	58	51	44	55	49	43	52	47	42	39	81	79
5	56	47	39	55	46	39	52	44	38	49	42	37	47	41	36	34	77	75
6	50	41	34	49	40	34	47	39	33	44	37	32	42	36	31	29	73	72
7	46	36	30	44	36	29	42	34	29	40	33	28	39	32	28	25	70	69
8	41	32	26	40	32	26	39	31	26	37	30	25	35	29	24	22	67	66
9	38	29	24	37	29	23	35	28	23	34	27	22	33	26	22	20	64	63
10	35	27	21	34	26	21	33	26	21	31	25	20	30	24	20	18	62	61