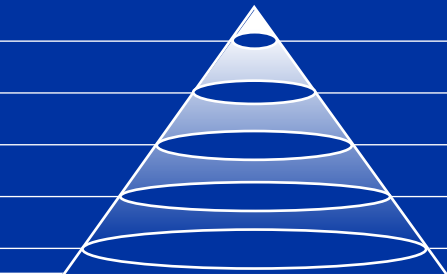


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-RETTL-444	150 LM	7W / 120V	1400K	N/A

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		2472,08	1,44' / 0,44m
0,98' / 0,3m		618,02	2,89' / 0,88m
1,64' / 0,5m		274,68	4,33' / 1,32m
1,96' / 0,6m		154,51	5,81' / 1,77m
2,62' / 0,8m		98,88	7,25' / 2,21m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	57,4	57,4	57,4
45	38,6	38,5	38,7
55	29,3	29,3	29,4
65	18,6	18,5	18,6
75	6,8	6,8	7,0
85	0,3	0,3	0,3

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	73,1	47,33
0-60	128,7	83,31
0-90	154,5	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

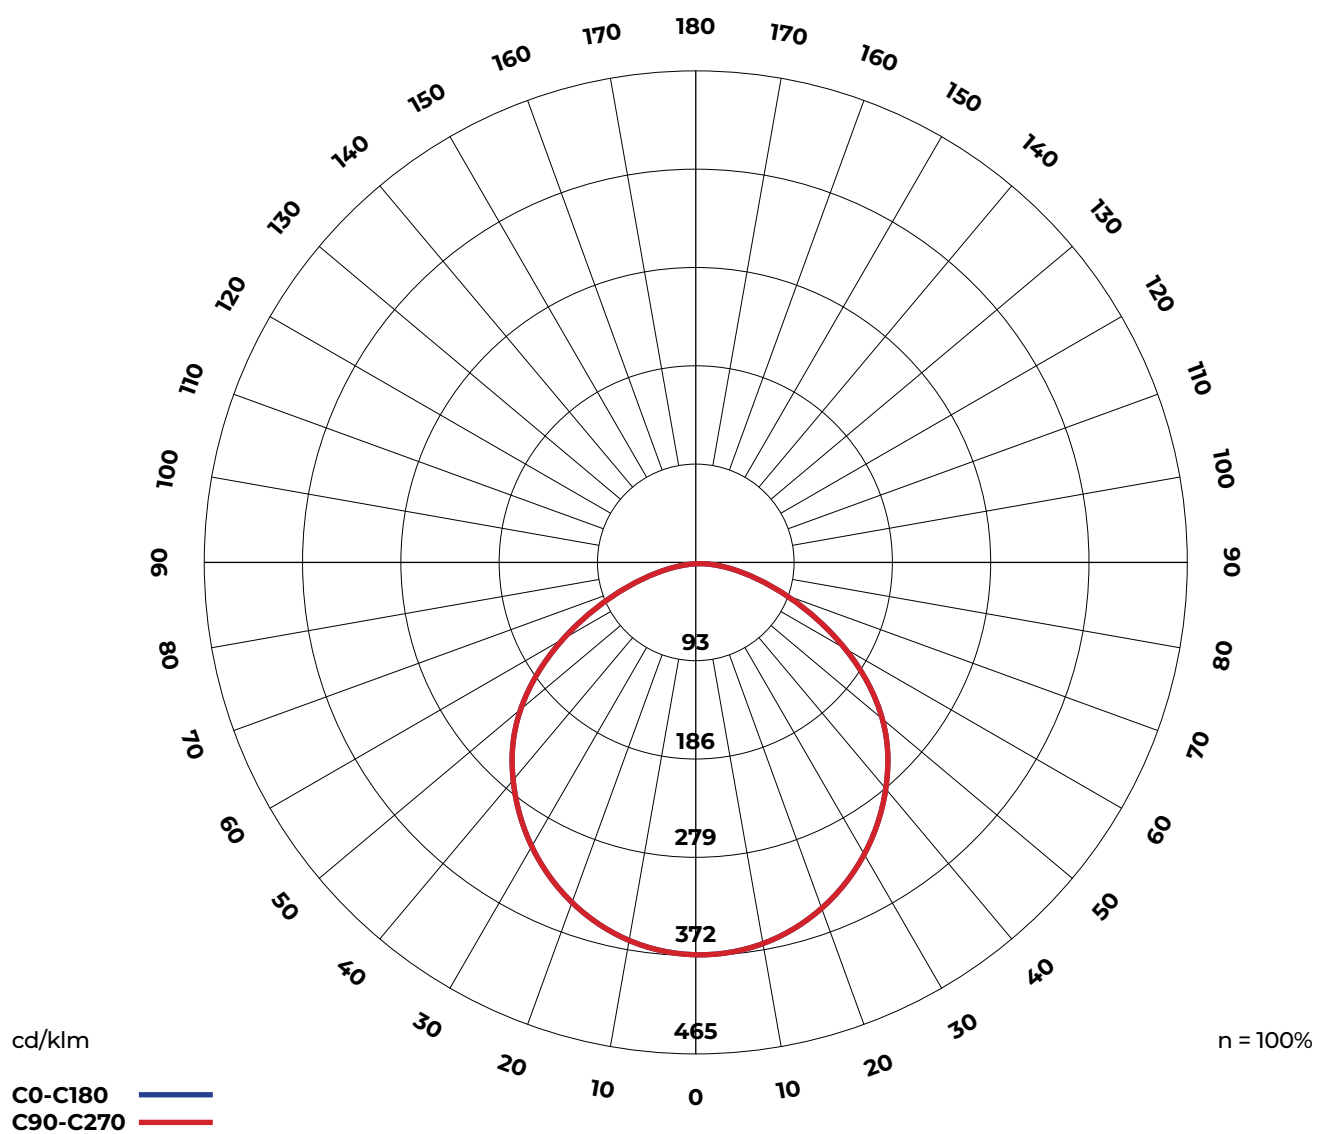

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	110	105	101	98	107	103	100	96	99	96	93	95	93	91	92	90	88	86
2	100	92	86	81	98	91	85	80	87	82	78	84	80	76	81	77	74	72
3	92	81	74	67	89	80	73	67	77	71	66	74	69	64	72	67	63	61
4	84	72	64	57	82	71	63	57	68	62	56	66	60	55	64	59	55	52
5	77	65	56	49	75	64	55	49	61	54	49	59	53	48	58	52	48	45
6	71	58	49	43	69	57	49	43	55	48	43	54	47	42	52	46	42	40
7	66	53	44	38	64	52	44	38	50	43	38	49	42	37	48	42	37	35
8	61	48	40	34	60	47	39	34	46	39	34	45	38	33	44	38	33	31
9	57	44	36	31	56	44	36	30	42	35	30	41	35	30	40	34	30	28
10	54	41	33	28	53	40	33	28	39	32	27	38	32	27	37	32	27	26