

RETRO•RGB

Luminaire de modernisation encastré RVB+TCC de 4"


RZR-RTRGB-440

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-RTRGB-440	810 LM	9,5W / 120V	RVB + Blanc Ajustable	90

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

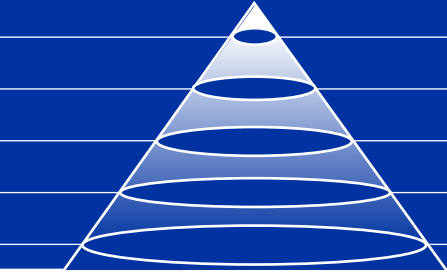Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m		332,41	8,68' / 2,65m
6,56' / 2m		83,111	17,35' / 5,29m
9,84' / 3m		36,941	26,03' / 7,93m
13,12' / 4m		20,781	34,71' / 10,58m
16,4' / 5m		13,301	43,38' / 13,22m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	332	332	332
45	206	209	208
55	158	159	157
65	108	106	103
75	57	53,2	49,8
85	5,87	4,90	2,46

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	410	46,7
0-60	709,5	81
0-90	877,7	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

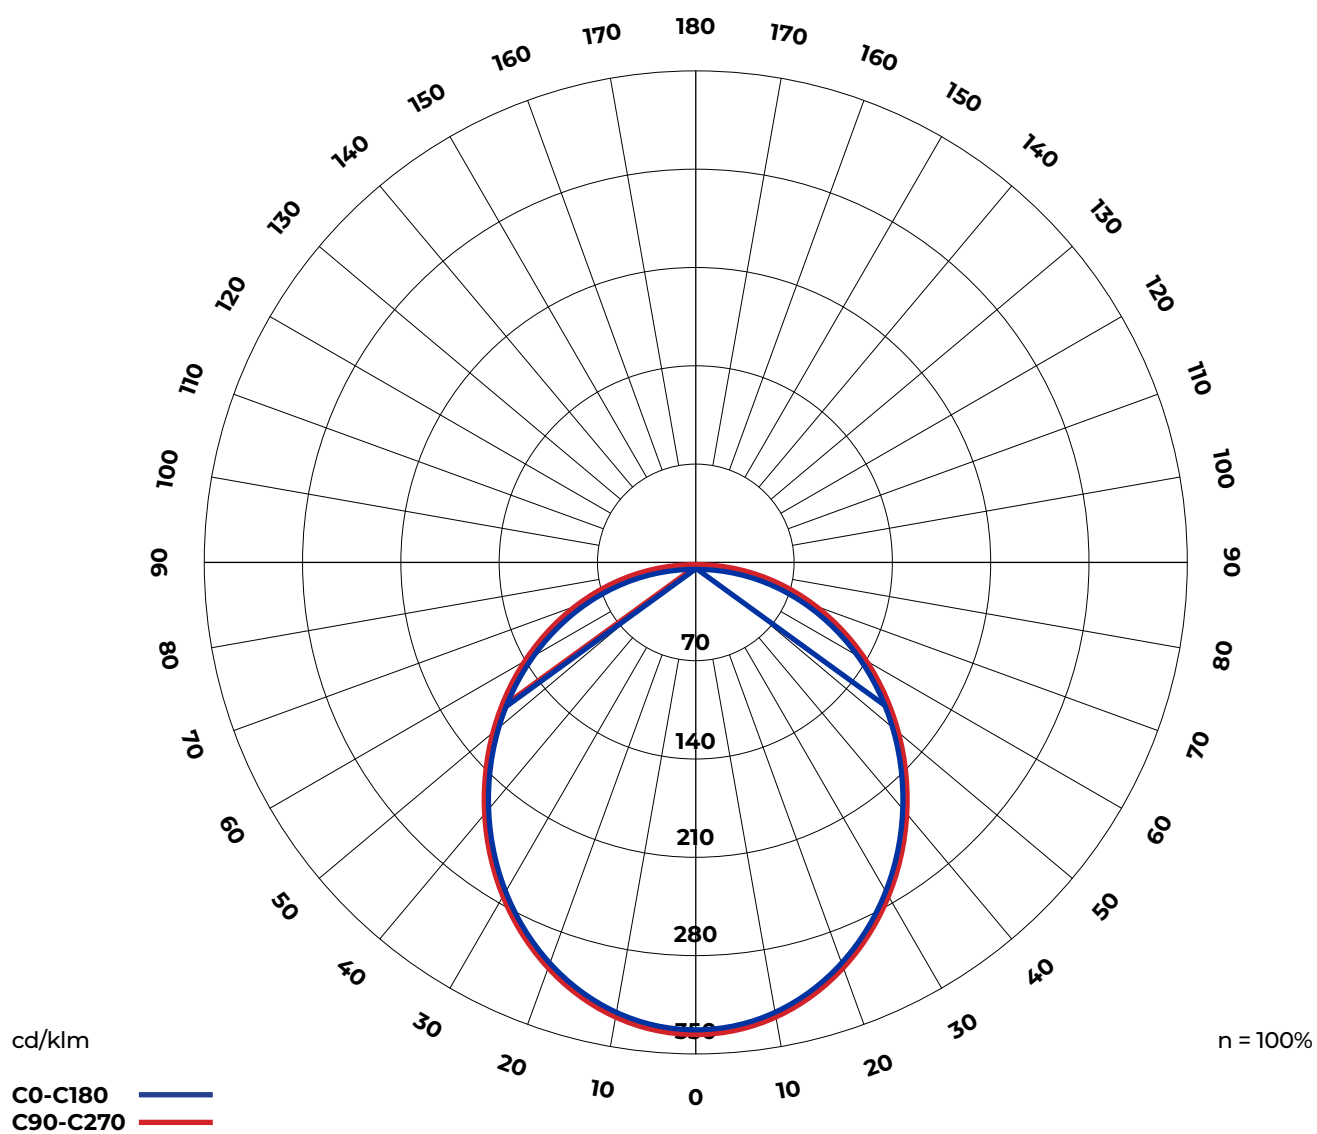

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2															0
0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	105	101	97	102	99	95	98	95	92	94	92	89	91	89	87	85
2	91	85	79	90	84	78	86	81	77	83	79	75	80	76	73	71
3	81	73	66	79	72	66	76	70	64	73	68	63	71	66	62	60
4	71	63	56	70	62	56	68	61	55	65	59	54	63	58	54	51
5	64	55	48	63	54	48	61	53	48	59	52	47	57	51	47	45
6	58	49	42	57	48	42	55	47	42	53	47	41	52	46	41	39
7	52	44	38	51	43	37	50	43	37	48	42	37	47	41	37	35
8	48	39	34	47	39	33	46	38	33	44	38	33	43	37	33	31
9	44	36	30	43	35	30	42	35	30	41	34	30	40	34	30	28
10		33	27	40	32	27	39	32	27	38	32	27	37	31	27	25