

FLOODLIGHT

Luminaire projecteur DEL haute performance

FLP-35W

FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS

**Luminaire**

Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant à la corrosion, avec peinture en poudre bronze foncé pour une durabilité longue durée.
Le luminaire est complètement étanche pour empêcher l'humidité et la saleté de pénétrer (IP66).
Angle de faisceau réglable (5x5, 6x6, 7x6).
Cellule photoélectrique réglable (ON/OFF)
Puissance réglable (20W, 25W, 30W, 35W)
Sélection de 3 températures de couleur (3K, 4K, 5K)

Installation

Matériel inclus
L'articulation réglable et l'angle de faisceau ajustable permettent un éclairage précis.
Classé pour emplacement mouillé (IP66) pour installations extérieures.
Peut être monté sur une boîte de jonction ou sur un mur.

Données électriques

Se connecte facilement à une alimentation de 120-277V. Gradation 0-10V.
Température de couleur sélectionnable (3000K, 4000K, 5000K)
Conçu pour les installations extérieures, température ambiante de démarrage minimum -20°C.
Certifications : Ce produit est certifié UL/cUL selon les normes de sécurité américaines et canadiennes pour les endroits mouillés.
DLC Premium

Options de montage


Facilement montable sur une boîte de jonction à l'aide du support à articulation déjà installé ou sur un mur avec le joug de montage fourni.

Température de coul. sélectionnable	3K / 4K / 5K
Flux lumineux	3000 lumens 3750 lumens 4500 lumens 5250 lumens
Wattage	20W 25W 30W 35W
Voltage	120 – 277V
IRC	80
Indice IP	IP66
Angle de faisceau sélectionnable	NEMA 5x5, 6x6, 7x6
Cellule photosensible	ON / OFF
Durée de vie DEL	50 000 heures
Garantie	5 ans

FINI



ANGLES DE FAISCEAU

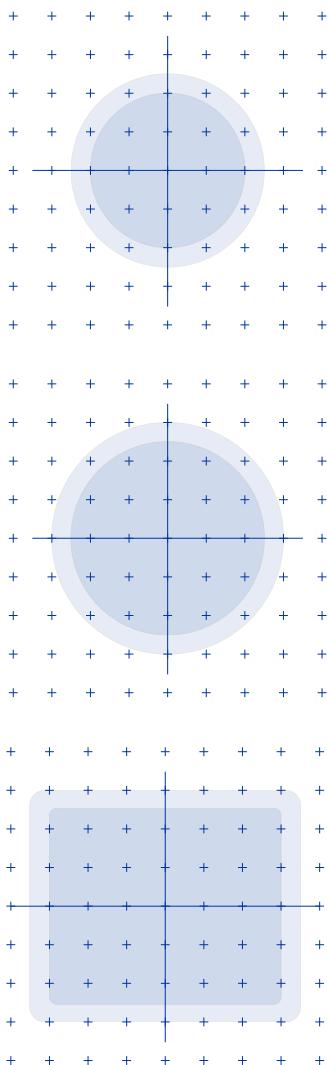


Un faisceau de lumière de taille moyenne, uniformément distribué, idéal pour les façades, sous les auvents, la signalisation, les allées et les applications paysagères générales.


Un faisceau de lumière large et uniformément distribué pour les applications avec un recul plus court. Grandes façades, signalisation, parcs sportifs de loisirs, stationnements et applications commerciales pour l'éclairage général des zones.

Un faisceau de lumière à très large couverture horizontale, idéal pour les grands parkings, grandes cours/zones de préparation, éclairage périphérique et de sécurité pour une diffusion maximale de la lumière. Excellente option pour espacer les luminaires et obtenir une couverture large sans points chauds directement sous un poteau.

DIMENSIONS

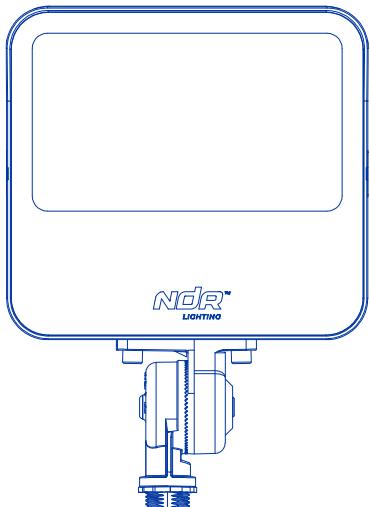


6,875"
174 mm



2,125"
53 mm

9,625"
245 mm

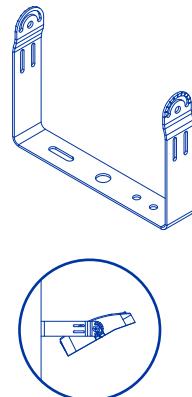MONTAGE
OPTIONNEL
(INCLUS)

APPLICATIONS

Notre série de projecteurs LED Premium offre un éclairage de sécurité et général pour les applications extérieures résidentielles et commerciales. Leur angle de faisceau réglable électronique, puissance lumineuse élevée, 4 options de puissance sélectionnables, température de couleur sélectionnable sur 3 TCC et l'option cellule photoélectrique jour et nuit avec interrupteur ON/OFF s'avèrent idéaux pour les façades de bâtiments, les allées, les trottoirs, les stationnements et les zones de chargement.

CERTIFICATIONS



Endroits
mouillés



Intensité
réglable

GUIDE DE COMMANDE

Série	Température de couleur sélectionnable	IRC	Wattage	Fini
FLP-35W	3CCT 3000K / 4000K / 5000K	80	35W	DB Bronze foncé

Note: Configurez le produit avec les options en **GRAS**. Ex: **FLP-35W**