

RETRO•B

Luminaire encastré de modernisation étagé de 4"


RZR-RETRO-444

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-RETRO-444	810 LM	9,5W / 120V	27K / 3K / 35K / 4K / 5K	90

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

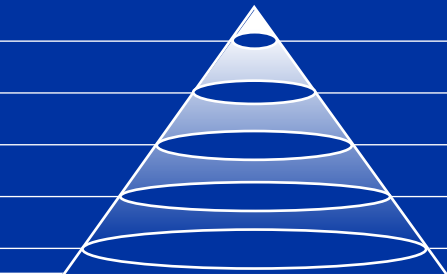Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m		350,11	8,12' / 2,47m
6,56' / 2m		87,521	16,24' / 4,95m
9,84' / 3m		38,901	24,36' / 7,42m
13,12' / 4m		21,881	32,48' / 9,9m
16,4' / 5m		14,001	40,6' / 12,37m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	349	349	350
45	216	215	209
55	157	153	148
65	94,1	88,9	83,3
75	33,6	29,1	22,8
85	0,00	0,01	0,00

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	431,9	50,3
0-60	735,1	85,5
0-90	859,4	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

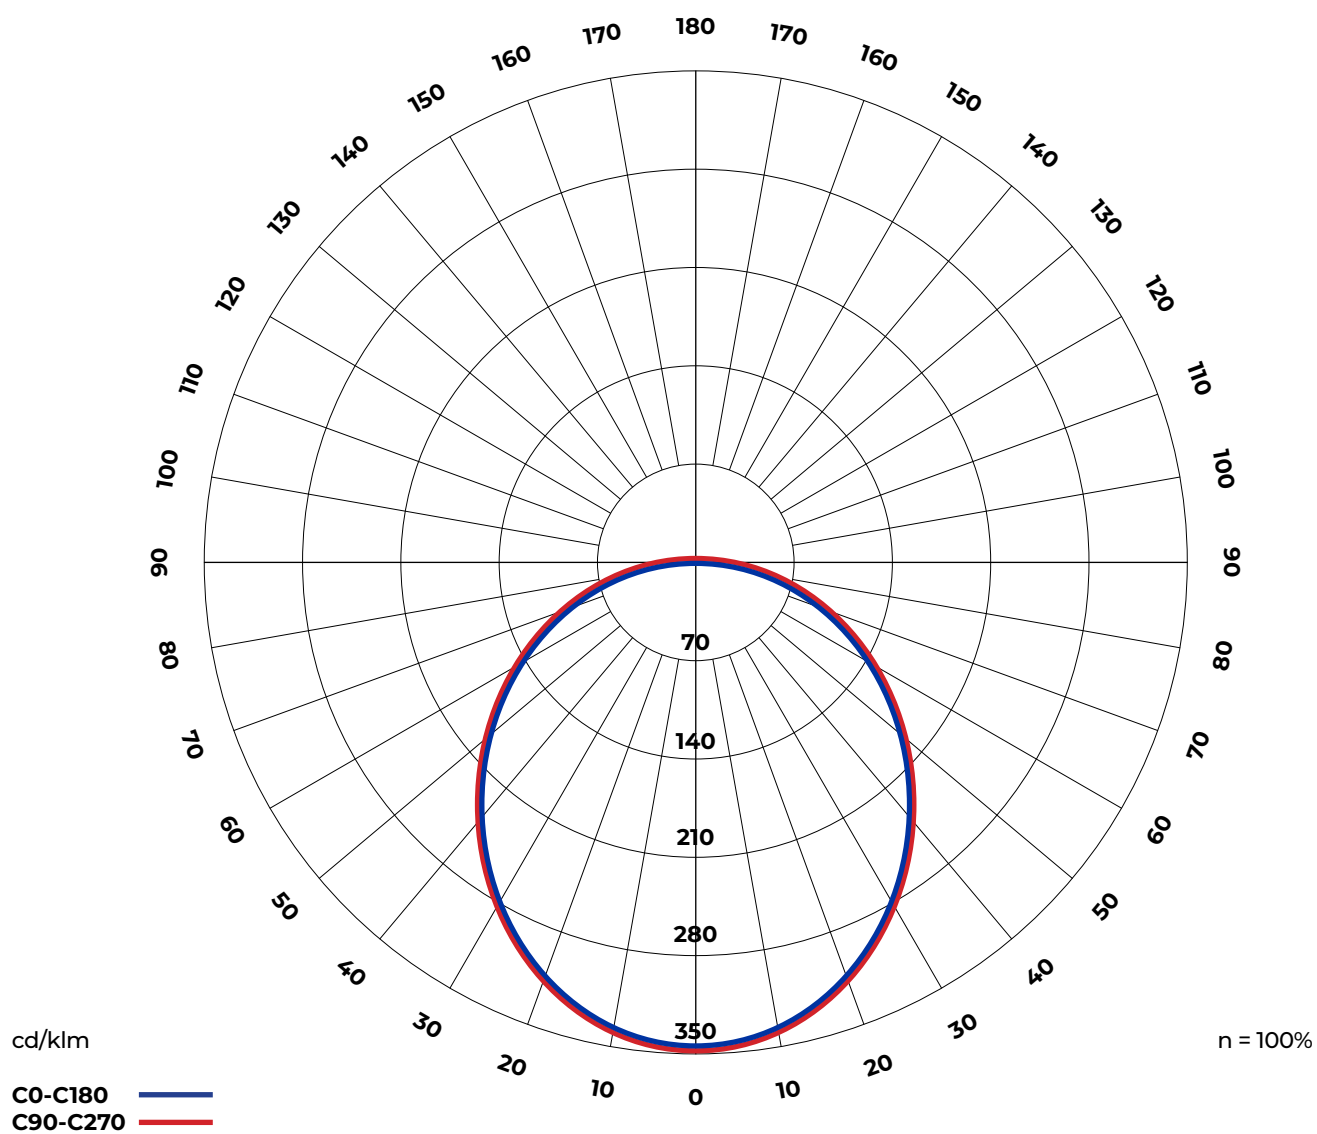

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2															0
0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	106	102	099	104	100	97	0	97	94	96	93	91	92	90	89	87
2	93	87	82	92	86	81	88	83	79	85	81	77	82	79	76	74
3	83	75	69	81	74	68	78	72	67	76	70	66	73	69	65	63
4	74	65	59	72	65	59	70	63	58	68	62	57	65	60	56	54
5	66	58	51	65	57	51	63	56	50	61	55	50	59	54	49	47
6	60	51	45	59	51	45	57	50	44	55	49	44	54	48	44	42
7	54	46	40	53	45	40	52	45	39	50	44	39	49	43	39	37
8	50	41	36	49	41	36	48	40	35	46	40	35	45	39	35	33
9	46	38	32	45	37	32	44	37	32	43	36	32	42	36	32	30
10	42	34	29	42	34	29	41	34	29	40	33	29	39	33	29	27