

RETRO•B

Luminaire encastré de modernisation étagé de 4"

RZR-RETRO-444

FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS



Luminaire

Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint avec peinture en poudre pour prévenir la décoloration et la rouille.

Optique

La technologie DEL intégrée utilise une plaque guidée par la lumière pour distribuer la lumière et permet un flux lumineux élevé.

Données électriques et contrôle de phase

Se raccorde facilement à une source d'alimentation de 120 V via l'adaptateur pour socle moyen E26 inclus. Gradation de la lumière à 10 % avec la plupart des gradateurs standard DEL (voir liste des gradateurs compatibles). Température ambiante de fonctionnement : -40°C (-40°F) à +40°C (+104°F). Certifié IC, ÉTANCHE À L'AIR et endroits MOUILLÉS, T24-JA8 et T20. Contrôle de phase : phase directe. Certifications : Ce produit est certifié ETL aux États-Unis et au Canada, à la norme UL 1598 et à la norme CSA C22.2 No. 250.0-08

Wiring


Cable de 12" avec connecteurs, adaptateur pour socle moyen E26 inclus et adaptateur halogène GU10.

Installation

Idéal pour les projets de rénovation comportant des boîtiers de 4" de génération antérieure déjà installés. L'adaptateur de socle moyen E26 inclus un fil de 12" pour connecter directement dans le socle du boîtier (sans autre câble nécessaire).

Température de couleur sélectionnable	27K/3K/35K/4K/5K
Flux lumineux	810 lumens
Angle du faisceau	107°
IRC	90
Wattage	9.5 watts
Intensité réglable	Oui
Durée de vie DEL	50 000 heures
Garantie	5 ans

DIMENSIONS

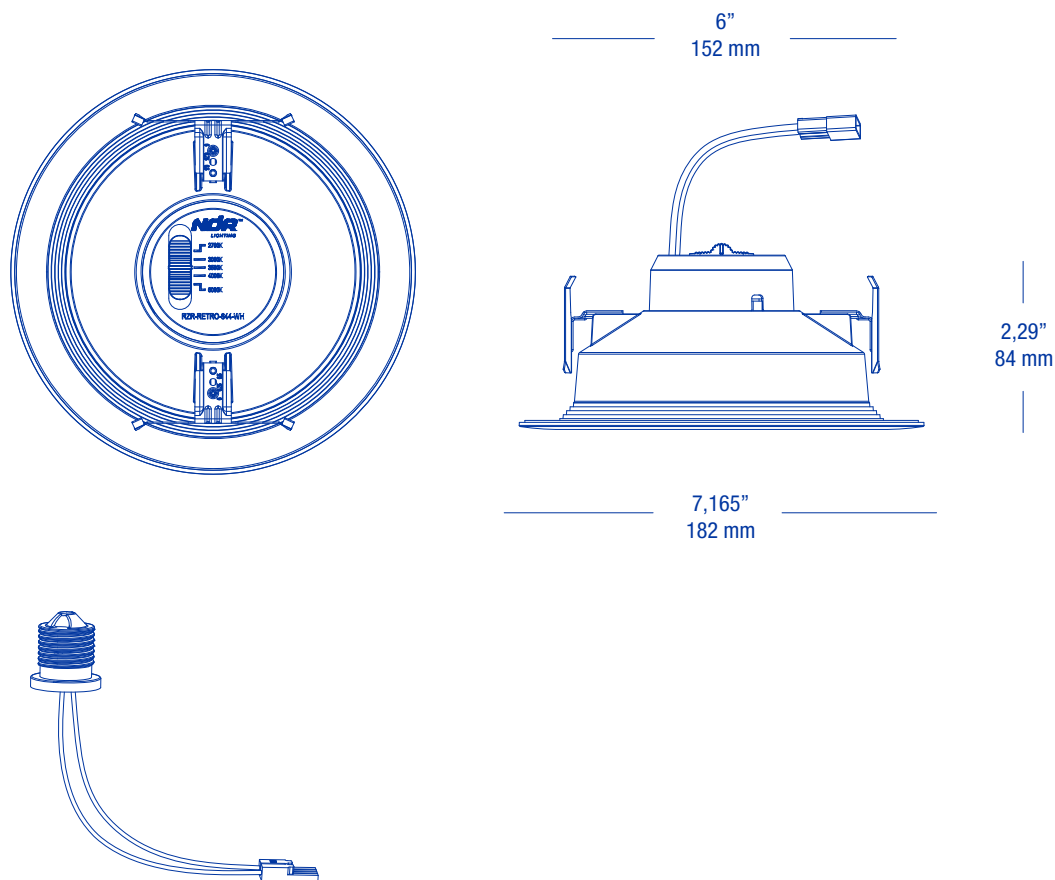

APPLICATIONS

La toute nouvelle technologie TCC (température de couleur corrélée) est disponible pour vos projets de rénovation. Elle offre cinq (5) choix de température de couleur : 27K, 3K, 35K, 4K et 5K. Le commutateur de contrôle de couleur se situe sur le luminaire, ce qui permet de sélectionner la couleur à la dernière étape de l'installation. Ce luminaire a été conçu pour répliquer le Razor 400 plat et le rendre pratique et facile à installer dans des scénarios d'installation dans un boîtier d'une génération de luminaires antérieure. Il est également un choix élégant par lui-même, lorsque vient le temps de remplacer des luminaires à ampoules par des DEL sans devoir revoir l'entière installation.

CERTIFICATIONS



Intensité
réglable



Endroits
mouillés



Classé
hermétique



Classé
IC



GUIDE DE COMMANDE

Série	Température de couleur	IRC	Wattage	Fini
RZR-RETRO-444	CCT 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	9.5W	WH Blanc
RZR-RETRO-444	CCT 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	9.5W	BK Noir

Note: Configurez le produit en utilisant les options en **GRAS**. Ex.: **RZR-RETRO-444-WH**