


PINNACLE 350 CCT

Ruban lumineux 24V à couleur de température ajustable

TL350-24V-CCT

FICHE TECHNIQUE

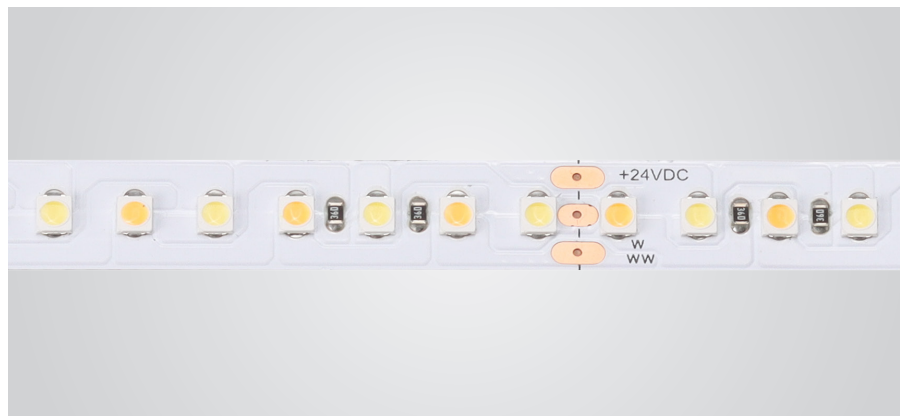

DESCRIPTION

Le ruban lumineux DEL de la série NDR Pinnacle 350 CCT offre une technologie de qualité normalisée pour l'industrie à un prix abordable et une réglabilité complète de la température de couleur (2700K-6500K) à un prix abordable. Avec un indice de rendu des couleurs leader sur le marché de IRC97+ et notre haut rendement lumineux de plus de 300 lumens par pied, cette bande lumineuse répondra à vos besoins d'installation.

Applications: armoires de cuisine, étagères, plinthes, éclairage de corniche, placards et plus encore.

CARACTÉRISTIQUES

3oz de cuivre
 - Un ruban plus épais offre moins de résistance et de chutes de courant
 Sécabilité aux 4"
 Intensité réglable
 IP20 – Endroits secs
 TCC ajustable de 2700K – 6500K
 Idéal pour usages en placards

SPÉCIFICATIONS

Modèle	TL350-24V-CCT
Certifications	cULus
Tension d'entrée	24V
Watts/pi.	2,9W/pi
Lumens/pi.	322 lm/pi
Watts/m	9,5W/m
Lumens/m	1056 lm/m
Couleur de température	2700K à 6500K ajustable
IRC	97+
Intensité réglable	Oui
Indice IP	IP20
Dimensions	0,4" x 197" x 0,07" (10mm x 5000mm x 1,8mm)
Section de découpe	Aux 4" (100mm)
Angle du faisceau	120°
Durée de vie	50 000 heures
Installation	Ruban adhésif 3M (non-poreux)
Temp. de fonctionnement	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)
Longueur maximale	26,2pi (8m)
Garantie limitée	5 ans

MODÈLES OFFERTS

Modèle	Watts/pi	lm/pi	Watts/m	lm/m	IRC	Long. bob.	Indice IP	Durée vie	Garantie
TL350-24V-CCT	2,9	322	9,5	1056	97+	16,4pi (5m)	IP20	50 000h	5 ans
TL350-24V-CCT30	2,9	322	9,5	1056	97+	98,4pi (5m)	IP20	50 000h	5 ans

CERTIFICATIONS


Intensité
réglableEndroits
secs

JAB-2022

ACCESSOIRES

**TL-DUAL-CCT-3-10**Connecteur fileté à 3 épingles, ruban à ruban et ruban à bloc terminal
connecteur double**TL-SLTT-CCT-3-10**

Connecteur fileté à 3 broches, coin en "L" 90° ruban à ruban (10mm)

**TL-STW8-CCT-3-10**

Connecteur fileté à 3 broches, ruban à fil conducteur de 8 pouces (10mm)

PILOTES ET CONTRÔLEURS

Option 1 - Gradateur + Pilote (driver) tout-en-un



TLDDIM24V-96W **TLDCCT24V-96WB**

Gradateur DEL 96W à TCC ajustable
(2700K-6500K) et transformateur 24V
Entrée 120V, sortie 24V
Pour endroits secs
Dimensions: 2,1" x 4,1" x 1,4"
54mm x 105mm x 35mm

Option 2 - Contrôleur WIFI + Pilote (driver)

* Couleur et intensité ajustable par
l'application SmartLife



TL-WIFI-CTLR

WIFI & RF controller for RGBW
and RGB-CCT tape light



un des pilotes (driver) **ci-dessous**




TLD24V-MINI-60W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 60W
Entrée 100-277V, sortie 24V
Gradateur ELV seulement
Requires junction box for UL rated
Dimensions: 3,3" x 1,6" x 1"
84mm x 40mm x 25mm




TLD24V-MINI-96W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 96W
Entrée 100-277V, sortie 24V
Gradateur ELV seulement
Requires junction box for UL rated
Dimensions: 3,3" x 1,6" x 1"
84mm x 40mm x 25mm



TLD24V-30W


Pilote (driver) DEL classe 2 de 30W
Entrée 120-277V, sortie 24V
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 6,5" x 3,7" x 1,6"
(165mm x 94,5mm x 40mm)



TLD24V-60W


Pilote (driver) DEL classe 2 de 60W
Entrée 100-277V, sortie 24V
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 7,4" x 3,7" x 1,6"
(188mm x 94,5mm x 40mm)

PILOTES ET CONTRÔLEURS




TLD24V-96W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 96W
Entrée 100-277V, sortie 24V
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 8,7" x 3,7" x 1,6"
(220mm x 94,5mm x 40mm)



TLD24V-192W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 192W
Entrée 100-277V, sortie 24V x2 (2x 96W)
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 10,9" x 4,3" x 1,8"
(278mm x 110mm x 40mm)



TLD24V-288W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 288W
Entrée 100-277V, sortie 24V x3 (3x 96W)
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 11,9" x 4,3" x 1,8"
(301mm x 110mm x 45mm)



TLD24V-25W

Pilote (driver) DEL 25W pour Puck
Light et Tape Light de la série
Pinnacle
120V input, 24V output
Pour endroits secs
Dimensions: 6,1" x 2,1" x 0,8"
155mm x 54mm x 20mm



JBX-TLD-MINI

Boîte de jonction en aluminium et
avec compartiments de branchement
distincts pour filage 120V et 24V.
Accomode les modèles 60W & 96W
de pilotes (drivers) de série "MINI"
(vendus séparément).
Dimensions 5,0" x 3,1" x 1,6"
127mm x 79mm x 40mm