



## Ruban lumineux 24V à couleur de température sélectionnable

**TOUJOURS LA BONNE AMBIANCE.**

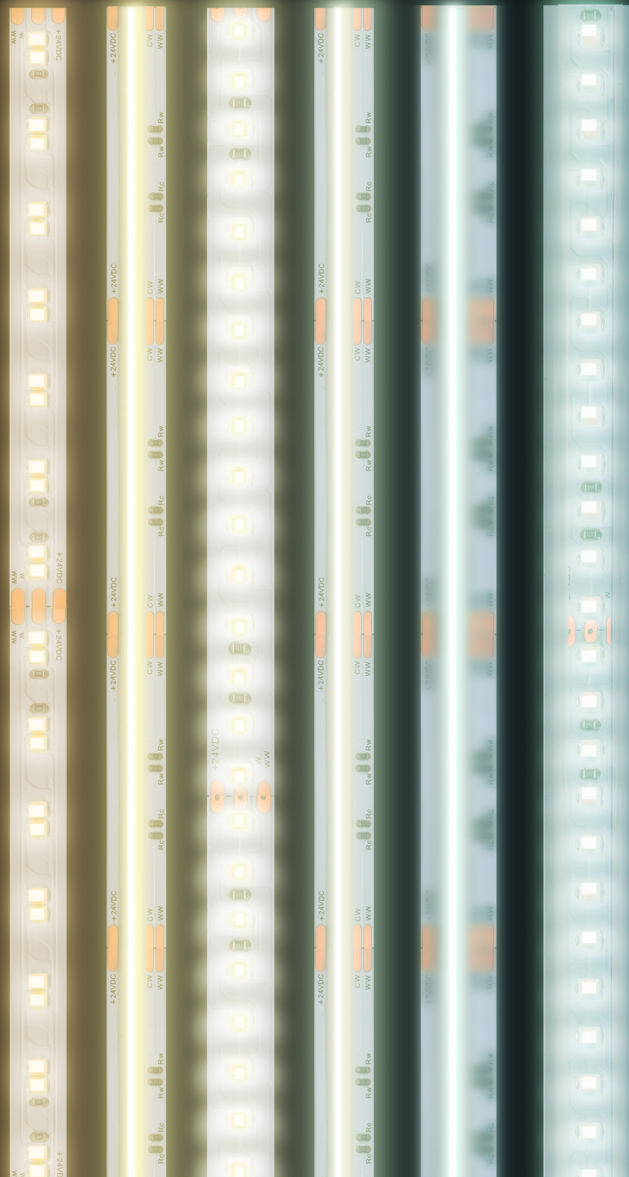

# PRODUITS TCC

Un ruban lumineux pour chaque usage

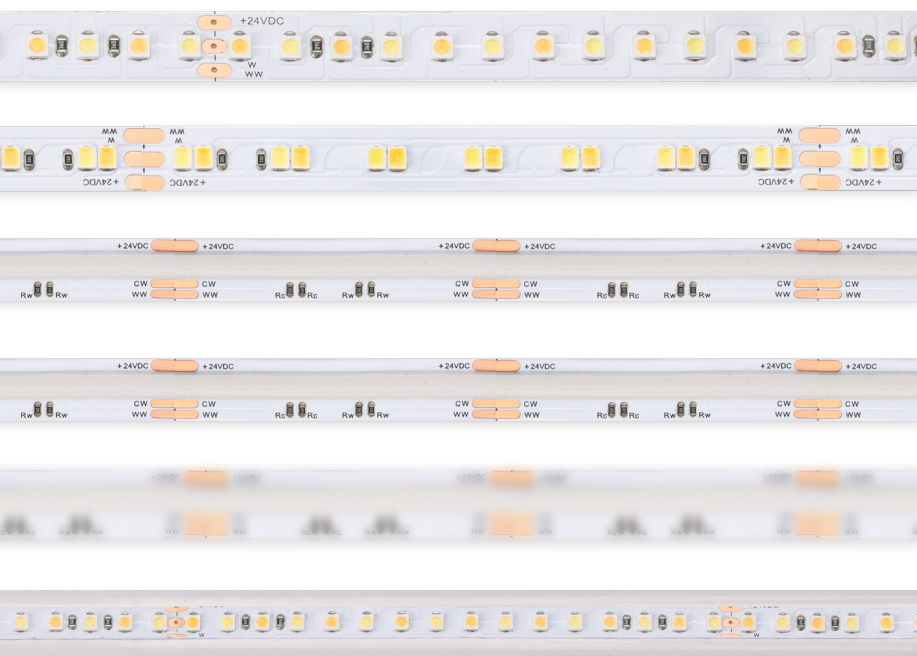

## PASSE-PARTOUT

Ruban TCC puissant et équilibré

## LONGUEURS

Ruban TCC pour grandes longueurs

## COB

Ruban TCC "Chip-on-Board"

## LONGUEURS COB

Ruban TCC COB grandes longueurs

## COB EXTÉRIEUR

Ruban TCC COB pour extérieur

## EXTÉRIEUR

Ruban TCC équilibré pour extérieur

## SÉRIE PINNACLE CCT • SPÉCIFICATIONS


| Modèle            | Watts/<br>pi. (m) | lumens/<br>pi. (m) | Couleur de<br>température | IRC | Sécabilité      | Indice<br>IP | longueur<br>de bobine | Garantie<br>limitée |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| TL350-24V-CCT     | 2,9 (9,6)         | 322 (1056)         | 2700K - 6500K             | 97+ | Aux 4" (100mm)  | IP20         | 16,4pi (5m)           | 5 ans               |
| TL350-24V-CCT30   | 2,9 (9,6)         | 322 (1056)         | 2700K - 6500K             | 97+ | Aux 4" (100mm)  | IP20         | 98,4pi (30m)          | 5 ans               |
| TL170-24V-CCT     | 1,9 (6)           | 200 (656)          | 2700K - 6500K             | 97+ | Aux 4" (100mm)  | IP20         | 49,2pi (15m)          | 5 ans               |
| TL170-24V-CCT-16  | 1,9 (6)           | 200 (656)          | 2700K - 6500K             | 97+ | Aux 4" (100mm)  | IP20         | 16,4pi (5m)           | 5 ans               |
| TL360-COB24V-CCT  | 4,6 (15)          | 372 (1233)         | 2700K - 6500K             | 90+ | Aux 2" (50mm)   | IP20         | 16,4pi (5m)           | 5 ans               |
| TL210-24V-CCT     | 2,2 (7,5)         | 200 (656)          | 2700K - 6500K             | 90+ | Aux 2.2" (56mm) | IP20         | 32,8pi (10m)          | 5 ans               |
| TL260-COBIP67-CCT | 3 (10)            | 272 (892)          | 2700K - 6500K             | 90+ | Aux 1.9" (49mm) | IP67         | 16,4pi (5m)           | 5 ans               |
| TL290-IP67-CCT    | 2,9 (9,6)         | 290 (951)          | 2700K - 6500K             | 97+ | Aux 4" (102mm)  | IP67         | 26,2pi (8m)           | 5 ans               |

# CONTRÔLE TCC

## Deux façons d'ajuster la couleur de température

La série Pinnacle CCT de NDR Lighting's Pinnacle CCT vous offre la couleur de température sélectionnable sur sa gamme de rubans lumineux versatile. Elle vous offre également deux façons d'ajuster la couleur au bout de vos doigts.


### Gradateur + Pilote Tout-en-Un avec gradateur TCC

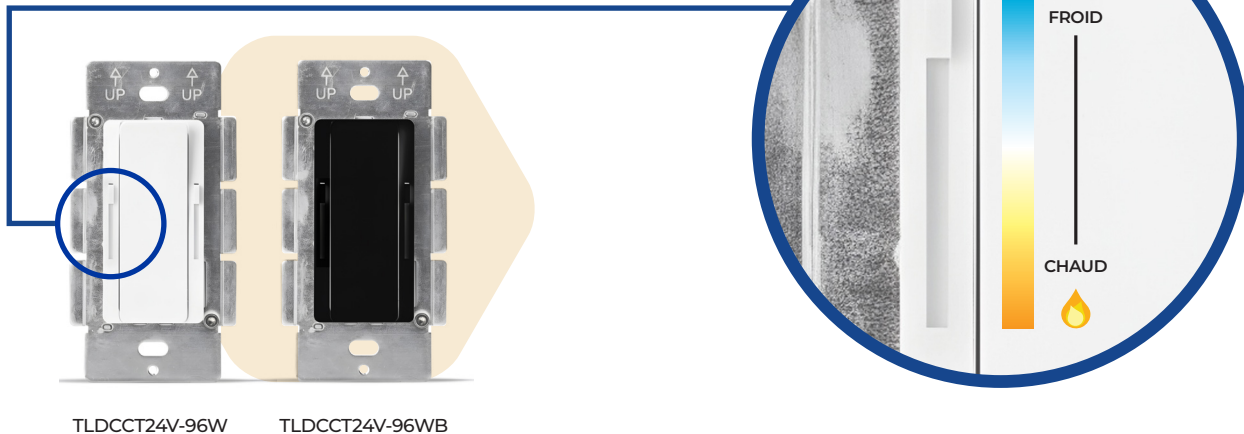

TLDCCT24V-96W

TLDCCT24V-96WB

### Contrôleur WiFi + application SmartLife

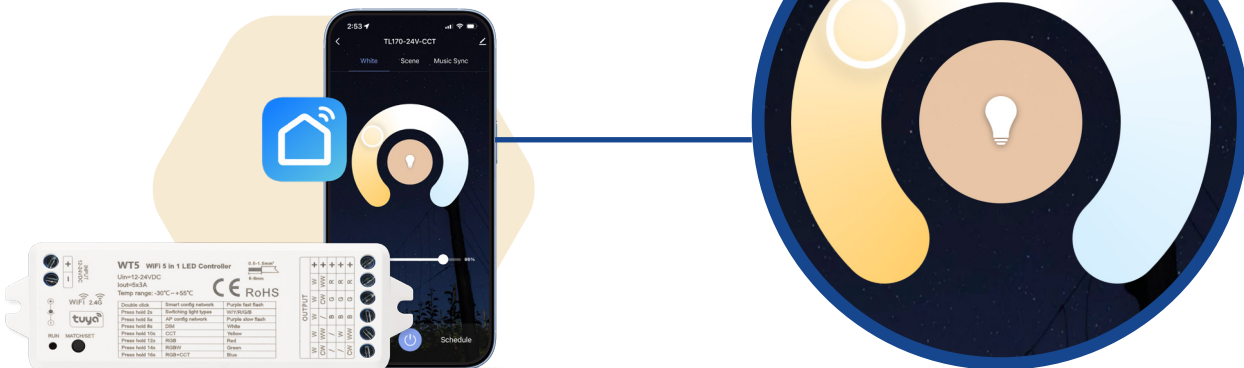

TL-WIFI-CTRL

Application SmartLife



[NDRLIGHTING.COM](http://NDRLIGHTING.COM)