
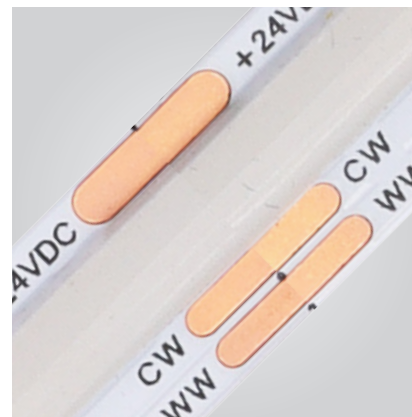


PINNACLE 360 CCT

Ruban lumineux 24V à couleur de température ajustable

TL360-COB24V-CCT

FICHE TECHNIQUE

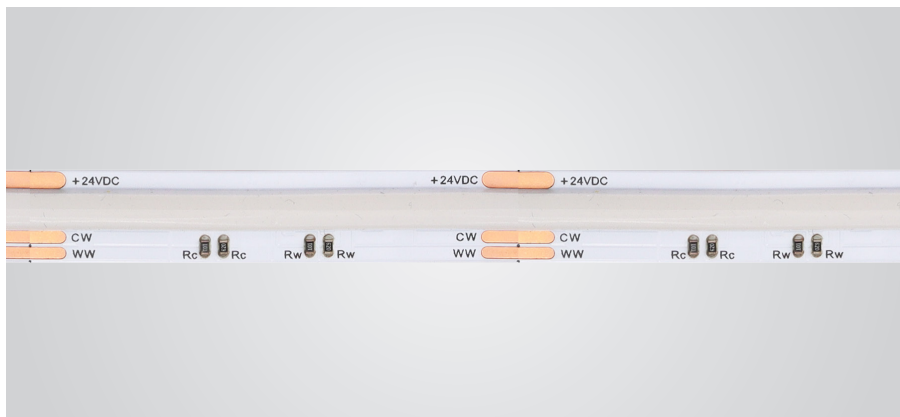

DESCRIPTION

Le ruban lumineux à DEL de la Série Pinnacle 360 CCT de NDR Lighting offre une réglabilité CCT complète (2700K-6500K) et une technologie de qualité normalisée pour l'industrie à prix abordable. Il présente une conception COB continu pour éliminer les points chauds. L'arrière renforcé a été conçu pour raffermir la connexion DEL et améliorer la dissipation thermique tout en procurant une flexibilité accrue.

Les coussinets de soudure plaqués or procurent une connectivité électrique exceptionnelle et sont résistants à la corrosion. Adapté aux zones à faible hauteur ou aux surfaces réfléchissantes.

CARACTÉRISTIQUES

Design "COB" – Anti-éblouissement
 TCC ajustable de 2700K – 6500K
 Reinforced Back Design
 Ultra FLEX – Rayon minimal de 20mm (0,8")
 Intensité réglable
 Sécabilité aux 2" – surfaces de connexion plaquées or

SPÉCIFICATIONS

Modèle	TL360-COB24V
Certifications	cULus
Tension d'entrée	24V
Watts/pi.	4,6W/pi
Lumens/pi.	376 lm/pi
Watts/m	15W/m
Lumens/m	1233 lm/m
Couleur de température	2700K à 6500K ajustable
IRC	90+
Intensité réglable	Oui
Indice IP	IP20
Dimensions	0,4" x 197" x 0,07" (10mm x 5000mm x 1,8mm)
Section de découpe	Aux 2" (50mm)
Angle du faisceau	120°
Durée de vie	50 000 heures
Installation	Ruban adhésif 3M (non-poreux)
Temp. de fonctionnement	-4°F à 113°F (-20°C à 45°C)
Longueur maximale	16,4pi (5m)
Garantie limitée	5 ans

MODÉLES OFFERTS

Modèle	Watts/pi	lm/pi	Watts/m	lm/m	IRC	Long. bob.	Indice IP	Durée vie	Garantie
TL360-COB24V-27K	4,6	376	15	1233	90+	16,4pi (5m)	IP20	50 000h	5 ans

CERTIFICATIONS

**Intensité
réglable****Endroits
secs**

JAB-2022

ACCESSORIES

**TL-DUAL-CCT-COB**

Connecteur COB fileté à 3 épingles, ruban à ruban et ruban à bloc terminal
connecteur double (10mm)

**TL-SLTT-CCT-COB**

Connecteur COB fileté à 3 broches, coin en "L" 90° ruban à ruban (10mm)

**TL-STW8-CCT-COB**

Connecteur COB fileté à 3 broches, ruban à fil conducteur de 8 pouces (10mm)

PILOTES ET CONTRÔLEURS

Option 1 - Gradateur + Pilote (driver) tout-en-un

**TLDDIM24V-96W
TLDCC24V-96WB**

Gradateur DEL 96W à TCC ajustable
(2700K-6500K) et transformateur 24V
Entrée 120V, sortie 24V
Pour endroits secs
Dimensions: 2,1" x 4,1" x 1,4"
54mm x 105mm x 35mm

Option 2 - Contrôleur WIFI + Pilote (driver)

* Couleur et intensité ajustable par
l'application SmartLife


TL-WIFI-CTLR

WIFI & RF controller for RGBW
and RGB-CCT tape light



**un des pilotes (driver)
ci-dessous**

TLD24V-MINI-60W


Pilote (driver) DEL classe 2 de 60W
Entrée 100-277V, sortie 24V
Gradateur ELV seulement
Requires junction box for UL rated
Dimensions: 3,3" x 1,6" x 1"
84mm x 40mm x 25mm


TLD24V-MINI-96W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 96W
Entrée 100-277V, sortie 24V
Gradateur ELV seulement
Requires junction box for UL rated
Dimensions: 3,3" x 1,6" x 1"
84mm x 40mm x 25mm



TLD24V-30W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 30W
Entrée 120-277V, sortie 24V
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 6,5" x 3,7" x 1,6"
165mm x 94,5mm x 40mm


TLD24V-60W


Pilote (driver) DEL classe 2 de 60W
Entrée 100-277V, sortie 24V
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 7,4" x 3,7" x 1,6"
188mm x 94,5mm x 40mm

PILOTES ET CONTRÔLEURS



TLD24V-96W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 96W
Entrée 100-277V, sortie 24V
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 8,7" x 3,7" x 1,6"
220mm x 94,5mm x 40mm



TLD24V-192W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 192W
Entrée 100-277V, sortie 24V x2 (2x 96W)
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 10,9" x 4,3" x 1,8"
278mm x 110mm x 40mm



TLD24V-288W

Pilote (driver) DEL classe 2 de 288W
Entrée 100-277V, sortie 24V x3 (3x 96W)
Compatible avec phase directe,
phase inverse, TRIAC, gradateurs
ELV, MLV, sortie PWM
Trou défonçable de 1/2"
Pour endroits mouillés
Dimensions: 11,9" x 4,3" x 1,8"
301mm x 110mm x 45mm



TLD24V-25W

Pilote (driver) DEL 25W pour Puck
Light et Tape Light de la série
Pinnacle
120V input, 24V output
Pour endroits secs
Dimensions: 6,1" x 2,1" x 0,8"
155mm x 54mm x 20mm



JBX-TLD-MINI

Boîte de jonction en aluminium et
avec compartiments de branchement
distincts pour filage 120V et 24V.
Accomode les modèles 60W & 96W
de pilotes (drivers) de série "MINI"
(vendus séparément).
Dimensions 5,0" x 3,1" x 1,6"
127mm x 79mm x 40mm