

# GOOSENECK

Luminaire mural DEL extérieur

## OS140-CCT

FICHE TECHNIQUE



### SPÉCIFICATIONS



#### Luminaire

Boîtier en aluminium moulé sous pression, résistant à la corrosion, avec peinture en poudre noire pour une durabilité longue durée.

Le luminaire est complètement étanche pour empêcher l'humidité et la saleté de pénétrer (IP65).

Puissance réglable (20W, 30W, 40W)

Sélection de 3 températures de couleur (3K, 4K, 5K).

Photocellule – Crépuscule/Aube (Possibilité de contournement en recouvrant avec le capuchon fourni).

#### Installation

Matériel inclus

Angle du support réglable

Classé pour emplacement mouillé (IP65) pour installations extérieures.

Peut être monté sur une boîte de jonction ou sur un mur.

#### Données électriques

Se connecte facilement à une alimentation de 120-277V. Gradation 0-10V.

Température de couleur sélectionnable (3000K, 4000K, 5000K)

Conçu pour les installations extérieures, température ambiante de démarrage minimum -20°C (4°F).

**Certifications :** Ce produit est certifié cETLus selon les normes de sécurité américaines et canadiennes pour les endroits mouillés.

DLC Premium

Température de coul. sélectionnable	3K / 4K / 5K
Flux lumineux	2400 lumens 3600 lumens 4800 lumens
Wattage	20W 30W 40W
Voltage	120 – 277V
Gradation	Oui (0-10V)
IRC	70+
Indice IP	IP65
Cellule Photosensible	OUI
Durée de vie DEL	50 000 heures
Garantie	5 ans


#### Options de montage

Cet appareil n'est pas conçu pour être installé au sol. Il est destiné à être fixé au mur à une hauteur de 4 pieds (1,22 m) ou plus en utilisant le matériel fourni.

FINI



DIMENSIONS

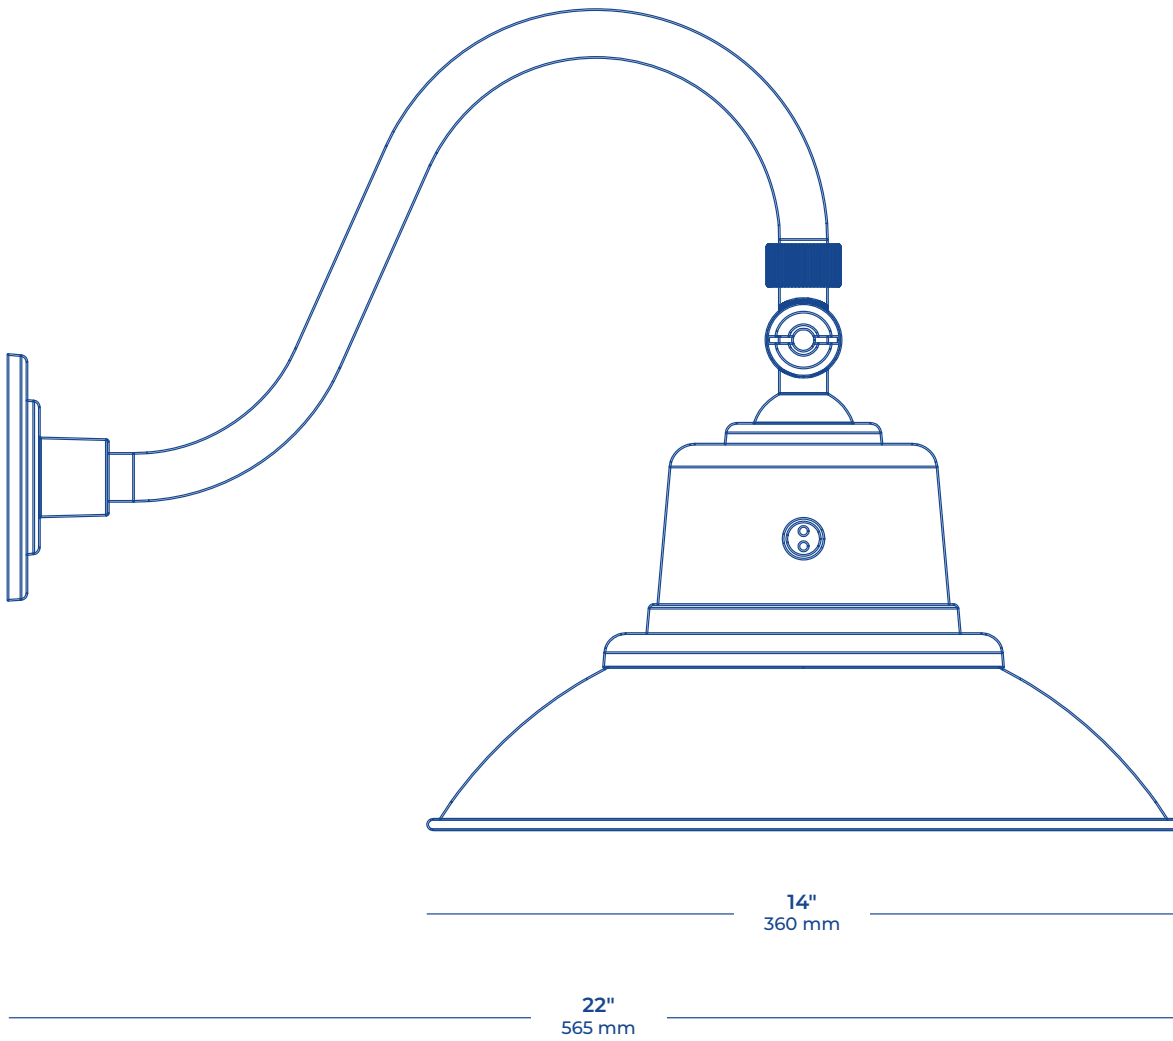

## APPLICATIONS

La lampe murale Gooseneck offre un éclairage général et de sécurité pour les applications résidentielles et/ou commerciales extérieur. Sa puissance lumineuse élevée, ses 3 options de puissance sélectionnables, ses température de couleur sélectionnable sur 3 TCC et l'option de cellule photoélectrique crépusculaire/aube se révèlent idéales pour les façades de bâtiments, les auvents, l'éclairage de granges, la signalisation et de nombreuses autres applications extérieurs.

## CERTIFICATIONS



Endroits  
mouillés



Intensité réglable  
(0-10V)

## GUIDE DE COMMANDE

Série	Température de couleur sélectionnable	IRC	Wattage	Fin
<b>OS140</b>	<b>3CCT</b> 3000K / 4000K / 5000K	70+	40W	<b>BK</b> Noir

Note: Configurez le produit avec les options en **GRAS**. Ex: **OS140-CCT-BK**