

PINNACLE 350 CCT

Ruban lumineux 24V à couleur de température ajustable

TL350-24V-CCT


PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
16,4pi (5m)	TL350-24V-CCT	1056LM/m	9,5W/m / 24V	2700K-6500K ajustable	97+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)	Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m	408,41	10,35' / 3,15m
6,56' / 2m	102,11	20,69' / 6,31m
9,84' / 3m	45,381	31,04' / 9,46m
13,12' / 4m	25,531	41,39' / 12,62m
16,4' / 5m	16,341	51,74' / 15,77m

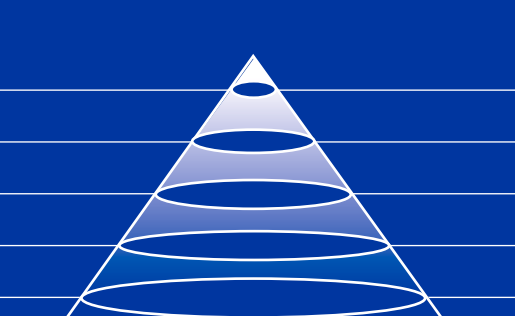


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	40	90
0	408	408	408
45	286	288	285
55	226	227	224
65	156	156	154
75	82,8	81,9	79,4
85	20,6	19,3	17,70

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	526,4	43,4
0-60	941,7	77,6
0-90	1200	98,8
90-180	14	1,2

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

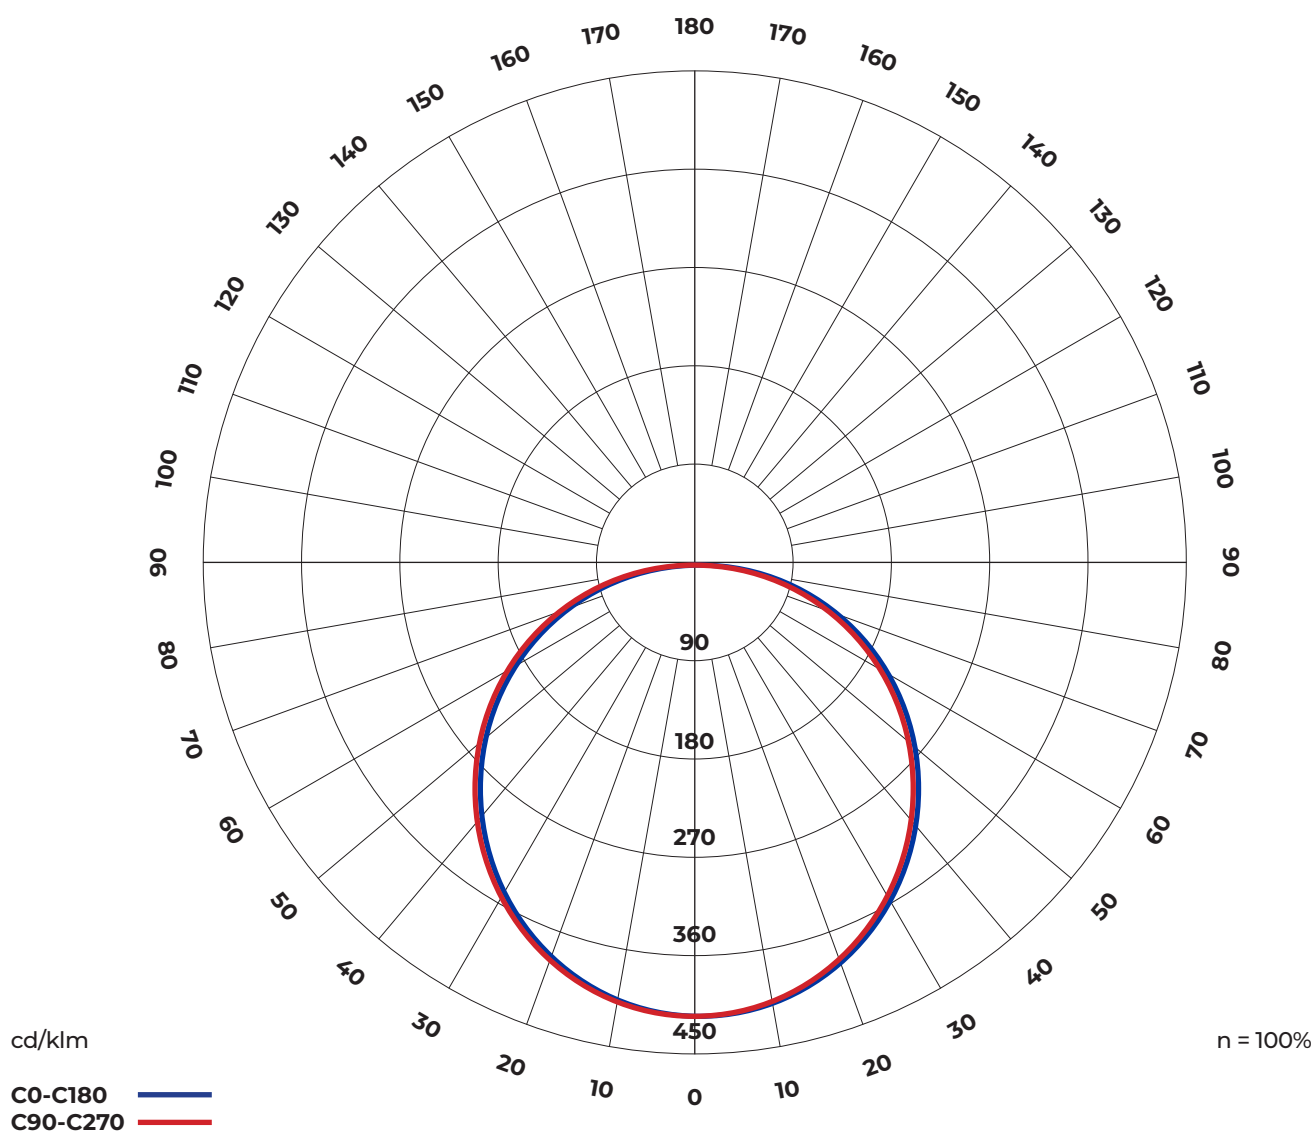

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2															
0	119	119	119	116	116	116	110	110	110	106	106	106	101	101	101	99
1	104	99	95	101	97	94	97	93	90	93	90	87	89	87	85	83
2	90	83	77	88	82	76	84	79	74	81	76	73	78	74	71	68
3	79	71	64	77	70	63	74	68	62	71	66	61	68	64	60	57
4	70	61	54	68	60	54	66	59	53	63	57	52	61	56	51	49
5	62	53	46	61	53	46	59	51	46	57	50	45	55	49	44	42
6	56	47	40	55	46	40	53	45	40	51	44	39	50	44	39	37
7	51	42	36	50	41	35	48	41	35	47	40	35	45	39	34	32
8	46	38	32	45	37	32	44	37	31	43	36	31	41	35	31	29
9	42	34	29	42	34	28	40	33	28	39	33	28	38	32	28	26
10	39	31	26	38	31	26	37	30	26	36	30	25	35	29	25	23