

# PINNACLE 170 CCT

Ruban lumineux 24V à couleur de température ajustable

TL170-24V-CCT


PHOTOMÉTRIE

## PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
49,2pi (15m)	TL170-24V-CCT	656LM/m	6,2W/m / 24V	2700K-6500K ajustable	97+

## DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)	Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m	227,21	10,27' / 3,13m
6,56' / 2m	56,801	20,55' / 6,26m
9,84' / 3m	25,241	30,82' / 9,39m
13,12' / 4m	14,201	41,10' / 12,53m
16,4' / 5m	9,0871	51,37' / 15,66m

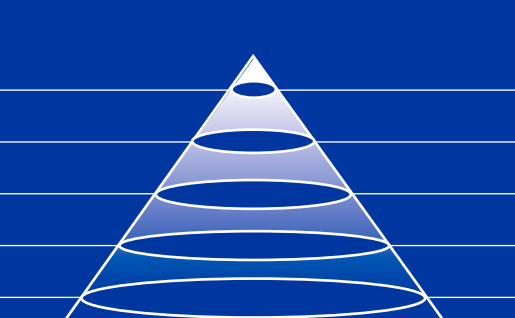


## LUMINANCE MOYENNE (cd/m<sup>2</sup>)

G/C	0	40	90
0	227	226	226
45	174	172	156
55	144	138	123
65	105	103	84,3
75	65,6	61,1	45,6
85	23,8	23,4	8,37

## FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	292,1	43
0-60	522,5	76,9
0-90	670,1	98,6
90-180	9,3	1,4

## COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

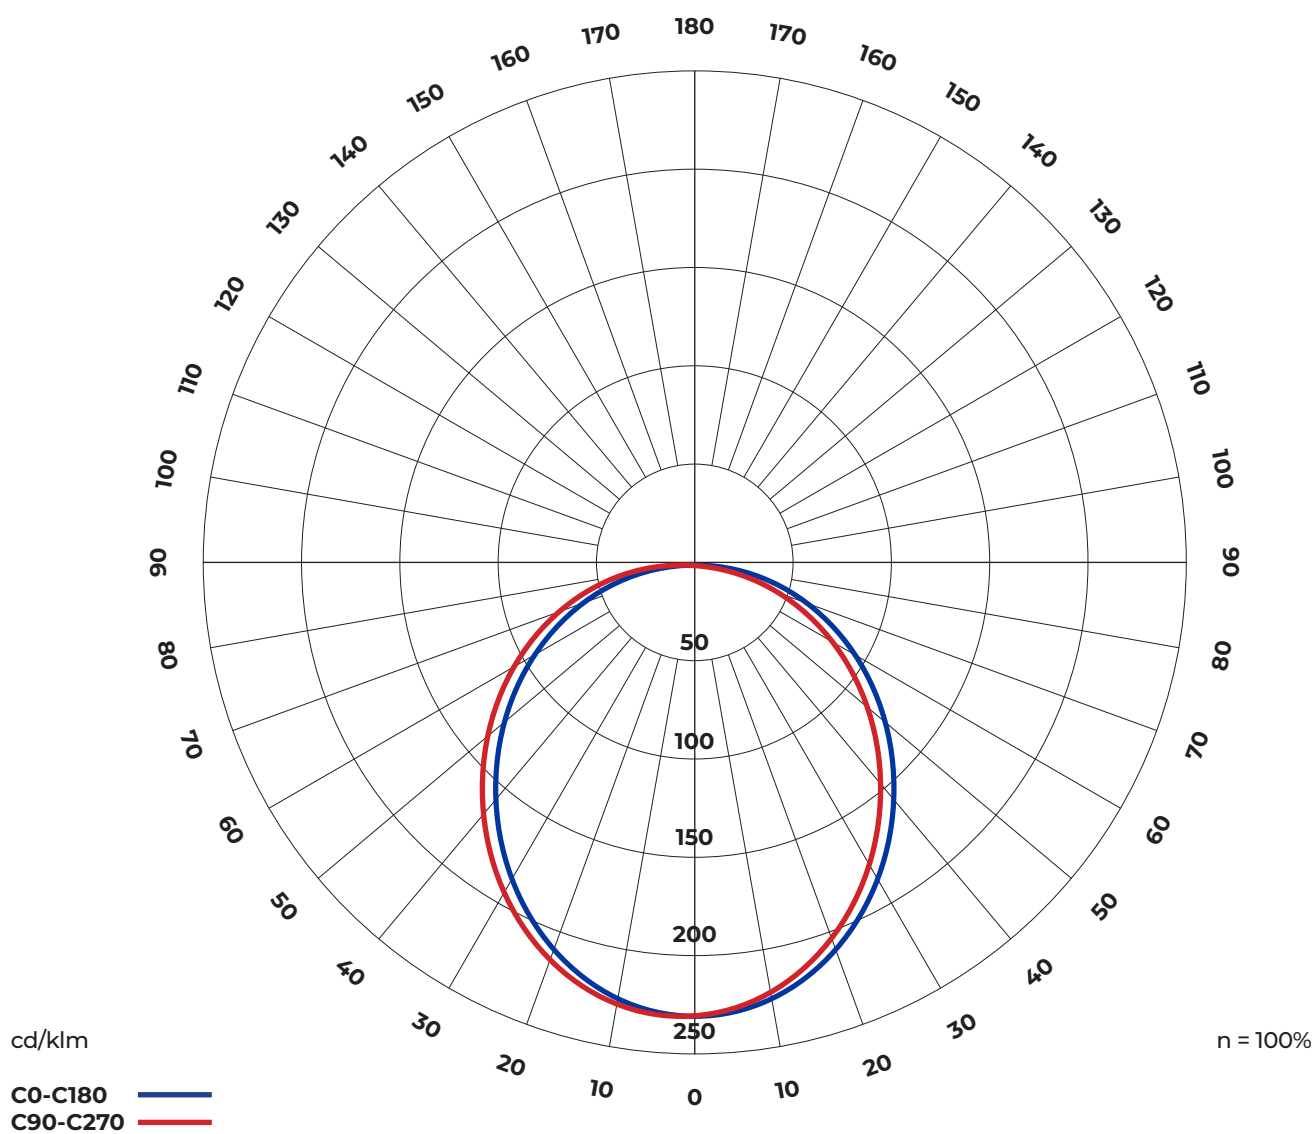

## COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2															
0	119	119	119	116	116	116	110	110	110	105	105	105	101	101	101	099
1	103	99	95	101	97	93	96	93	90	92	89	87	88	86	84	82
2	90	83	77	88	81	76	84	79	74	80	76	72	77	74	70	68
3	79	70	64	77	69	63	74	67	62	71	65	60	68	63	59	57
4	70	61	54	68	60	53	65	58	52	63	57	52	61	55	51	48
5	62	53	46	61	52	46	59	51	45	56	50	45	54	49	44	42
6	56	47	40	55	46	40	53	45	40	51	44	39	49	43	39	36
7	50	42	35	55	41	35	48	40	35	46	40	35	45	39	34	32
8	46	37	32	45	37	31	44	36	31	42	36	31	41	35	31	29
9	42	34	28	42	34	28	40	33	28	39	32	28	38	32	28	26
10	39	31	26	38	31	26	37	30	25	36	30	25	35	29	25	23