

PINNACLE 360 CCT

Ruban lumineux 24V COB à couleur de température ajustable


TL360-COB24V-CCT

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
16,4pi (5m)	TL360-COB24V-CCT	1233LM/m	15W/m / 24V	2700K-6500K ajustable	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

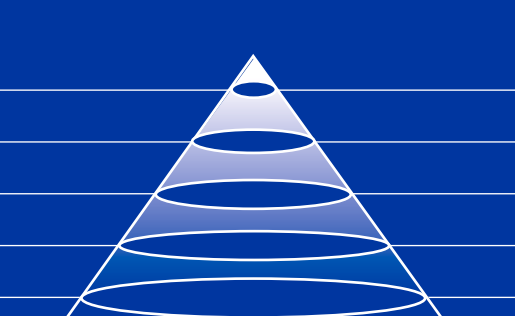Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m		308,31	9,8' / 2,99m
6,56' / 2m		77,07	19,6' / 5,97m
9,84' / 3m		34,251	29,4' / 8,96m
13,12' / 4m		19,271	39,20' / 11,95m
16,4' / 5m		12,331	49' / 14,94m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	40	90
0	308	307	308
45	235	228	211
55	201	192	166
65	166	152	116
75	127	107	62,3
85	91,1	71,8	24,2

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	400,4	36,1
0-60	733,3	66,1
0-90	1039	93,7
90-180	71	6,3

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

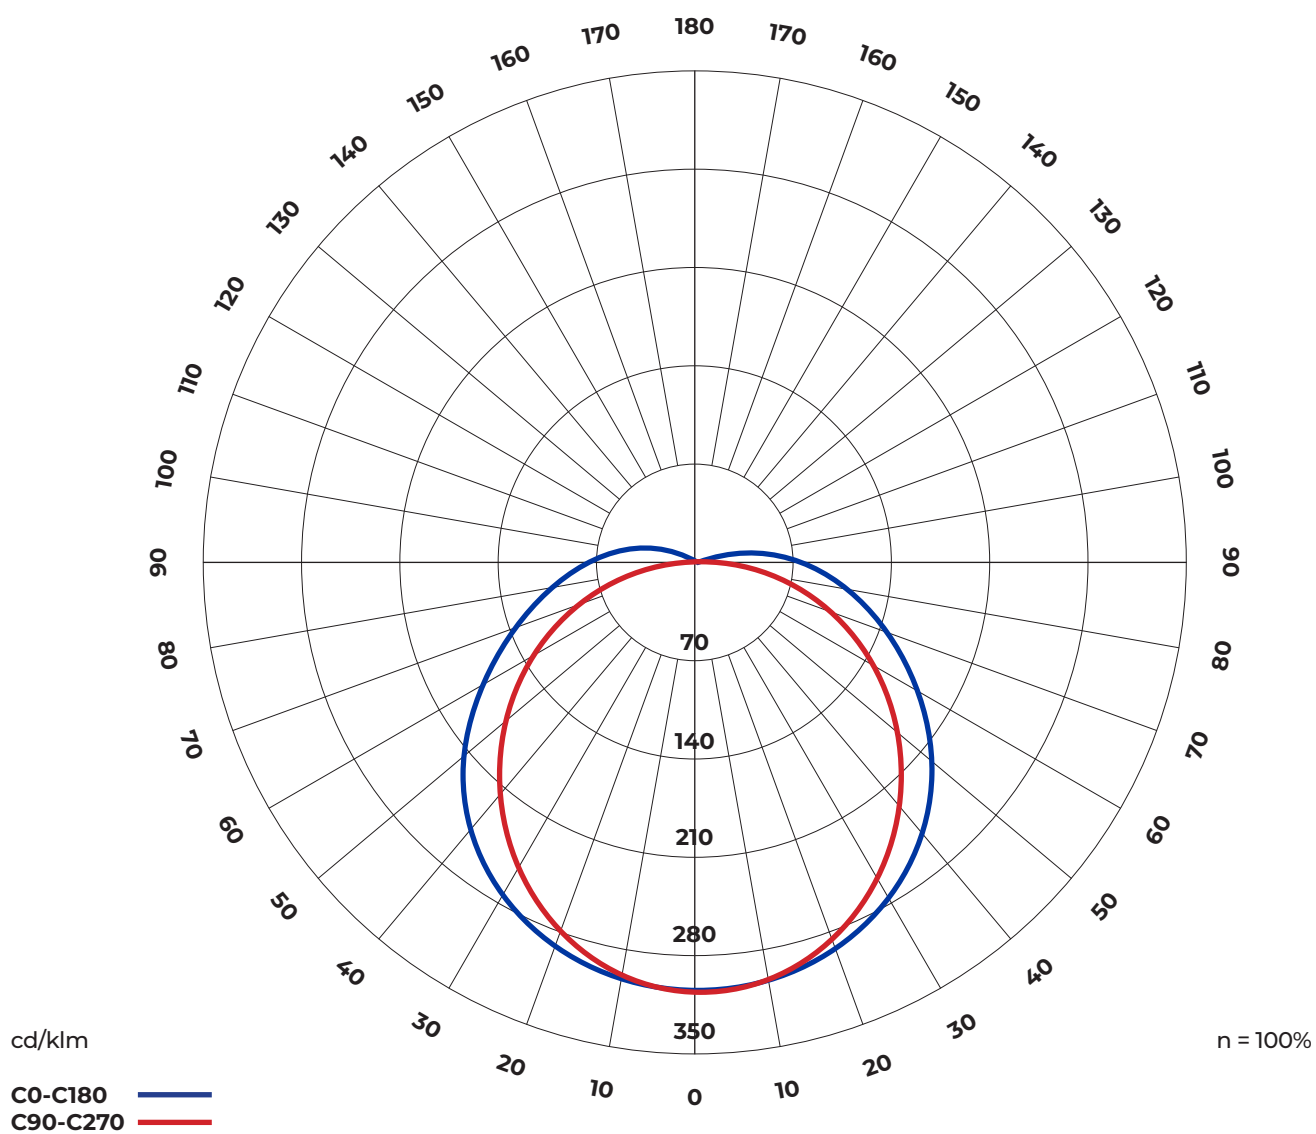

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2															
0	118	118	118	114	114	114	108	108	108	102	102	102	96	96	96	94
1	99	94	90	96	92	88	91	87	84	86	83	80	81	79	76	74
2	85	78	71	83	76	70	78	72	67	74	69	65	70	66	63	60
3	74	66	58	72	64	57	68	61	56	65	59	54	61	56	52	50
4	66	56	49	64	55	48	60	53	47	57	51	46	54	49	44	42
5	58	49	42	57	48	41	54	46	40	51	44	39	49	43	38	36
6	52	43	36	51	42	36	48	41	35	46	39	34	44	38	33	31
7	47	38	32	46	38	31	44	36	31	42	35	30	40	34	29	27
8	43	34	28	42	34	28	40	33	27	38	32	27	37	31	26	24
9	39	31	25	39	30	25	37	30	25	35	29	24	34	28	24	22
10	36	28	23	36	28	23	34	27	22	33	26	22	31	26	21	20