


SEAWOLF

MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CRI	DURÉE DE VIE
OS1400LED-CWP	2700LM	27 W	5 K	80	100 000 HEURES

OS1400LED CÔNE LUMINEUX

HAUTEUR DE MONTAGE (MÈTRES)	PIEDS-BOUGIES AU NADIR
1m	824.28lx
2m	206.07lx
3m	91.59lx
4m	51.52lx
5m	32.97lx
6m	22.90lx
7m	16.82lx
8m	12.88lx
9m	10.18lx
10m	8.24lx
11m	6.81lx
12m	5.72lx

OS1400LED RÉPARTITION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE (UNITÉ: CD)

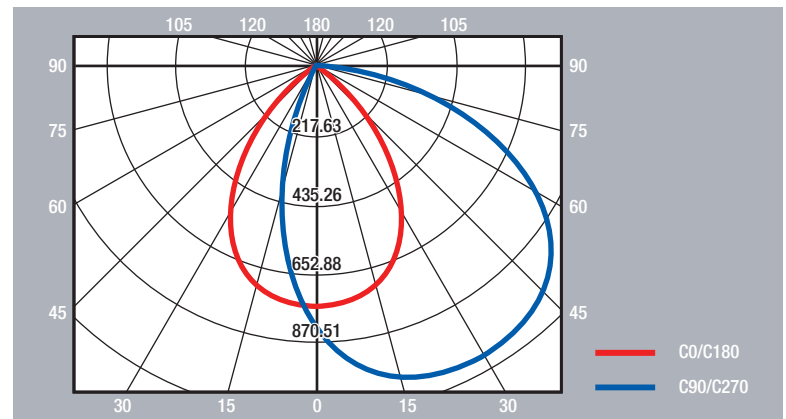

OS1400LED FLUX LUMINEUX ZONAL

FLUX LUMINEUX ZONAL		
ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	590.3	21.5
0-40	958.4	34.9
0-60	1610.9	58.6
0-90	2405.6	87.5
90-180	343.2	12.5

OS1400LED DIAGRAMME D'ÉCLAIREMENT ISO (UNITÉ: LX)

