


SEAWOLF

MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CRI	DURÉE DE VIE
OS1400LED-347V	2700LM	28 W	5 K	80	100 000 HEURES

OS1400LED-347V CÔNE LUMINEUX

HAUTEUR DE MONTAGE (MÈTRES)	PIEDS-BOUGIES AU NADIR
1m	805.71lx
2m	201.43lx
3m	89.52lx
4m	50.36lx
5m	32.23lx
6m	22.38lx
7m	16.44lx
8m	12.59lx
9m	9.95lx
10m	8.06lx
11m	6.66lx
12m	5.60lx

OS1400LED-347V DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE POLAIRE

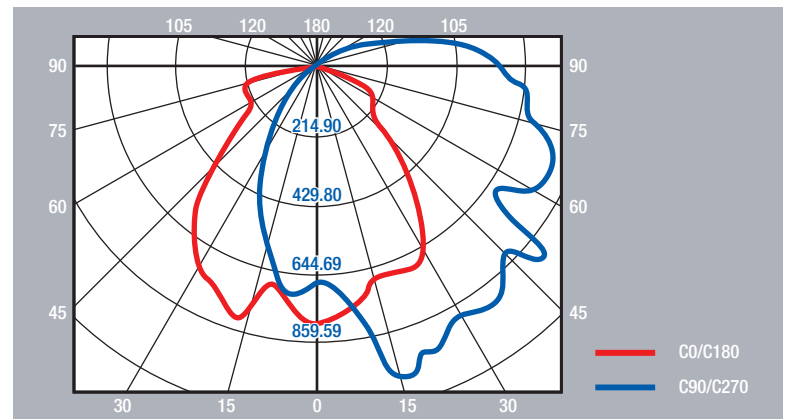

OS1400LED-347V FLUX LUMINEUX ZONAL

FLUX LUMINEUX ZONAL		
ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	581.1	21.6
0-40	941.1	34.9
0-60	1581.4	58.7
0-90	2361.9	87.7
90-180	332.7	12.3

OS1400LED-347V DIAGRAMME D'ÉCLAIREMENT ISO (UNITÉ: LX)

