


PRINCETON

MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CRI	DURÉE DE VIE
OS1100LED	2500 LM	25 W	5 K	80	100 000 HEURES

OS1100LED CÔNE LUMINEUX

HAUTEUR DE MONTAGE (MÈTRES)	PIEDS-BOUGIES AU NADIR
1m	1000.71lx
2m	250.18lx
3m	111.19lx
4m	62.54lx
5m	40.03lx
6m	27.80lx
7m	20.42lx
8m	15.64lx
9m	12.35lx
10m	10.01lx
11m	8.27lx
12m	6.95lx


OS1100LED DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE POLAIRE

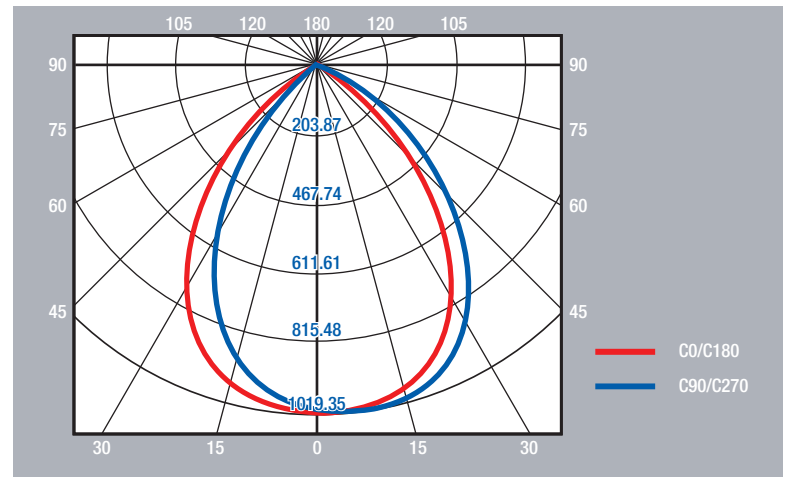

OS1100LED FLUX LUMINEUX ZONAL

FLUX LUMINEUX ZONAL		
ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	786.7	30.7
0-40	1296.1	50.5
0-60	2248.5	87.6
0-90	2560.9	99.8
90-180	4.8	0.2

OS1100LED DIAGRAMME D'ÉCLAIREMENT ISO (UNITÉ: LX)

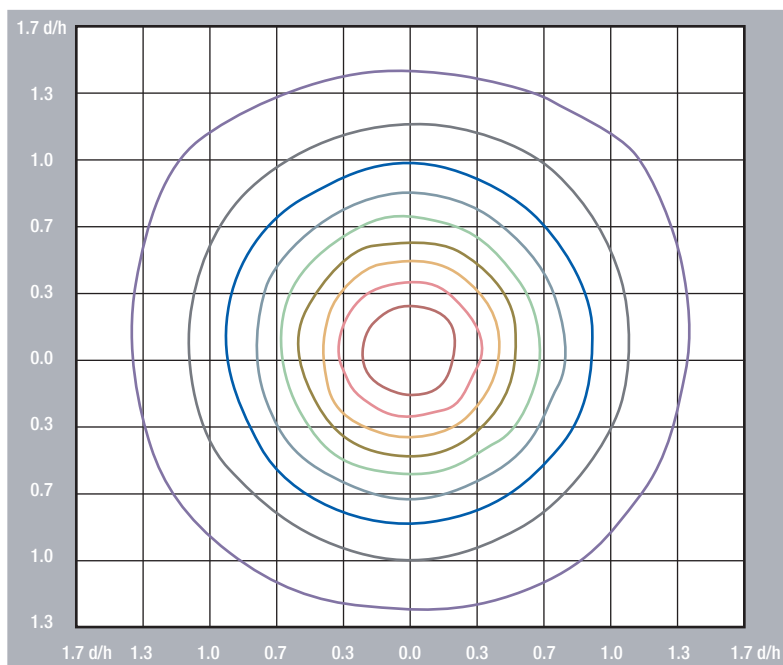

- (10%Emax) 1.243062
- (20%Emax) 2.486124
- (30%Emax) 3.729185
- (40%Emax) 4.972247
- (50%Emax) 6.215309
- (60%Emax) 7.45837
- (70%Emax) 8.701432
- (80%Emax) 9.944494
- (90%Emax) 11.18756