


DEFIANT

MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CRI	DURÉE DE VIE
OS500LED	1200 LM	18 W	4 K	80	50 000 HEURES


OS500LED CÔNE LUMINEUX

HAUTEUR DE MONTAGE (MÈTRES)		PIEDS-BOUGIES AU NADIR
1m		80.03lx
2m		20.01lx
3m		8.89lx
4m		5.00lx
5m		3.20lx
6m		2.22lx
7m		1.63lx
8m		1.25lx
9m		0.99lx
10m		0.80lx
11m		0.66lx
12m		0.56lx

OS500LED DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE POLAIRE

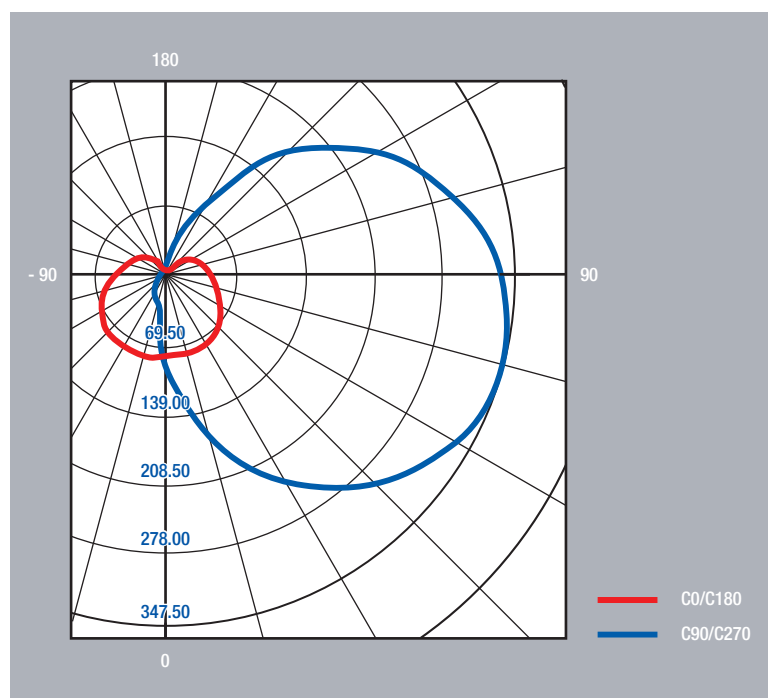

OS500LED DIAGRAMME D'ÉCLAIREMENT ISO (UNITÉ: LX)

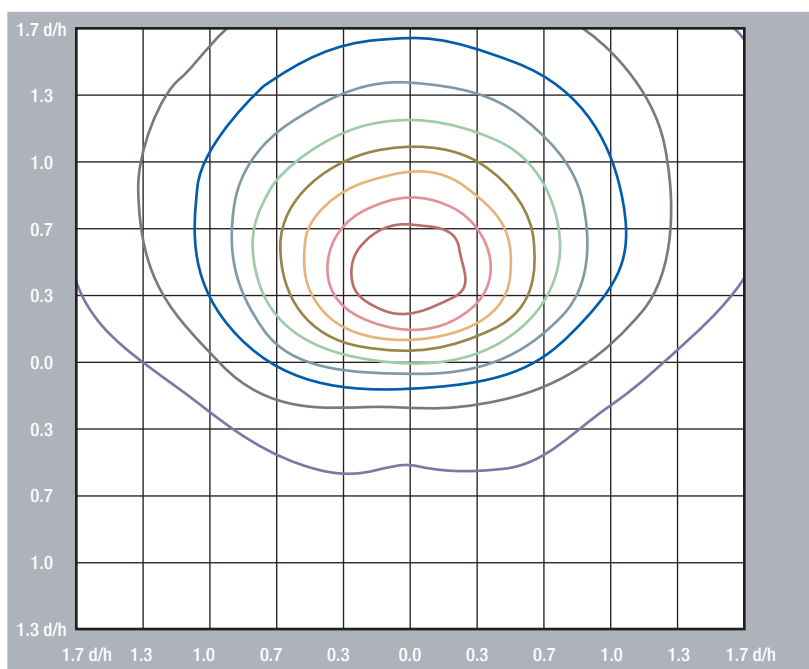

- (10%Emax) 0.1976864
- (20%Emax) 0.3953728
- (30%Emax) 0.5930592
- (40%Emax) 0.7907457
- (50%Emax) 0.9884322
- (60%Emax) 1.186118
- (70%Emax) 1.383802
- (80%Emax) 1.581494
- (90%Emax) 1.779173