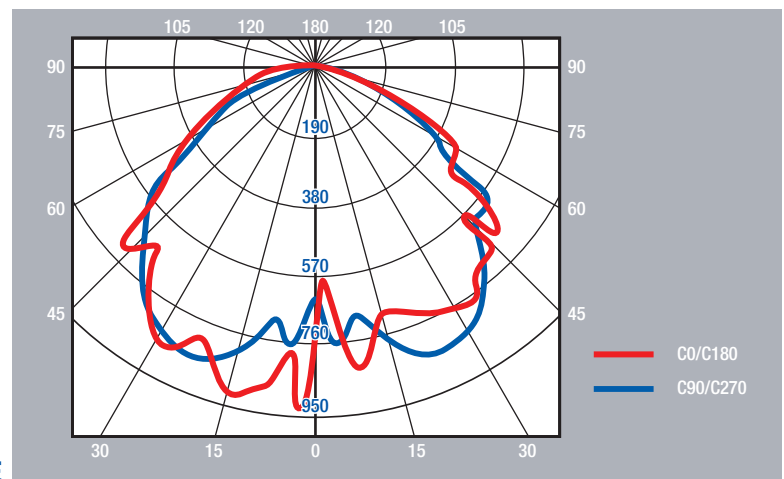
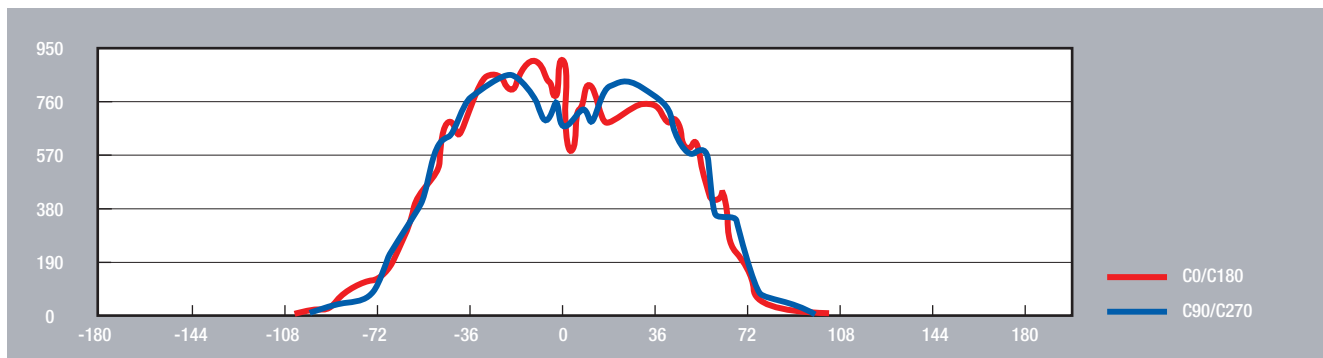


LEXINGTON

MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CRI	DURÉE DE VIE
OS300LED	2500 LM	27.1 W	5 K	80	50 000 HEURES

OS300LED FLUX LUMINEUX ZONAL

FLUX LUMINEUX ZONAL		
ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	677.6	30
0-40	1159.3	45.02
0-60	2103.8	81.7
0-90	2550.2	99.06
90-180	24.7	0.94

OS300LED DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE POLAIRE

OS300LED DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

OS300LED ANSI C78.377 CIE DIAGRAMME DE CHROMATICITÉ
