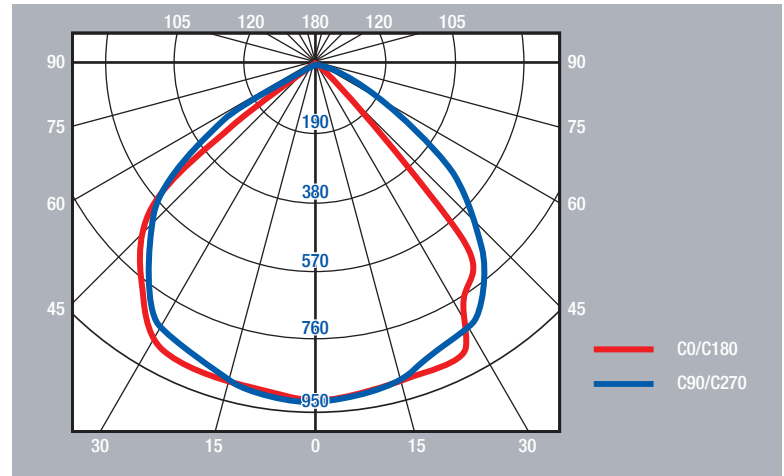
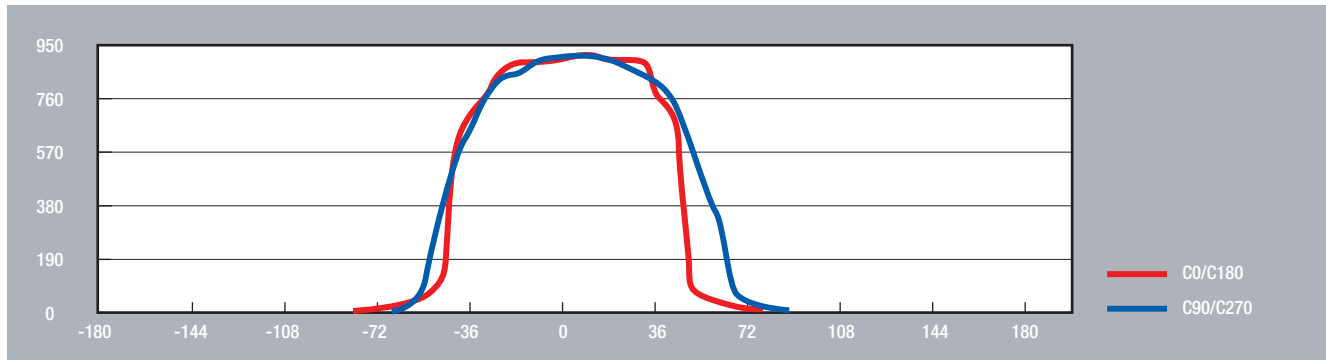


VOYAGER

MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CRI	DURÉE DE VIE
OS600LED	2000 LM	27 W	4 K	80	50 000 HEURES

OS600LED FLUX LUMINEUX ZONAL

FLUX LUMINEUX ZONAL		
ZONE	LUMENS	% LUMINAIRE
0-30	743.4	37.44
0-40	1236.3	62.26
0-60	1887.7	95.07
0-90	1966.1	99.01
90-180	19.6	0.99

OS600LED DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE POLAIRE

OS600LED DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

OS600LED ANSI C78.377 CIE DIAGRAMME DE CHROMATICITÉ
