

SÉRIE APEX | DEL ENCASTRÉ HAUTE PERFORMANCE

DEL DE HAUTE PERFORMANCE


La technologie DEL intégrée allie économie d'énergie et durabilité avec des puissances lumineuses exceptionnelles allant jusqu'à 4000 lumens.

BOÎTIER EN ALUMINIUM MOULÉ

Construction en aluminium moulé, disponible en 3 po, 4 po, 6 po, 8 po et 10 po. Conçu pour remplacer les luminaires fluorescents LFC/PL existants ou pour une nouvelle construction.

INSTALLATION AVEC SYSTÈME DE CLIPS À RESSORTS

Pour une installation facile et rapide, l'unité est livrée avec des clips à ressorts.

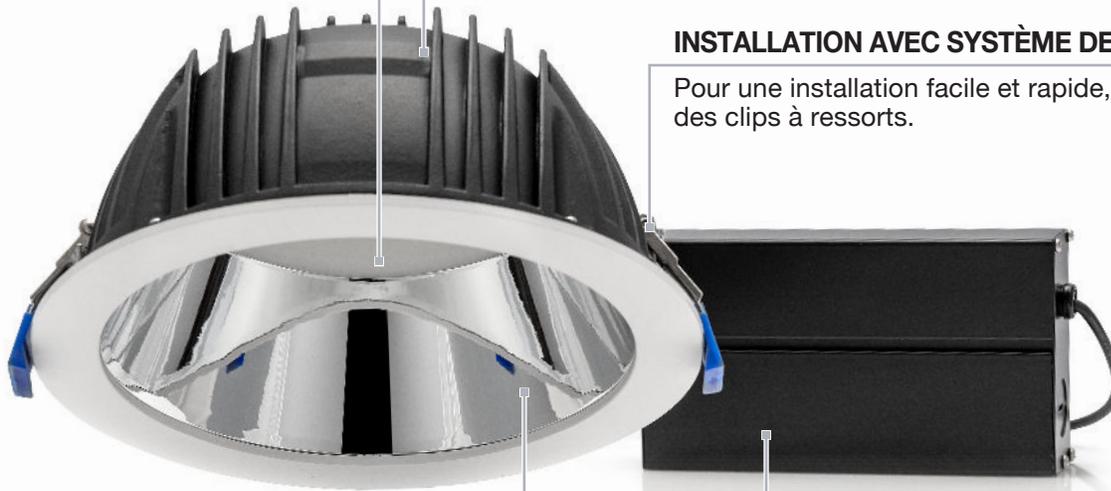

RÉFLECTEUR À FAISCEAU LARGE

Réflecteur 80 degrés en polycarbonate haute qualité pour une capacité de réflexion maximale. Diffuseur profond en retrait pour éliminer les reflets des DEL haute puissance. Disponible avec réflecteur blanc ou chromé.

TRANSFORMATEUR DEL INTÉGRÉ

La boîte de jonction en aluminium est munie d'un transformateur (driver) DEL réglable, ainsi que de connecteurs de fils "Quick Connect" pour une installation rapide et facile.


INTENSITÉ RÉGLABLE 0-10V

ENDROITS HUMIDES
TYPE ISOLÉ


Garantie limitée de 5 ans.

Aussi disponibles : transformateur de tension 120 V - réglable. Transformateur de tension 347 V - réglable (6" & 8" uniquement).

DIMENSIONS	MODÈLE	FLUX LUMINEUX	WATTAGE / VOLTAGE	DIMENSIONS LORSQUE INSTALLÉ	DIMENSIONS BOÎTE DE JONCTION
3 po	APX-310	600 LM	9 W / 120-277 V	4 1/8 po Dia X 2 3/8 po H	4 3/4 po x 2 5/8 po x 2 po
4 po	APX-410	870 LM	12 W / 120-277V	6 po Dia X 2 5/8 po H	6 1/2 po x 3 3/4 po x 3 1/2 po
6 po	APX-610	1660 LM	20 W / 120-277V	8 1/8 po Dia X 3 1/2 po H	
8 po	APX-810	2630 LM	30 W / 120-277V	9 7/8 po Dia X 4 po H	
10 po	APX-1010	4000 LM	40 W / 120-277V	11 po Dia X 4 1/2 po H	4 3/4 po x 3 1/8 po x 3 1/8 po
TEMPÉRATURE DE COULEUR		IRC	ANGLE DU RÉFLECTEUR	DURÉE DE VIE	FINI DISPONIBLE
3000 K, 4000 K, 5000 K		80+	60°	45,000 HEURES	BLANC & BLANC CHROMÉ