

# SÉRIE 250 PINNACLE

## DEL QUALITÉ NORMALISÉE RUBAN LUMINEUX 24 V

Le ruban lumineux à DEL de la **Série Pinnacle 250** de NDR offre une technologie de qualité normalisée pour l'industrie et est conçu pour les applications très long terme. Ce produit est doté d'un capteur de température et d'une puce CI à courant constant garantissant un rendement lumineux homogène dans des applications à long terme.

Par ailleurs, les coûts d'installation sont réduits car ce produit requiert moins de transformateurs (drivers) et de sections séparées. Il convient aussi bien à un éclairage ambiant qu'à un éclairage localisé. Il est idéal pour les couloirs, les coups de pied, les corniches, les vitrines et les présentoirs et bien plus encore.

### ARRIÈRE ADHÉSIF 3M<sup>MC</sup>

Installation facile sur les surfaces non poreuses

### ZONES DE DÉCOUPE


Peut être coupé tous les 2 po.

### CI À COURANT CONSTANT

Permet à chaque DEL de recevoir la même puissance nominale, garantissant l'uniformité du rendement lumineux et des couleurs


## CARACTÉRISTIQUES

- Puces CI à courant constant
  - Pour une réduction des chutes de tension et du rendement lumineux
- 4 oz de cuivre par pi<sup>2</sup> – Qualité normalisée
  - Pour une réduction de la résistance électrique et des chutes de tension
- Tri en 3 étapes selon les ellipses de MacAdam
- Intensité variable complète
- Peut être coupé tous les 2 po.
- Ruban de fixation adhésif 3M<sup>MC</sup>
- Longueur maximale – 32,8 pi (10 m)
- Certifié IP20 – Endroits secs

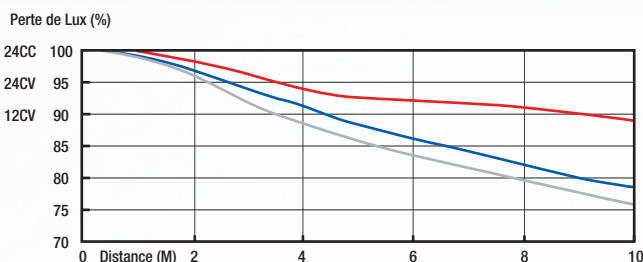

### DOUBLE COUCHE DE CUIVRE

4 oz de cuivre pur pour une gestion thermique supérieure et une réduction des chutes de tension



MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL250-CC24V-3K	2.9	236	9.6	768	90+	32.8PI (10M)	IP20	50,000 HEURES	5 ANS
TL250-CC24V-4K									