

# SÉRIE 350 PINNACLE

## DEL QUALITÉ NORMALISÉE RUBAN LUMINEUX 24 V

Le ruban lumineux à DEL de la **Série Pinnacle 350** de NDR offre une technologie de qualité normalisée pour l'industrie à un prix abordable.

Afin de garantir la qualité constante de notre rendu des couleurs IRC de >94 et de notre haut rendement lumineux de plus de 300 lumens par pied, nos DEL sont sélectionnées au moyen du triage en 3 étapes selon la méthode des ellipses de MacAdam. Ce protocole rigoureux assure l'uniformité aussi bien de la couleur que de l'intensité lumineuse tout au long de la durée de vie du luminaire.

Applications : armoires de cuisine, étagères, coups de pied, éclairage en corniche et plus encore.

### CARACTÉRISTIQUES

- Intensité variable complète
- 3 oz de cuivre par pi<sup>2</sup> – Qualité normalisée
  - Pour une réduction de la résistance électrique et des chutes de tension
- Tri en 3 étapes selon les ellipses de MacAdam
- Peut être coupé tous les 4 po.
- Longueur maximale – 26 pi (8m)
- Ruban de fixation adhésif 3M<sup>MC</sup>
- Certifié IP20 – Endroits secs

### ZONES DE DÉCOUPE


Peut être coupé tous les 4 po.

### ARRIÈRE ADHÉSIF 3M<sup>MC</sup>

Installation facile sur les surfaces non poreuses

### DOUBLE COUCHE DE CUIVRE

3 oz de cuivre pur pour une gestion thermique supérieure et une réduction des chutes de tension

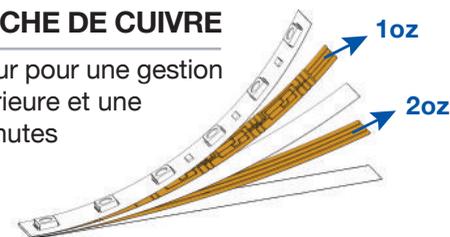

MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL350-24V-27K	2.9	316	9.6	1036	94+	16.4PI (5M)	IP20	50,000 HEURES	5 ANS
TL350-24V-3K		322		1056					
TL350-24V-4K		339		1113					
TL350-24V-3K-30		322		1056		98.4PI (30M)			