

# SÉRIE 600 PINNACLE

## DEL QUALITÉ NORMALISÉE RUBAN LUMINEUX 24 V

Le ruban lumineux à DEL de la **Série Pinnacle 600** de NDR offre une technologie de qualité normalisée pour l'industrie et convient bien aux endroits exposés à l'humidité. Il est doté d'un revêtement Nano-Skin offrant à ce produit une couche de protection durable et un indice IP54 pour endroits humides.

Afin de garantir la qualité constante de notre rendu des couleurs IRC de >94 et de notre haut rendement lumineux de plus de 550 lumens par pied, nos DEL sont sélectionnées au moyen du triage en 3 étapes selon la méthode des ellipses de MacAdam. Ce protocole rigoureux assure l'uniformité aussi bien de la couleur que de l'intensité lumineuse tout au long de la durée de vie du luminaire.

Applications intérieures : armoires de cuisine, meubles-lavabos, grandes corniches, couloirs, designs architecturaux.

Applications extérieures : gazebos couverts, terrasses couvertes ou tout endroit protégé et non exposé au contact direct de l'eau.

### ZONES DE DÉCOUPE

Peut être coupé tous les 2.8 po.

### TECHNOLOGIE NANO-SKIN


Certifié IP54 pour endroits humides

### FEATURES

- Intensité variable complète
- 3 oz de cuivre par pi<sup>2</sup> – Qualité normalisée
  - Pour une réduction de la résistance électrique et des chutes de tension
- Tri en 3 étapes selon les ellipses de MacAdam
- Peut être coupé tous les 2.8 po.
- Longueur maximale – 16.4 pi (5m)
- Ruban de fixation adhésif 3M<sup>MC</sup>
- Certifié IP54 – Endroits humides

### DOUBLE COUCHE DE CUIVRE

3 oz de cuivre pur pour une gestion thermique supérieure et une réduction des chutes de tension

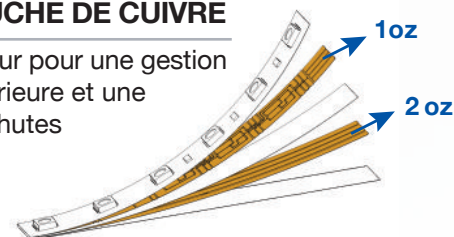

INTENSITÉ RÉGLABLE



ENDROITS HUMIDES



CLASSE  
**2**

MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL600-24V-3K	5.1	563	16.8	1848	94+	16.4PI (5M)	IP54	50,000 HEURES	5 ANS