

TL360-24V

SÉRIE PINNACLE

RUBAN LUMINEUX À DEL 24 V

QUALITÉ NORMALISÉE

TAILLE RÉELLE

Ruban de 10 mm

ZONES DE DÉCOUPE

Peut être coupé tous les 2 po


DESCRIPTION


Le ruban lumineux à DEL de la Série Pinnacle 360 de NDR offre une technologie de qualité normalisée pour l'industrie à prix abordable. Il présente une conception COB continu pour éliminer les points chauds. L'arrière renforcé a été conçu pour raffermir la connexion DEL et améliorer la dissipation thermique tout en procurant une flexibilité accrue.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	TL360-24V
Certifications	cULus
Tension d'entrée	24V
Watts/PI	4,6 W/PI
Watts/M	15 W/M
IRC	90+
Intensité réglable	Oui
Indice IP	IP20
Dimensions	0,4 x 196 x 0,07 po / 10 x 5000 x 2 mm
Section de découpe	Tous les 2 po / 10 cm
Angle du faisceau	120°
Durée de vie	50 000 h
Installation	Ruban adhésif VHB 3M ^{MC} (non poreux))
Temp. de fonctionnement	-20 C à 45 C / -4 F à -113 F
Longueur maximale	5 m / 16,4 pi
Garantie limitée	5 ans

CARACTÉRISTIQUES

- CONCEPTION COB – Aucun point chaud
- Ultra FLEX - Rayon minimum de 20 mm (0,8 po)
- Arrière renforcé
- Tri en 3 étapes selon les ellipses de MacAdam
- Intensité variable complète
- Peut être coupé tous les 2 po - coussinets de soudure plaqués or
- Longueur maximale de 16,4 pi (5 m)
- Ruban de fixation VHB 3M^{MC}
- Certifié IP20 – Endroits secs

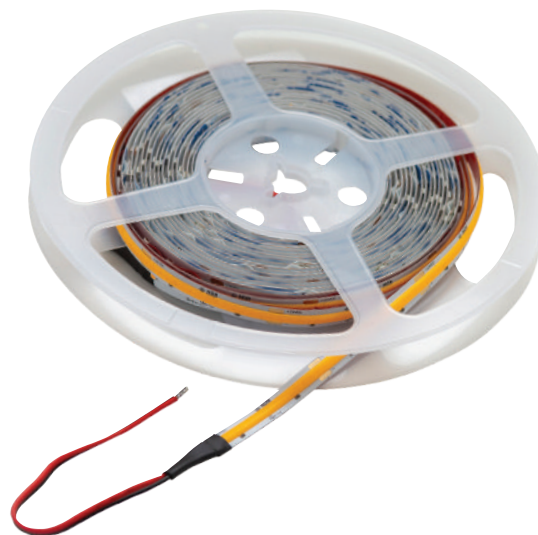





MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL360-COB24V-3K	4,6	388	15	1275	90+	16,4 PI (5 M)	IP20	50 000 H	5 ANS
TL360-COB24V-4K		416		1365					

* Le ruban TL360-COB24V a une intensité réglable à 100% lorsqu'il est alimenté pas les transformateurs DEL de classe 2 de NDR (TLD24-30W, TLD24V-60W ou TLD24V-96W).

CERTIFICATIONS

ACCESSOIRES

	<p>TL-STT-2-10 Connecteur fileté à 2 broches, connecteur ruban à ruban (8-10 mm)</p>		<p>TL-STW8-2-10 Connecteur fileté à 2 broches, ruban à fil conducteur de 8 po (8-10 mm)</p>
	<p>TL-SLTT-2-10 Connecteur fileté à 2 broches, coin en L ruban à ruban (8-10 mm)</p>		<p>TL-SJOIN8-2-10 Connecteur fileté à 2 broches, ruban à ruban avec fil conducteur de 8 po (8-10 mm)</p>

ARTICLES EN COMMANDE SPÉCIALE

MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL360-COB24V-24K	4.6	357	15	1170	90+	16,4 PI (5 M)	IP20	50 000 H	5 ANS
TL360-COB24V-27K		380		1245					
TL360-COB-24V-65K		412		1350					

* MOQ commande spéciale : bobines de 5 x 5 m ou 1 x 30 m

TRANSFORMATEURS (DRIVERS) DEL



TLD24V-30W

Transformateur DEL 30 W de classe 2
Entrée 120-277 V, sortie 24 V, TRIAC, ELV, MLV
Phase directe et inverse, sortie PWM
Entrée défonçable d'1/2 po
Certifié pour endroits mouillés
Dimensions : 6,5" x 3,7" x 1,6" / 165 mm x 94,5 mm x 40 mm



TLD24V-60W

Transformateur DEL 60 W de classe 2
Entrée 100-277 V, sortie 24 V, TRIAC, ELV, MLV
Phase directe et inverse, sortie PWM
Entrée défonçable d'1/2 po
Certifié pour endroits mouillés
Dimensions : 7,4" x 3,7" x 1,6" / 188 mm x 94,5 mm x 40 mm



TLD24V-96W

Transformateur DEL 96 W de classe 2
Entrée 100-277 V, sortie 24 V, TRIAC, ELV, MLV
Phase directe et inverse, sortie PWM
Entrée défonçable d'1/2 po
Certifié pour endroits mouillés
Dimensions : 8,7" x 3,7" x 1,6" / 220 mm x 94,5 mm x 40 mm