

# SÉRIE 360 PINNACLE

## DEL QUALITÉ NORMALISÉE RUBAN LUMINEUX 24 V

Le ruban lumineux à DEL de la Série Pinnacle 360 de NDR offre une technologie de qualité normalisée pour l'industrie à prix abordable. Il présente une conception COB continu pour éliminer les points chauds.

L'arrière renforcé a été conçu pour raffermir la connexion DEL et améliorer la dissipation thermique tout en procurant une flexibilité accrue.

Les coussinets de soudure plaqués or procurent une connectivité électrique exceptionnelle et sont résistants à la corrosion.

Adapté aux zones à faible hauteur ou aux surfaces réfléchissantes.

### ZONES DE DÉCOUPE

Peut être coupé tous les 2 po  
Coussinets de soudure  
plaqués or

### CONCEPTION COB CONTINU


Rendement lumineux irréprochable  
sans points chauds pixélisés

### ULTRA FLEX

Pliable dans un rayon 6 X plus serré

### CARACTÉRISTIQUES

- Conception COB – Aucun point chaud
- Ultra FLEX - Minimum Radius of 20mm (0.8")
- Arrière renforcé
- Tri en 3 étapes selon les ellipses de MacAdam
- Intensité variable complète
- Peut être coupé tous les 2 po
  - Coussinets de soudure plaqués or
- Longueur maximale – 16,4 pi (5 m)
- Ruban de fixation adhésif VHB 3M<sup>MC</sup>
- Certifié IP20 – Endroits secs

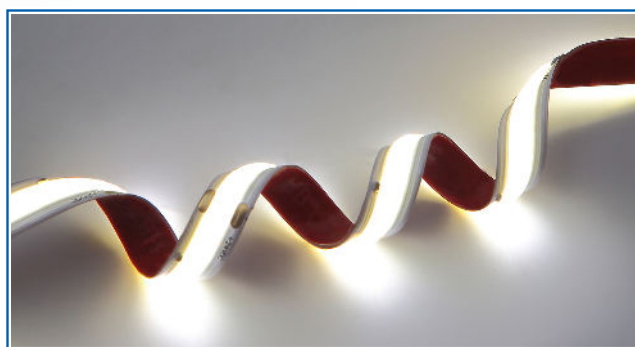

MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL360-COB24V-3K	4,6	388	15	1275	90+	16,4PI (5M)	IP20	50,000 HEURES	5 ANS