

ZONES DE DÉCOUPE

Peut être coupé tous les 4 po

TAILLE RÉELLE

Ruban de 12 mm


DESCRIPTION


Le ruban lumineux à DEL de la Série Pinnacle 200 de NDR offre la meilleure plage dynamique de couleurs du marché, incluant le RVB et un spectre complet de lumière blanche, allant du blanc chaud (1800 K) au blanc très froid (6500 K). Il est doté d'un revêtement **Nano-Skin** procurant à ce produit une couche de protection mince mais durable et un indice IP54 pour endroits humides. Ce produit convient bien aux endroits exposés à l'humidité, aussi bien dans le domaine hôtelier que pour des applications en extérieur. Il peut être utilisé derrière un bar ou dans des zones couvertes, telles qu'une terrasse ou un gazebo.

CARACTÉRISTIQUES

- RVB et température réglable de 1800 à 6500 K
- Dimmable à 100 % avec télécommande
- 3 oz de cuivre
- Tri en 3 étapes selon les ellipses de MacAdam
- Peut être coupé tous les 4 po
- Longueur maximale de 16,4 pi (5 m)
- Ruban adhésif double face 3M^{MC}
- Certifié IP54 – Endroits humides

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	TL200-RGB-24V
Certifications	cULus
Tension d'entrée	24 V
Watts/PI	3,7 W/PI
Watts/M	12 W/m
IRC	94+
Intensité réglable	Oui
Indice IP	IP54
DEL/PI	55 DEL/PI
Dimensions	0.5 x 196 x 0.06" / 12 x 5000 x 1.6mm
Section de découpe	Tous les 4 po/ 10,16 cm
Angle du faisceau	120°
Durée de vie	50 000 h
Installation	Ruban adhésif 3M ^{MC} (non poreux)
Temp. de fonctionnement	-20 C à 45 C / -4 F à -113 F
Longueur maximale	5 m/16,4 pi
Garantie limitée	5 ans

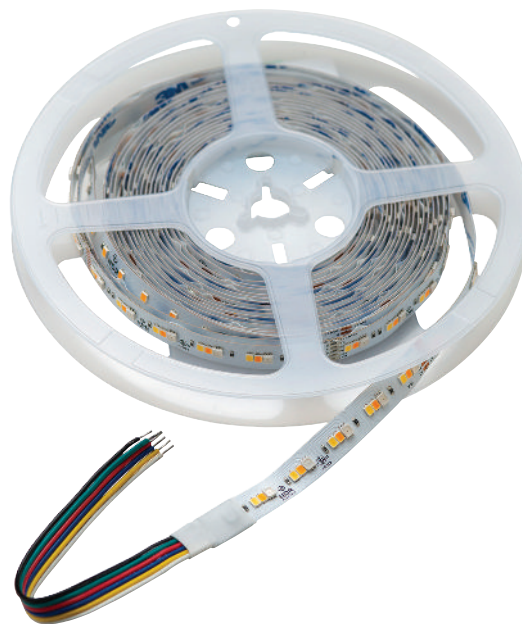





MODÈLE	WATTS / PI	LM / PI	WATTS / M	LM / M	IRC	TAILLE DE LA BOBINE	INDICE IP	DURÉE DE VIE	GARANTIE LIMITÉE
TL200-RGB-24V	3,7	198	12	670	94+	16,4 PI (5 M)	IP54	50 000 H	5 ANS

* Le ruban TL200-RGB-24V a une intensité réglable à 100 % lorsqu'il est alimenté par les transformateurs DEL de classe 3 de NDR (TLD24V-30W, TLD24V-60W ou TLD24V-96W).

CERTIFICATIONS

ACCESSOIRES

	TL-CTT-6-12 Connecteur ruban à ruban à 6 broches (12 mm)		TL-RGB-CTRL RVB et sélecteur de blanc avec télécommande 3 A x 5 canaux (15 A max.)
	TL-CJOIN6-6-12 Connecteur ruban à ruban à 6 broches avec fil conducteur de 6 po (12 mm)		TL-CTW6-6-12 Connecteur ruban à 6 broches à fil conducteur de 6 po (12 mm)

TRANSFORMATEURS (DRIVERS) DEL



TLD24V-30W

Transformateur DEL 30 W de classe 2
Entrée 120-277 V, sortie 24 V, TRIAC, ELV, MLV
Phase directe et inverse, sortie PWM
Entrée défonçable d'1/2 po
Certifié pour endroits mouillés
Dimensions : 6,5" x 3,7" x 1,6" / 165 mm x 94,5 mm x 40 mm



TLD24V-60W

Transformateur DEL 60 W de classe 2
Entrée 100-277 V, sortie 24 V, TRIAC, ELV, MLV
Phase directe et inverse, sortie PWM
Entrée défonçable d'1/2 po
Certifié pour endroits mouillés
Dimensions : 7,4" x 3,7" x 1,6" / 188 mm x 94,5 mm x 40 mm



TLD24V-96W

Transformateur DEL 96 W de classe 2
Entrée 100-277 V, sortie 24 V, TRIAC, ELV, MLV
Phase directe et inverse, sortie PWM
Entrée défonçable d'1/2 po
Certifié pour endroits mouillés
Dimensions : 8,7" x 3,7" x 1,6" / 220 mm x 94,5 mm x 40 mm