

RETRO

Luminaire de modernisation DEL 6" encastré

RZR-RETRO-640


PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
6"	RZR-RETRO-640	1055 lm	12,5W / 120V	27K / 3K / 4K	92,5

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)	Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
4' / 1,22m	24,04	11,38' / 3,47m
6' / 1,83m	10,69	17,07' / 5,2m
8' / 2,44m	6,01	22,77' / 6,94m
10' / 3,05m	3,85	28,46' / 8,67m
12' / 3,66m	2,67	34,15' / 10,41
14' / 4,27m	1,96	39,84' / 12,14m
16' / 4,88m	1,5	45,53' / 13,88m

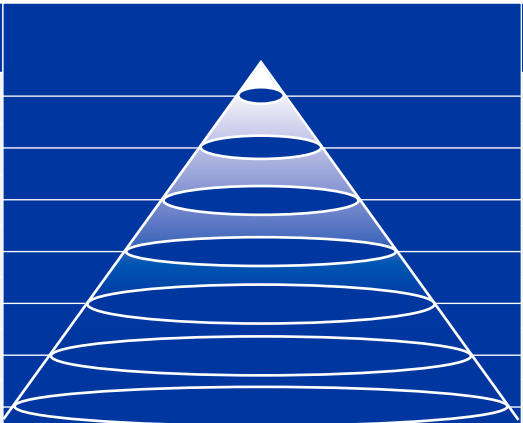


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	306134,5	306134,5	306134,5
45	278591,6	279154,3	278873,0
55	265616,0	266066,9	266240,3
65	246479,9	247986,3	247515,5
75	217838,1	218760,5	219529,1
85	138326,9	147000,9	143805,2

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	482	45,13
0-60	844,3	79,05
0-90	1068,1	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

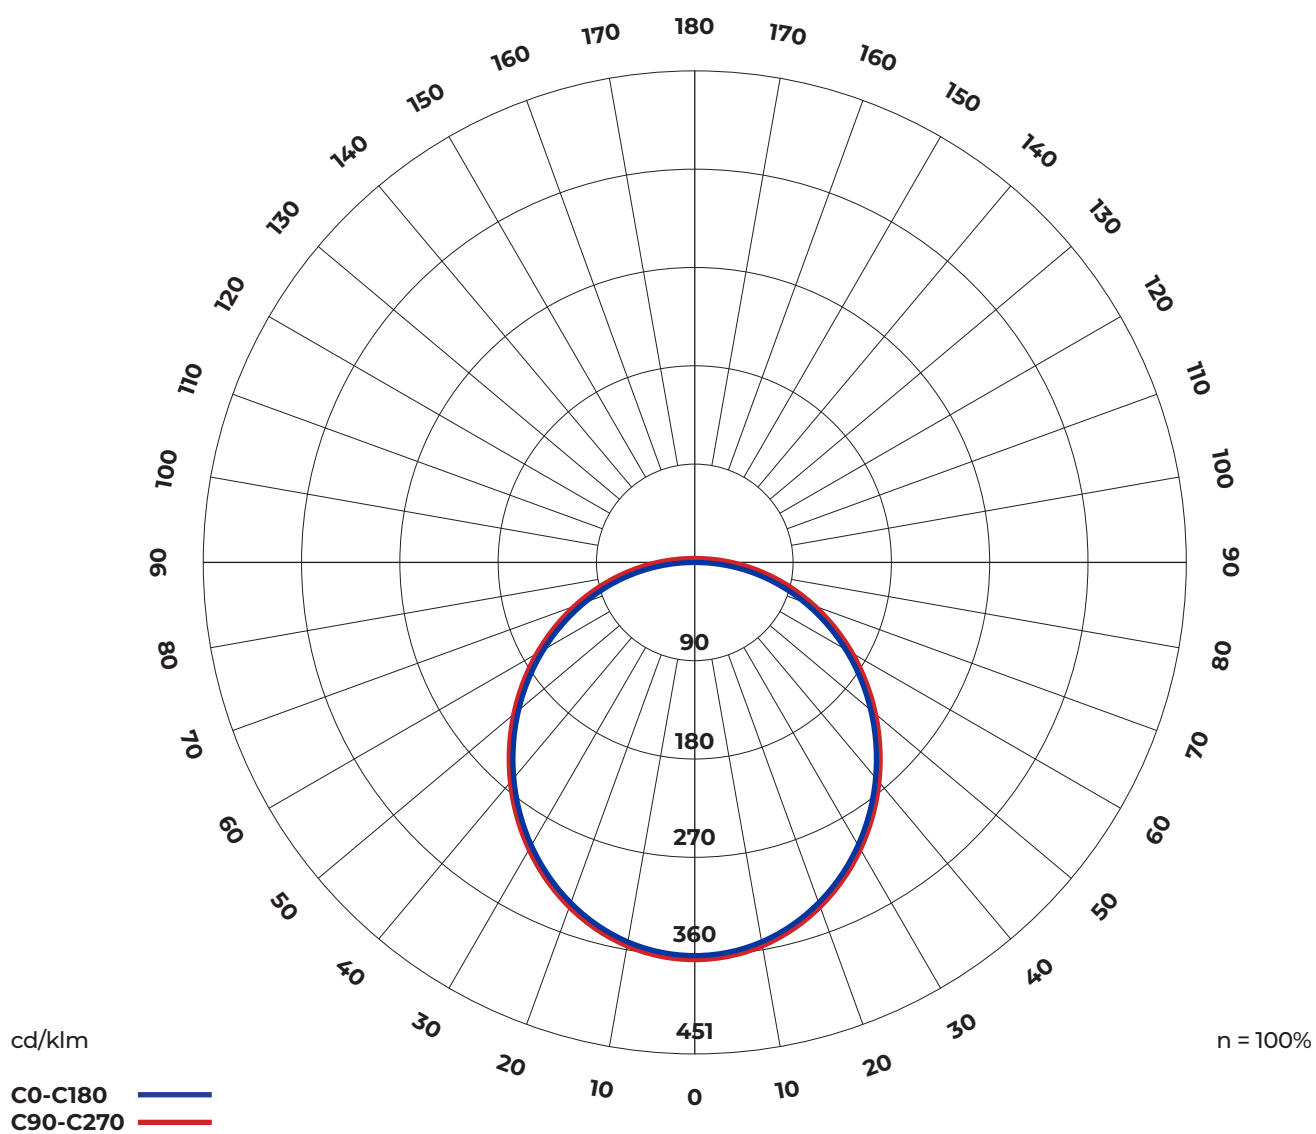

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	114	111	109	107	111	109	107	105	105	103	102	102	100	99	98	97	96	94
2	109	104	100	97	107	103	99	96	99	97	94	94	94	92	94	92	90	89
3	104	98	94	90	102	97	93	89	94	91	88	88	89	86	90	87	85	84
4	100	93	88	84	98	92	87	83	90	86	82	82	84	82	86	83	81	79
5	95	88	83	79	94	87	82	79	85	81	78	78	80	77	82	79	77	75
6	92	84	79	75	90	83	78	74	82	77	74	74	76	73	79	76	73	72
7	88	80	75	71	87	79	74	71	78	74	71	71	73	70	76	72	70	69
8	85	77	71	68	84	76	71	68	75	71	67	67	70	67	73	70	67	66
9	82	74	68	65	81	73	68	65	72	68	65	65	67	64	71	67	64	63
10	79	71	66	62	78	70	65	62	70	65	62	62	65	62	68	64	62	61