

# TRIAD 5CCT

Luminaire encastré à technologie *FlexDrive*

**TBX-CCT-614**


PHOTOMÉTRIE

## PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
6"	TBX-CCT-614	900 / 1350 / 1850 lm	10W / 15V / 22W	27K / 3K / 35K / 4K / 5K	90+

Photometric data based on 2700K and 22W setting.

## DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

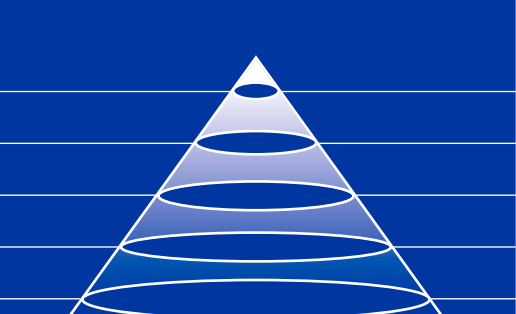Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m		844,1	6,7' / 2,04m
6,56' / 2m		211,0	13,5' / 4,11m
9,84' / 3m		93,8	20,3' / 6,19m
13,12' / 4m		52,8	27,1' / 8,26m
16,4' / 5m		33,8	33,8' / 10,30m


## COURBE LIMITE DE LUMINANCE (cd/m<sup>2</sup>)

Degree	C0/180	C90/270
85	5047	2643
80	6698	5095
75	10562	7016
70	15549	11062
65	20981	16006
60	26833	21743
55	33290	28603
50	39913	36309
45	45641	43466

## FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	640,3	36,2
0-40	1019	57,6
0-60	1595	90,1
0-90	1753	99,1
90-180	16	0,9

## COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

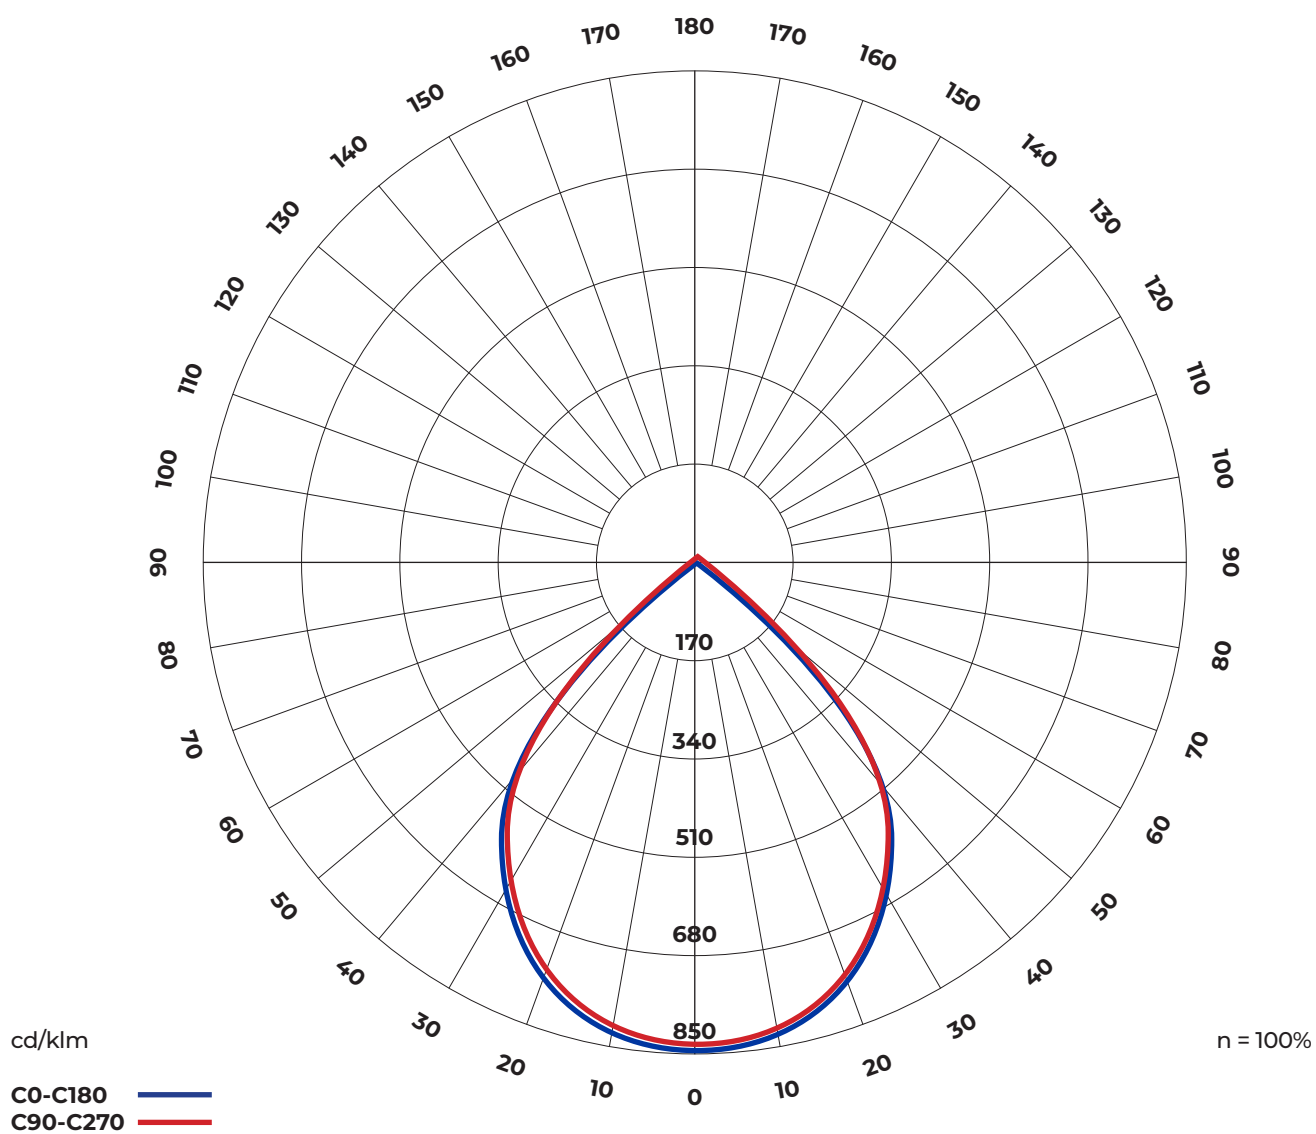

## COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2															
0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	106	106	106	110	101	101	99
1	107	103	100	105	101	99	100	98	95	96	94	92	93	91	89	87
2	95	90	85	94	88	84	90	86	82	87	83	80	84	81	78	76
3	86	79	73	84	77	72	81	75	71	78	74	70	76	72	68	66
4	77	69	63	76	68	63	73	67	62	71	65	61	69	64	60	58
5	70	62	56	68	61	55	66	60	55	64	59	54	62	57	53	51
6	63	55	49	62	55	49	60	54	49	59	53	48	57	52	48	46
7	58	50	44	57	49	44	55	49	44	54	48	43	53	47	43	41
8	53	45	40	52	45	40	51	44	39	50	44	39	48	43	39	37
9	49	41	36	48	41	36	47	40	36	46	40	36	45	39	35	34
10	45	38	33	45	38	33	44	37	33	43	37	33	42	36	32	31