

MAMBA

Luminaire linéaire 24" étanche à la vapeur

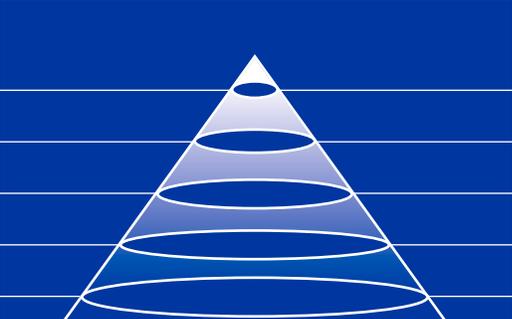
VTL24-CCT

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
24"	VTL24-CCT	2250 lm 2600 lm 3000 lm	14W / 120-347V 17W / 120-347V 20W / 120-347V	35K / 4K / 5K	80

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
4' / 1,22m		56,1	10,1' / 3,08m
8' / 2,44m		14	20,2' / 6,16m
12' / 3,66m		6,2	30,3' / 9,24m
16' / 4,88m		3,5	40,4' / 12,31m
20' / 6,1m		2,2	50,5' / 15,39m

LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	898	617	109
45	898	651	96,2
90	898	529	16,4
180	898	596	99,2
270	898	550	17,9
360	898	631	112

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	1175,6	41,4
0-60	2048	72,1
0-90	2741,7	96,5
90-180	99,7	3,5

DISTRIBUTION DE LA BOUGIE POLAIRE

