

PYTHON

Luminaire réglette haute puissance 24" à profil bas


WSLMS24-CCT

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
24"	WSLMS24-CCT	1800 lm 2400 lm 3000 lm	15W / 120-277V 20W / 120-277V 26W / 120-277V	3K / 35K / 4K	80

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

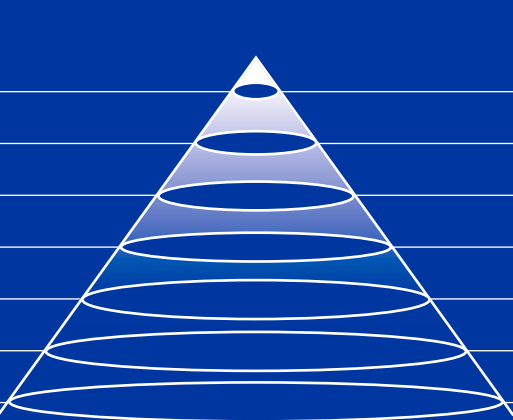Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,28' / 1m		1149,2	9,32' / 2,84m
6,56' / 2m		287,3	18,63' / 5,68m
9,84' / 3m		127,7	27,95' / 8,52m
13,12' / 4m		71,8	37,26' / 11,36m
16,4' / 5m		46	46,58' / 14,2m
19,68' / 6m		31,9	55,89' / 17,04m
22,96' / 7m		23,5	65,21' / 19,88m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	1131,5	712,8	23,08
45	1131,5	709,2	15,45
90	1131,5	751,76	3,39
180	1131,5	696,5	21,59
270	1131,5	744,13	1,48
360	1131,5	712,8	23,08

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	1408,42	45,21
0-60	2457,46	78,88
0-90	3101,05	99,54
90-180	14,13	0,45

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

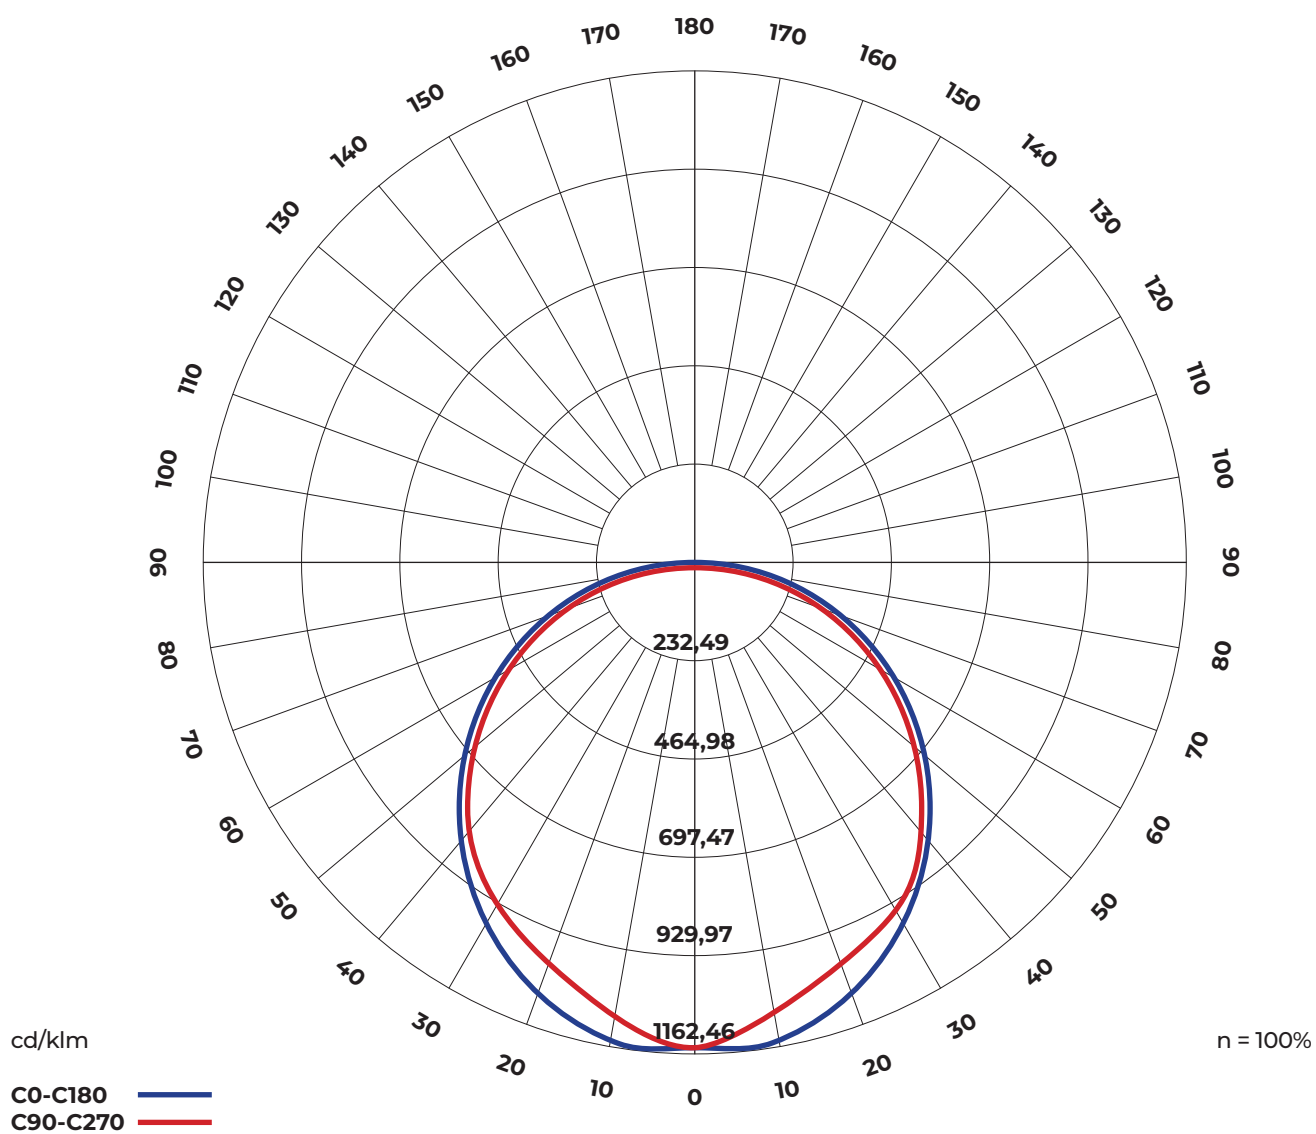

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,7	0,5	0,3	0,7	0,5	0,3	0
WP	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0
RCR	RF = 5									
k = 0,6	58	46	39	57	46	39	56	45	39	33
0,8	68	56	49	67	56	49	65	55	48	41
1	76	65	58	75	64	57	73	66	57	50
1,25	83	73	66	82	72	65	79	70	64	57
1,5	88	78	71	86	77	71	83	76	70	62
2	95	86	80	93	85	79	90	83	78	70
2,5	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3	102	95	90	100	94	89	96	91	86	78
4	106	100	96	104	99	94	99	95	92	83
5	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86