

DIMMER-DRIVER

Gradateur et transformateur 24V pour série Pinnacle

TLDDIM24V-100W

FICHE TECHNIQUE




SPÉCIFICATIONS

Modèle	TLDDIM-100W	
Certifications	UL, cUL, FCC	
Sortie	Tension CC	24V
	Courant nominal	4,2A
	Puissance nominale	100W
	Tolérance de tension	±1,8V
	Régulation de tension	±3,0V
Entrée	Plage de tension	120VAC
	Gamme de fréquence	47-63Hz
	Facteur de puissance (Typ.) pleine charge	0,9 @ 120VAC
	THD (Typ.) à pleine charge	<20%
	Efficacité (Typ.) à pleine charge	91%
	Courant d'appel (Typ.)	Rencontre les normes NEMA-410
Protection	Courant de fuite	<0,5mA
	Court-circuit	Arrêt de la tension de sortie, récupération auto. après suppression de la défaillance
	Surcharge	≤120% mode hoquet, récupération auto. lorsque la défaillance est supprimée
Environnement	Surchauffe	100°C±10°C arrêt de la tension de sortie, récupération auto. après refroidissement
	Température de fonctionnement	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
	Humidité de fonctionnement	8% to 90% HR, sans condensation
	Temp. et hum. de fonctionnement	-40°F~ 176°F (-40°C~ 80°C) 10%~95% HR
Sécurité & CEM	Vibration	selon EN60068-2
	Normes de sécurité	UL2108, UL1598/CSA 250.0-08, CSA250.13-12
Autres	Poids net	0,66 lbs (0,3kg)
	Dimensions	4,1" (105mm) (L) x 2,1" (54mm) (l) x 1,4" (53mm) (P)
	Emballage	25 unités/boîte

CARACTÉRISTIQUES

Sortie:	Tension de sortie constante
Certifications:	UL, listé cUL, FCC
Entrée universelle CA :	120 VAC
Facteur de puissance:	Jusqu'à 0,98
Haute efficacité:	Jusqu'à 91%
Plage de gradation:	0-100%
Charge:	5-100%
Protection:	Court circuit / surcharge / surchauffe
	Sans scintillement
	Compatible avec la série de rubans lumineux DEL Pinnacle de NDR Lighting

DIMENSIONS

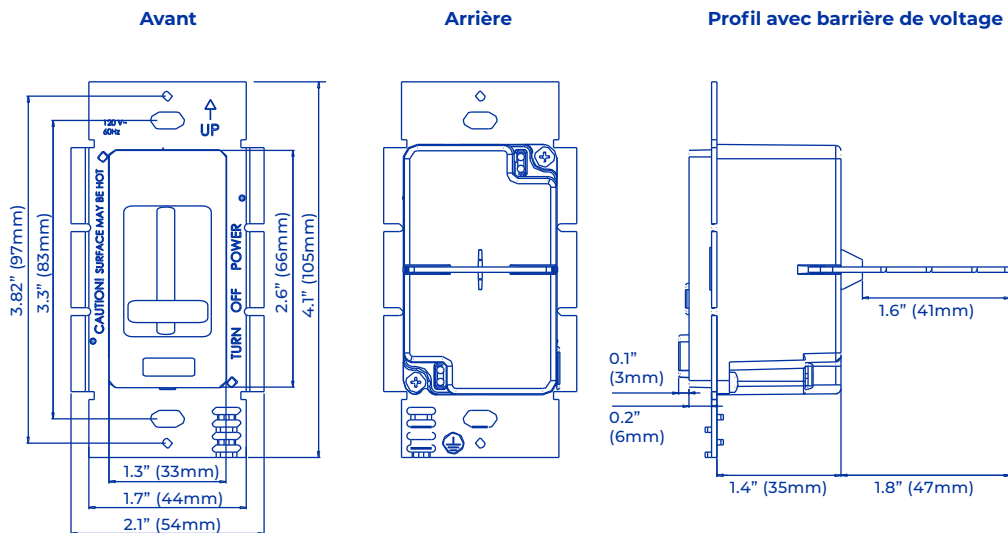

APPLICATIONS

Le gradateur + transformateur DEL 24V simplifie l'installation de tout ruban lumineux, luminaire sous-armoire ou luminaire DEL à voltage constant de 24V. Le jumelage du gradateur et du transformateur en un seul dispositif élimine les problèmes de compatibilité. Il s'insère dans toute boîte électrique murale standard et offre un spectre de gradation de 100-1%.

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

Série	Wattage	Voltage d'entrée	Voltage de sortie
TLDDIM24V	100W	120 VAC	24V DC

Note: Configurez le produit en les options en **GRAS**. Ex.: **TLDDIM24V-100W**