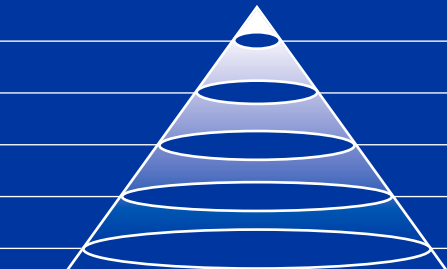


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-RGB-411	900 lm	13W / 120V	RVB + blanc ajustable	90

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,3' / 1m		110,6	9,27' / 2,82m
6,6' / 2m		27,65	18,53' / 5,65m
9,8' / 3m		12,29	27,8' / 8,47m
13,12' / 4m		6,912	37,06' / 11,3m
16,40' / 5m		4,424	46,33' / 14,12m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	353	353	353
45	233	241	242
55	178	187	188
65	117	126	127
75	52,4	60,2	61,1
85	3,13	3,83	3,89

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	446,5	46,7
0-60	783,7	81,9
0-90	956,7	100
90-180	0,1	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

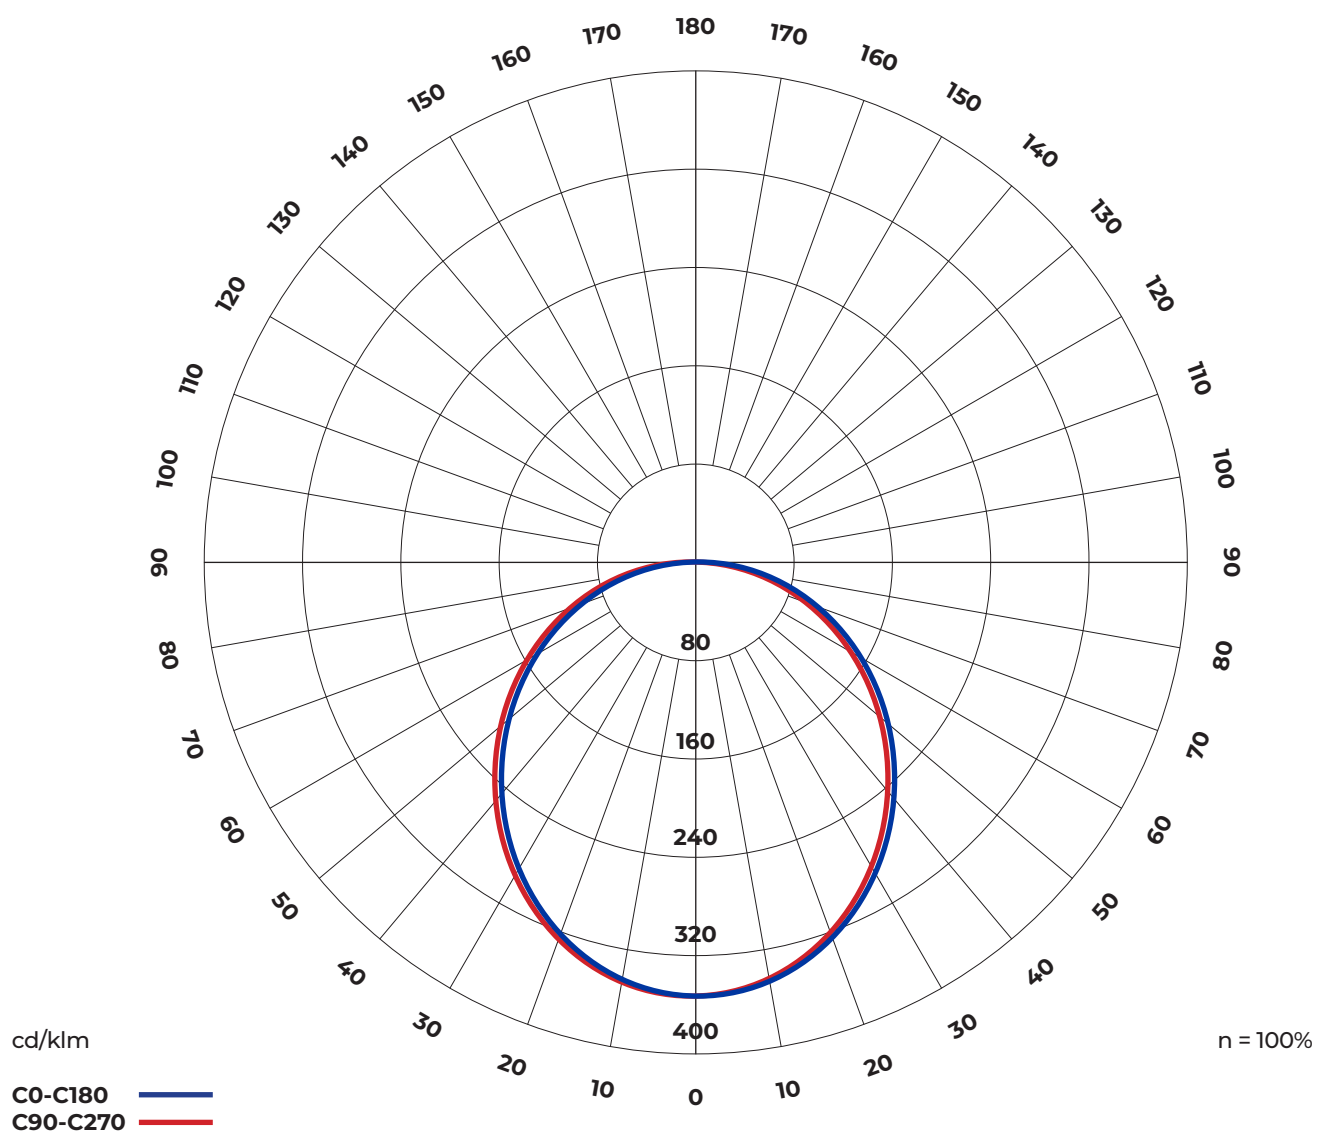

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2															
0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	105	101	97	103	99	96	99	96	93	95	92	90	91	89	87	85
2	92	85	80	90	84	79	86	81	77	83	79	75	80	77	74	72
3	81	73	67	79	72	66	76	70	65	74	68	64	71	67	63	60
4	72	63	57	70	62	56	68	61	55	66	60	55	63	58	54	52
5	64	55	49	63	55	48	61	54	48	59	52	47	57	51	47	45
6	58	49	43	57	48	42	55	48	42	53	47	42	52	46	41	39
7	52	44	38	52	43	37	50	43	37	49	42	37	47	41	37	35
8	48	39	34	47	39	33	46	38	33	44	38	33	43	37	33	31
9	44	36	30	43	35	30	42	35	30	41	34	30	40	34	30	28
10	40	33	27	40	32	27	39	32	27	38	32	27	37	31	27	25