

APEX 5CCT

Luminaire encastré DEL haute puissance


APX-610-CCT

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
6"	APX-610-CCT	1700 lm	18W / 120V	27K/3K/35K/4K/5K	90

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

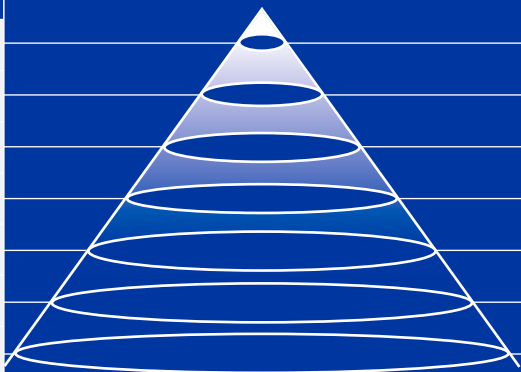Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
4' / 1,22m		61,43	6,93' / 2,11m
6' / 1,83m		27,3	10,39' / 3,17m
8' / 2,44m		15,36	13,86' / 4,22m
10' / 3,05m		9,83	17,32' / 5,28m
12' / 3,66m		6,83	20,79' / 6,34m
14' / 4,27m		5,01	24,25' / 7,39m
16' / 4,88m		3,84	27,72' / 8,44m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	59522,8	59522,8	59522,8
45	34732,3	34758,0	34732,3
55	22314,4	22581,0	22631,1
65	11864,7	11922,0	11936,3
75	8435,0	8546,1	8470,1
85	4273,2	4255,8	4412,2

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	721,5	41,36
0-40	1106,1	63,42
0-60	1611,1	92,37
0-90	1744,1	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

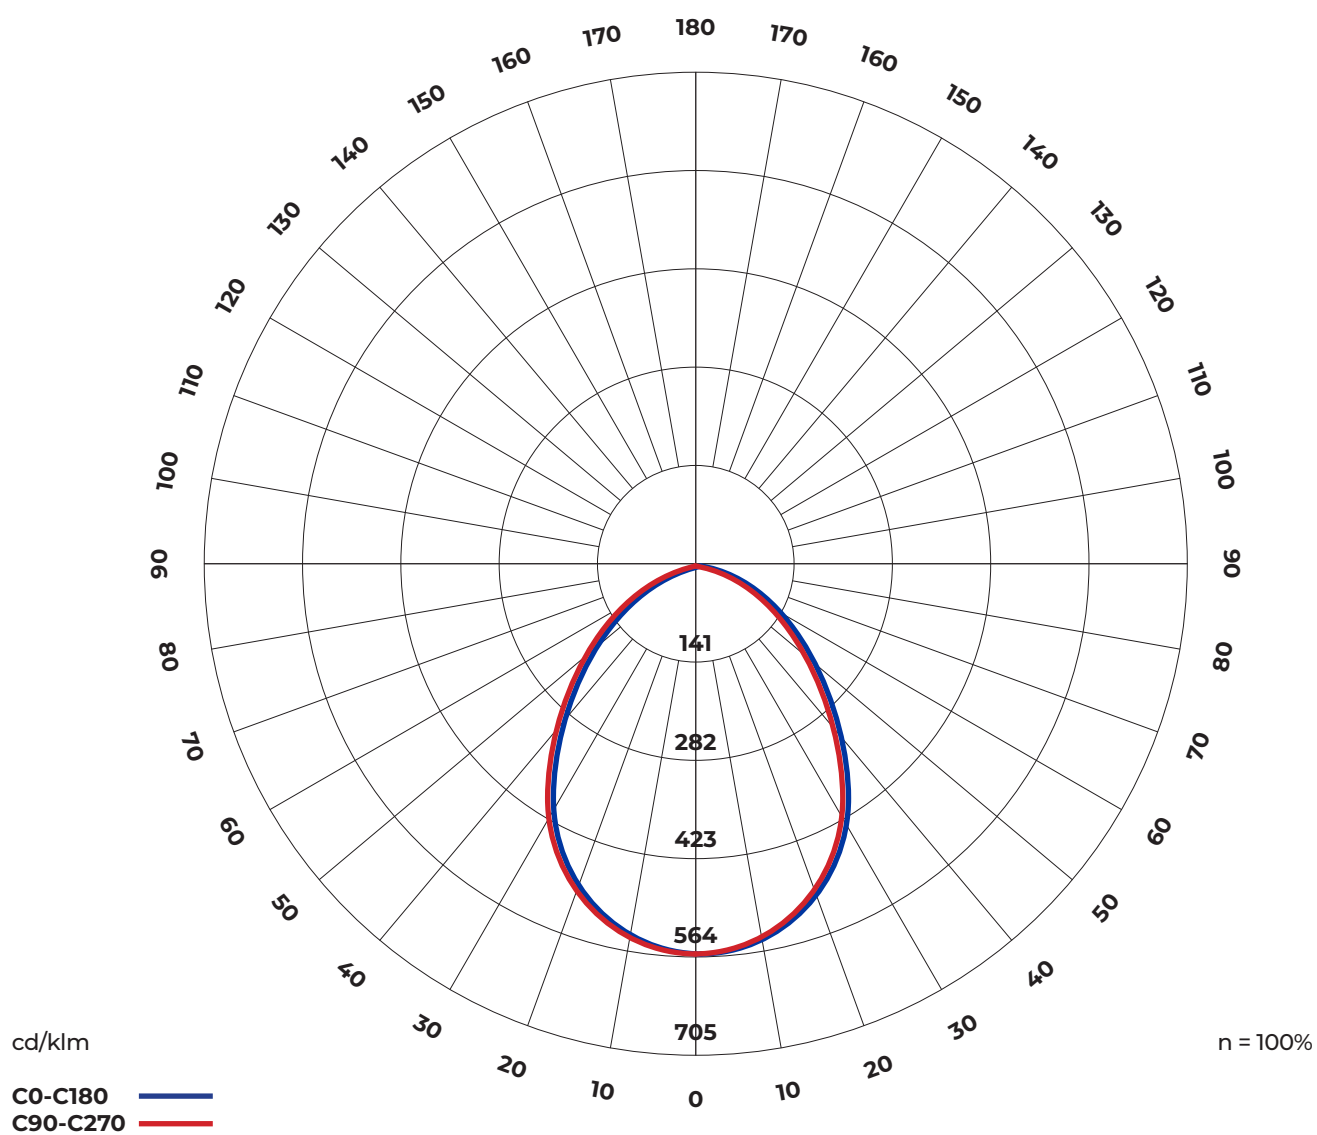

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	111	108	104	101	109	105	102	100	101	99	96	97	95	94	94	92	91	89
2	103	97	91	87	101	95	90	86	91	87	84	88	85	82	85	83	80	78
3	96	87	80	75	94	86	80	75	83	78	73	80	76	72	78	74	71	69
4	89	79	72	66	87	78	71	66	75	69	65	73	68	64	71	67	63	61
5	83	72	64	58	81	71	64	58	69	62	58	67	61	57	65	60	56	55
6	77	66	58	52	75	65	57	52	63	57	52	61	56	51	60	55	51	49
7	72	60	53	47	71	60	52	47	58	51	47	57	51	46	55	05	46	44
8	68	56	48	43	66	55	48	43	54	47	42	53	47	42	51	46	42	40
9	64	51	44	39	62	51	44	39	50	43	39	49	43	39	48	42	38	37
10	60	48	41	36	59	47	40	36	46	40	36	46	40	36	45	39	35	34