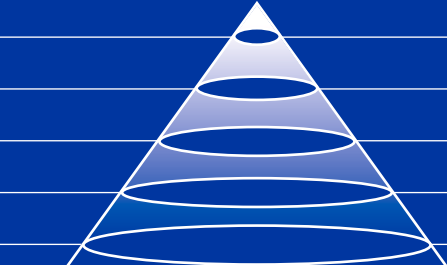


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
15"	ALR150-CCT	2400 lm	32W / 120V	27K/3K/35K/4K/5K	90

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,3' / 1m		161,6	11,56' / 3,52m
6,6' / 2m		40,39	23,13' / 7,05m
9,8' / 3m		17,95	34,68' / 10,57m
13,12' / 4m		10,1	46,23' / 14,09m
16,40' / 5m		6,46	57,80' / 17,62m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	681	681	681
45	493	509	512
55	403	422	425
65	299	321	324
75	189	211	215
85	92,6	110	112

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	890	36,1
0-60	1620	65,7
0-90	2202	89,3
90-180	265	10,7

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

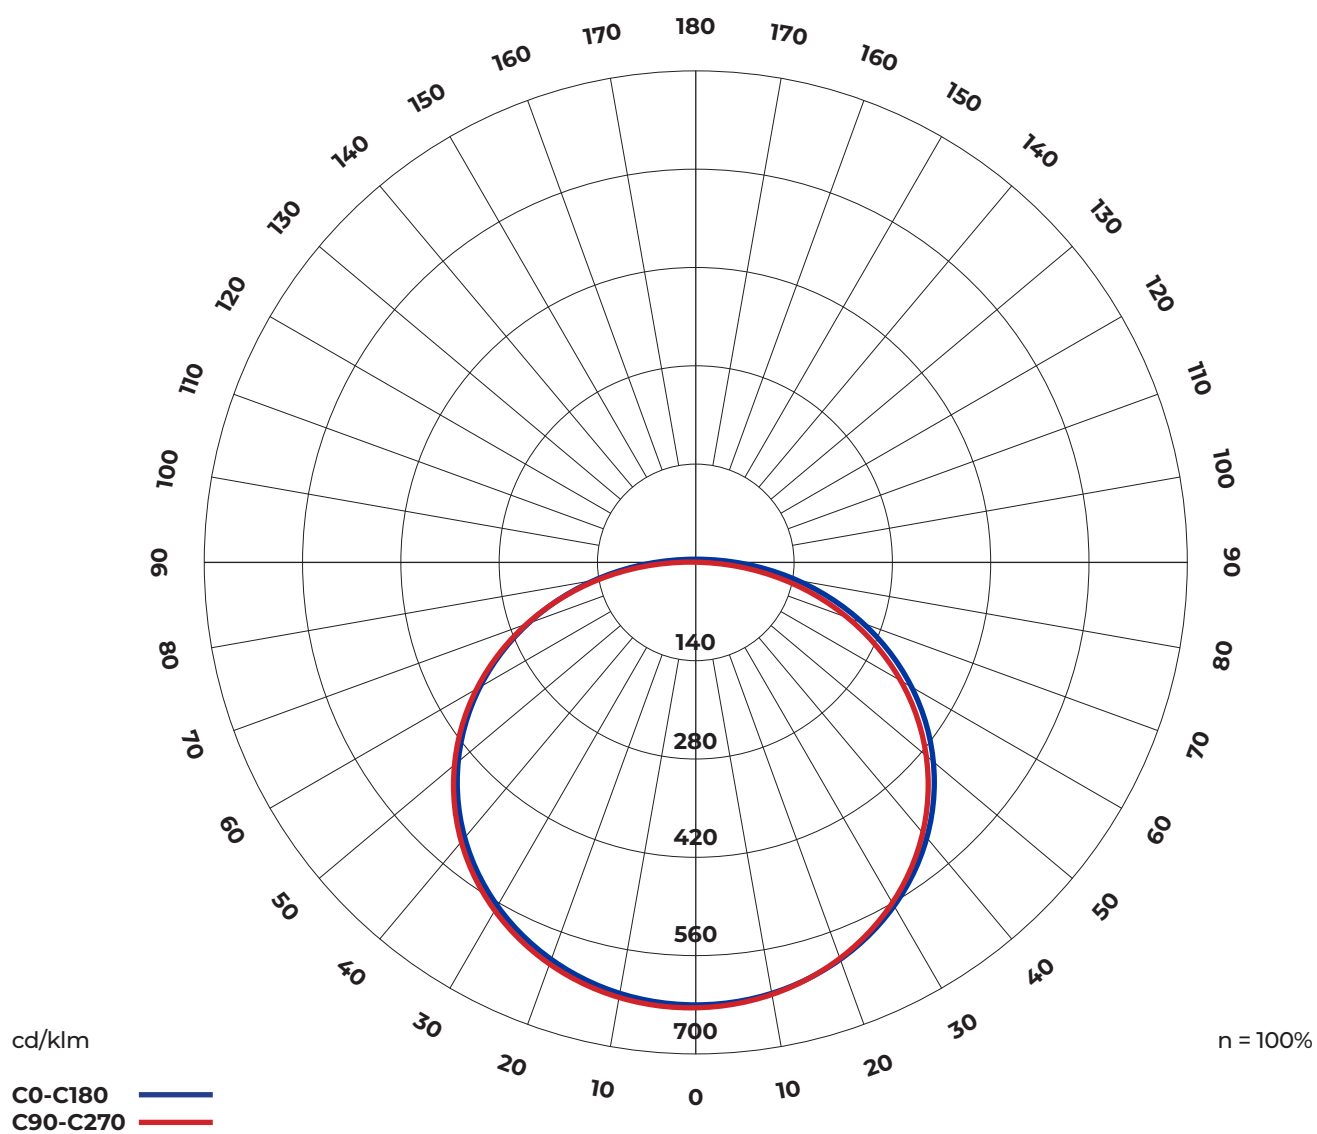

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2															
0	116	116	116	113	113	113	105	105	105	98	98	98	92	92	92	89
1	100	95	91	96	92	88	90	87	83	84	82	79	79	77	75	72
2	86	79	73	83	77	71	78	73	68	73	69	65	69	65	62	59
3	75	67	60	73	65	59	68	62	56	64	59	54	60	56	52	49
4	66	57	50	64	56	49	60	53	47	57	51	46	53	48	44	41
5	59	50	43	57	49	42	54	46	41	51	44	39	48	42	38	36
6	53	44	37	51	43	37	48	41	35	46	39	34	43	38	33	31
7	48	39	33	47	38	32	44	37	31	42	35	30	39	34	29	27
8	44	35	29	42	34	29	40	33	28	38	32	27	36	30	26	24
9	40	32	26	39	31	26	37	30	25	35	29	24	33	28	24	22
10	37	29	23	36	28	23	34	27	23	32	26	22	31	25	21	20