

TURTLE FRIENDLY

Encastré DEL protège-tortues


RID-646

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
6"	RID-646	355 lm	14W / 120V	1500K Amber	N/A

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

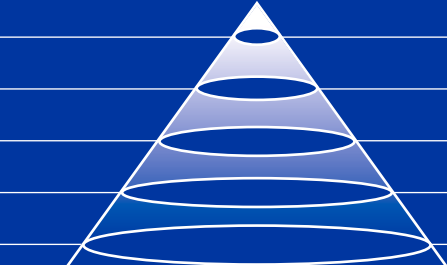Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		4125,18	0,72' / 0,22m
0,98' / 0,3m		1031,29	1,41' / 0,43m
1,64' / 0,5m		458,35	2,13' / 0,65m
1,96' / 0,6m		257,82	2,82' / 0,86m
2,62' / 0,8m		165,01	3,54' / 1,08m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	175,10	175,10	175,10
45	49,60	48,30	48,50
55	27,60	24,90	26,50
65	12,90	12,40	12,50
75	5,40	5,10	5,10
85	1,10	1,00	1,00

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	175,5	67,85
0-60	239	92,42
0-90	258,7	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

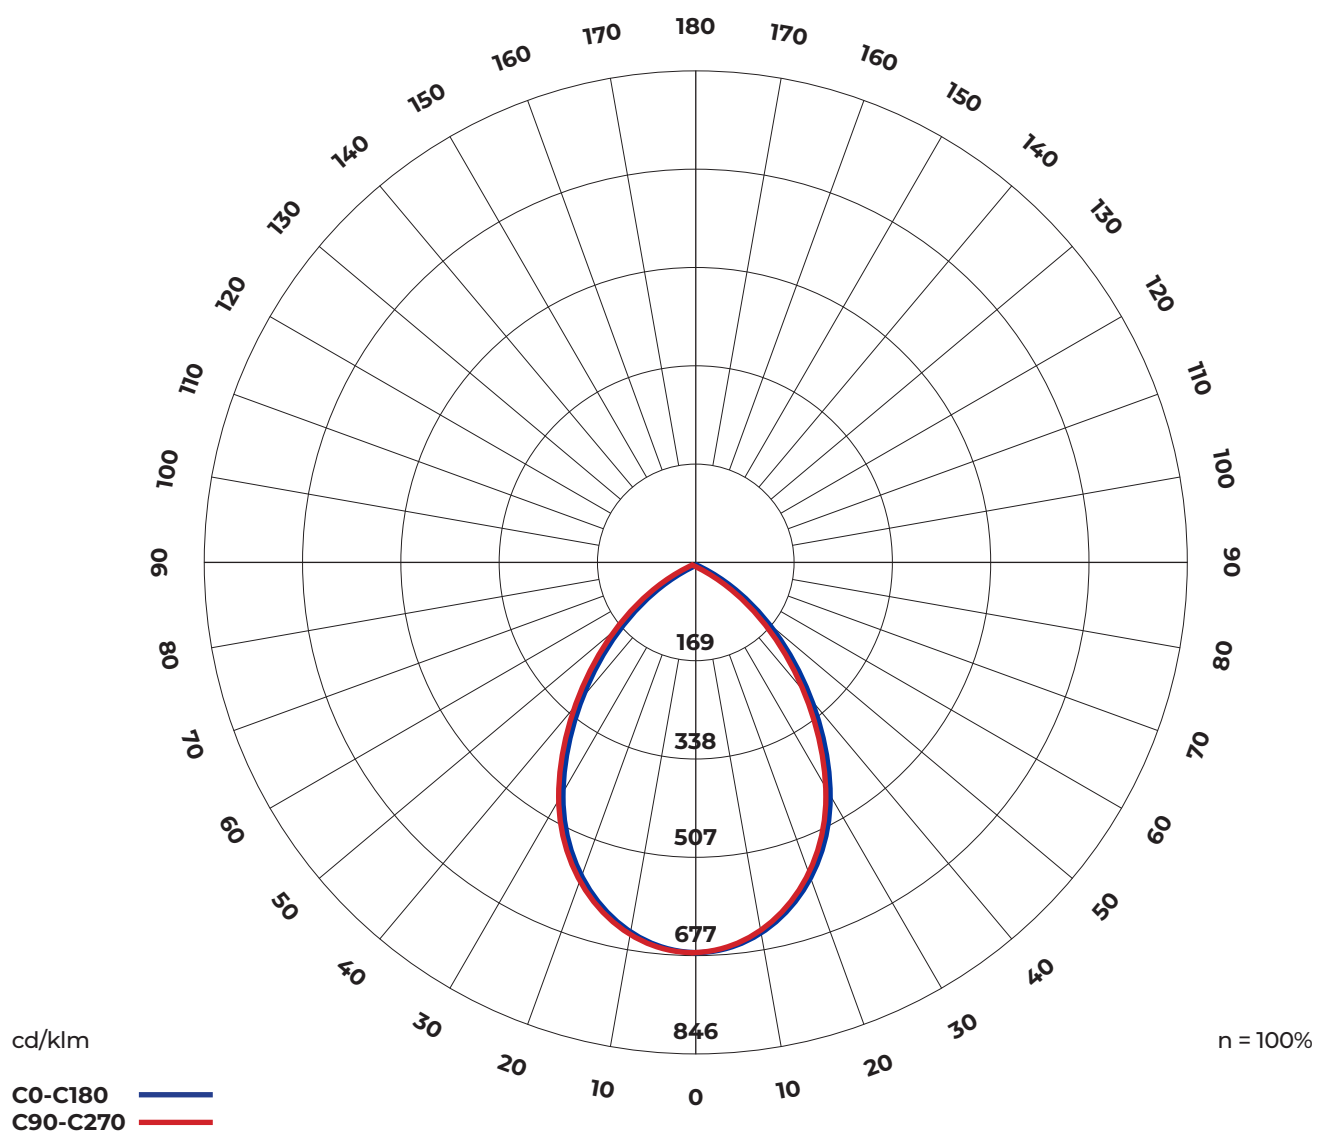

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	111	108	105	102	109	106	103	100	102	99	97	98	96	94	94	93	91	89
2	104	97	92	88	101	96	91	87	92	88	85	89	86	83	86	84	81	79
3	97	88	82	77	94	87	81	76	84	79	75	81	77	74	79	75	72	70
4	90	80	73	68	88	79	73	67	77	71	67	75	70	66	73	68	65	63
5	84	74	66	61	82	73	66	60	71	64	60	69	63	59	67	62	59	57
6	79	68	60	55	77	67	60	54	65	59	54	63	58	54	62	57	53	51
7	74	62	55	50	72	62	55	50	60	54	49	59	53	49	58	53	49	47
8	69	58	50	45	68	57	50	45	56	50	45	55	49	45	54	49	45	43
9	65	54	47	42	64	53	46	42	52	46	41	51	45	41	50	45	41	40
10	62	50	43	39	61	50	43	39	49	43	38	48	42	38	47	42	38	37