

TURTLE FRIENDLY

Encastré DEL protège-tortues


RZR-441

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
4"	RZR-441	150 lm	10W / 120V	1400K Amber	N/A

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

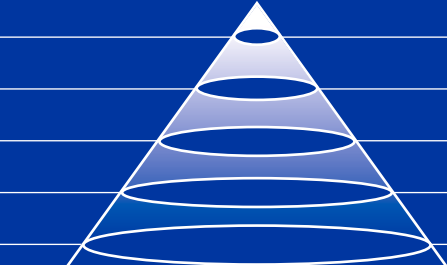Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		863,1	1,38' / 0,42m
0,98' / 0,3m		215,78	2,79' / 0,85m
1,64' / 0,5m		95,9	4,17' / 1,27m
1,96' / 0,6m		53,94	5,54' / 1,69m
2,62' / 0,8m		34,52	6,95' / 2,12m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	62,3	62,3	62,3
45	40,2	40,3	40,7
55	30,4	30,6	31,1
65	19,7	19,9	20,4
75	7,8	8,3	8,7
85	0,1	0,1	0,2

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	78,3	47,61
0-60	136,4	82,97
0-90	164,4	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

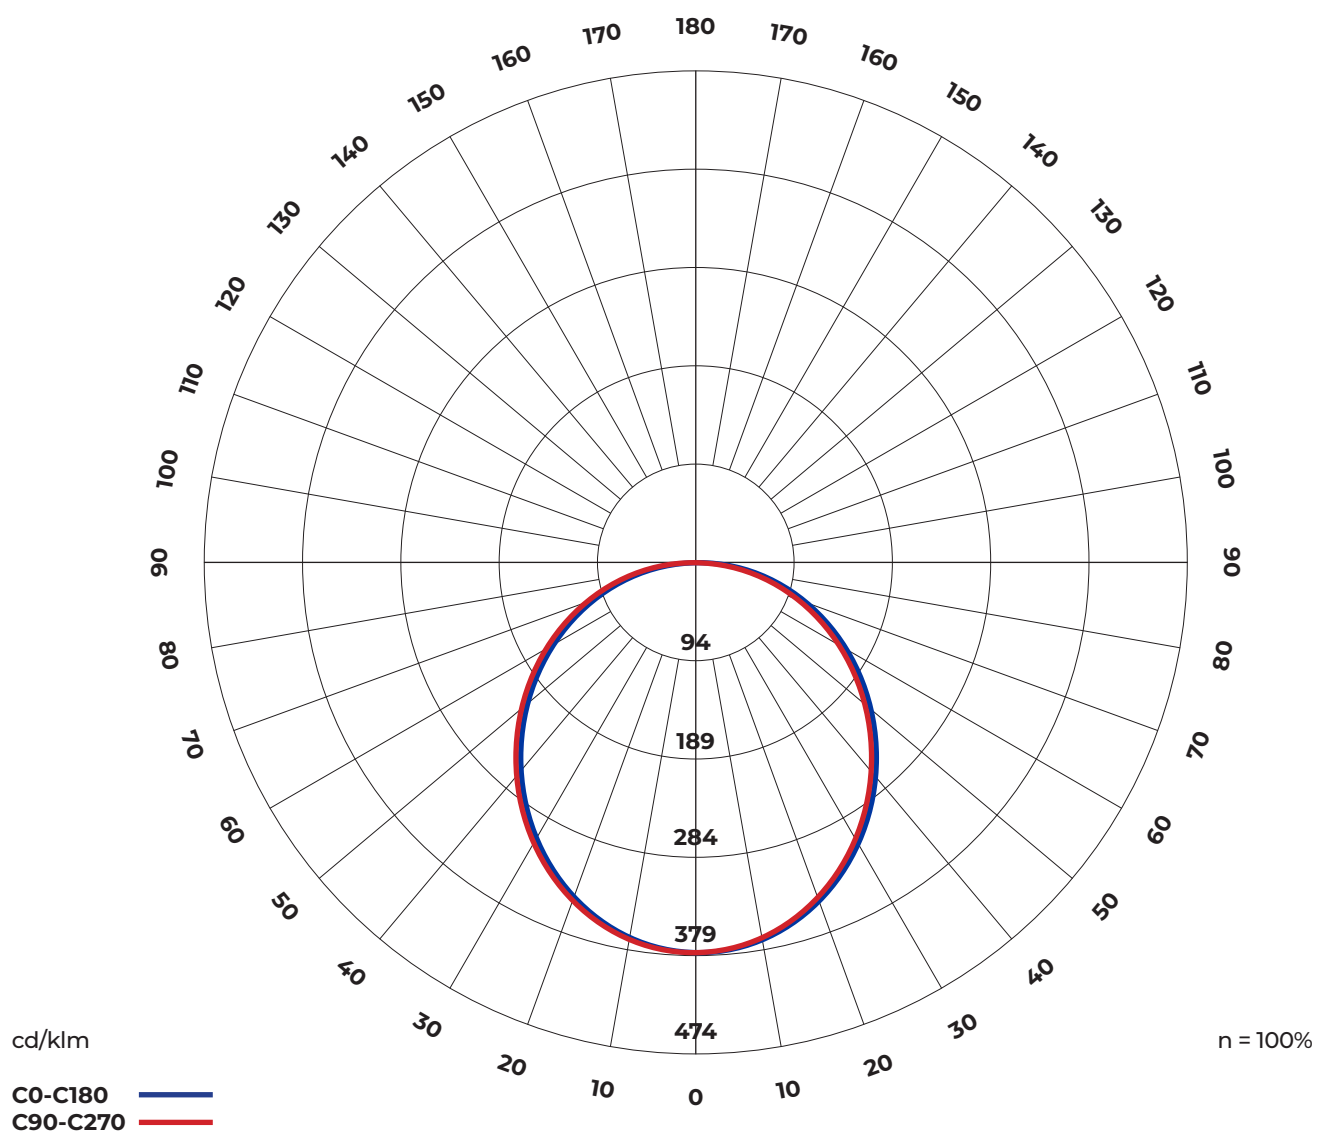

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	110	105	101	98	107	103	100	96	99	96	93	95	93	90	91	90	88	86
2	100	92	86	81	98	91	85	80	87	82	78	84	80	76	81	77	74	72
3	92	81	74	67	89	80	73	67	77	71	66	74	69	64	72	67	63	61
4	84	72	64	57	82	71	63	57	68	62	56	66	60	55	64	59	55	52
5	77	65	56	49	75	64	55	49	61	54	49	59	53	48	58	52	48	46
6	71	58	49	43	69	57	49	43	56	48	43	54	47	42	52	46	42	40
7	66	53	44	38	64	52	44	38	51	43	38	49	42	38	48	42	37	35
8	62	48	40	34	60	48	40	34	46	39	34	45	38	34	44	38	33	31
9	58	44	36	31	56	44	36	31	43	35	30	41	35	30	40	35	30	28
10	54	41	33	28	53	40	33	28	39	32	28	38	32	28	38	32	27	26