

TURTLE FRIENDLY

Encastré DEL protège-tortues


RZR-641

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
6"	RZR-641	250 lm	12W / 120V	1400K Amber	N/A

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

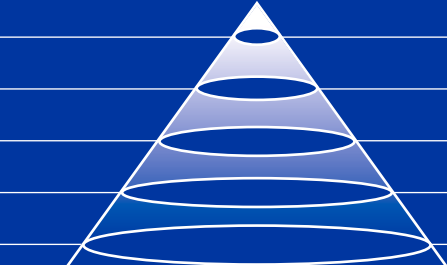Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0,2m		1185,85	1,44' / 0,44m
0,98' / 0,3m		296,46	2,89' / 0,88m
1,64' / 0,5m		131,76	4,30' / 1,31m
1,96' / 0,6m		74,12	5,74' / 1,75m
2,62' / 0,8m		47,43	7,19' / 2,19m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	89,1	89,1	89,1
45	57,5	57,9	58,1
55	44,2	44,9	44,9
65	30	30,6	30,5
75	15,1	15,3	15,6
85	0,2	0,2	0,2

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	112,2	45,83
0-60	197	80,45
0-90	244,8	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

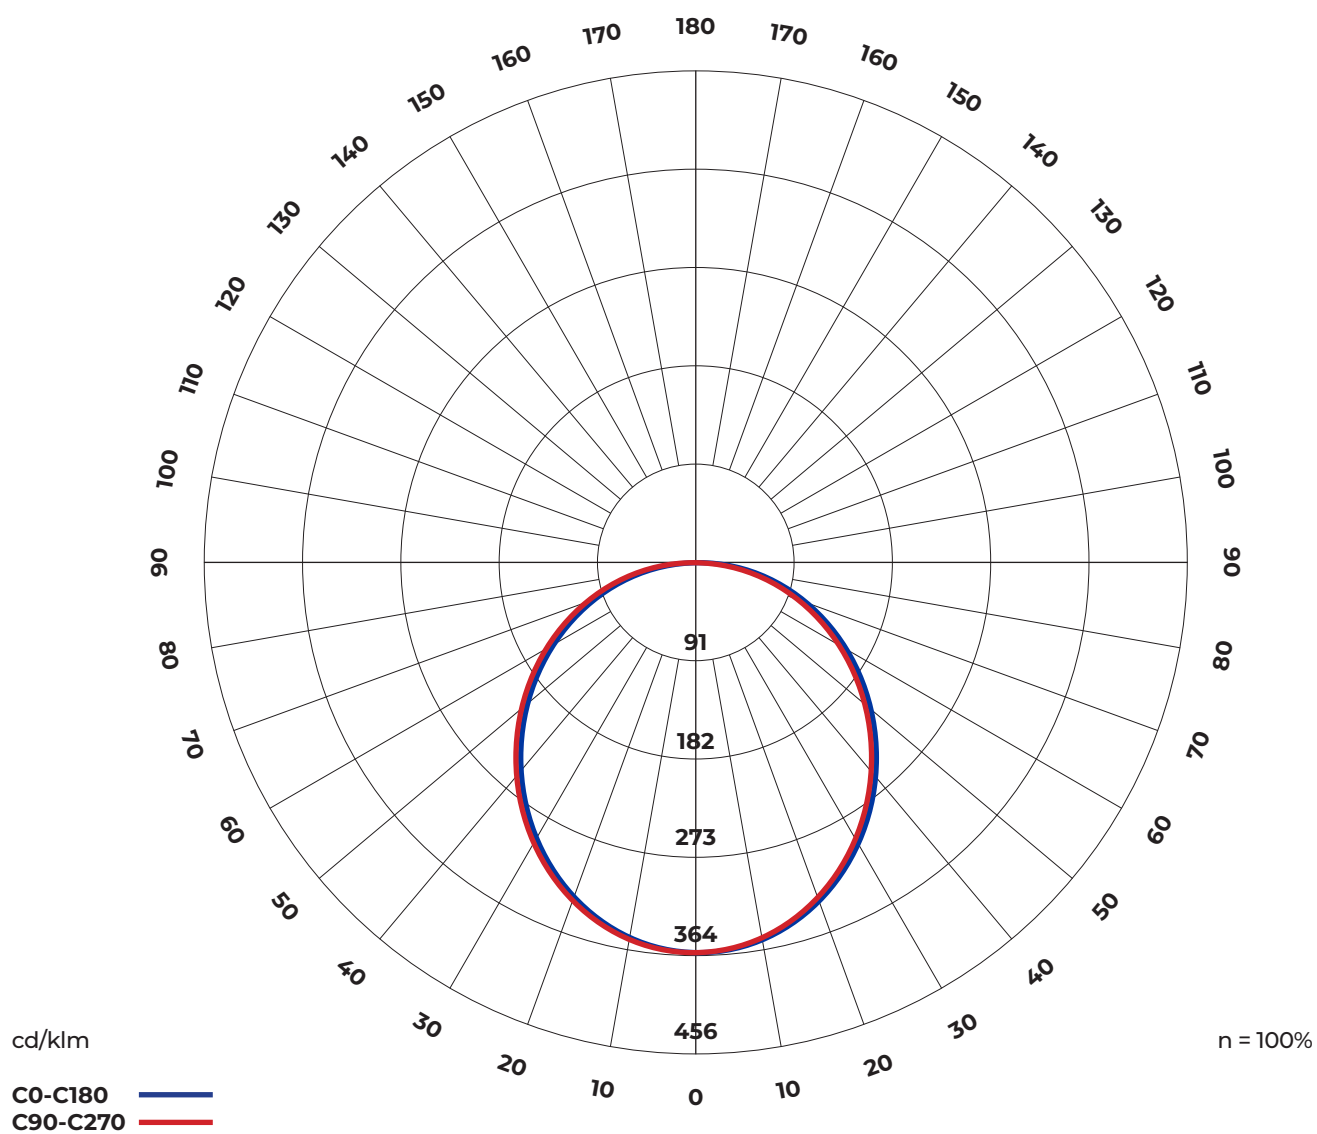

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	109	105	101	97	107	102	99	95	98	95	92	94	92	89	91	89	87	85
2	99	91	85	79	97	89	83	78	86	81	76	83	78	75	80	76	73	71
3	91	80	72	66	88	79	71	65	76	69	64	73	67	63	70	66	62	60
4	83	71	62	56	81	70	62	55	67	60	55	65	59	54	63	57	53	51
5	76	64	55	48	74	62	54	48	60	53	47	58	52	47	56	51	46	44
6	70	57	48	42	69	56	48	42	54	47	41	53	46	41	51	45	41	39
7	65	52	43	37	64	51	43	37	50	42	37	48	41	36	47	41	36	34
8	61	47	39	33	59	47	39	33	45	38	33	44	37	32	43	37	32	30
9	57	43	35	30	55	43	35	30	42	35	29	41	34	29	40	34	29	27
10	53	40	32	27	52	40	32	27	39	32	27	38	31	27	37	31	26	25