

PINNACLE 170

Ruban lumineux 24V de qualité normalisée


TL170-UL24V

PHOTOMÉTRIE

PHOTOMÉTRIE

Longueur de bobine	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
49,2'	TL170-UL24V	170 lm/pi	1,9W par pied / 24V	27K, 3K, 4K & 5K	97+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

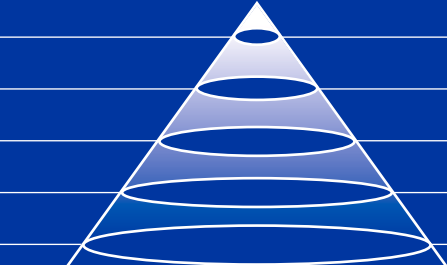Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
3,3' / 1m		59,59	10' / 3,08m
6,6' / 2m		14,90	20,23' / 6,17m
9,8' / 3m		6,621	30,34' / 9,25m
13,12' / 4m		3,724	40,46' / 12,33m
16,40' / 5m		2,383	50,57' / 15,41m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	216	217	218
45	148	150	149
55	115	117	118
65	77,9	80	79
75	36,4	39,9	38,0
85	4,21	5,53	2,48

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	280,5	45,1
0-60	498,5	80,1
0-90	622,4	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

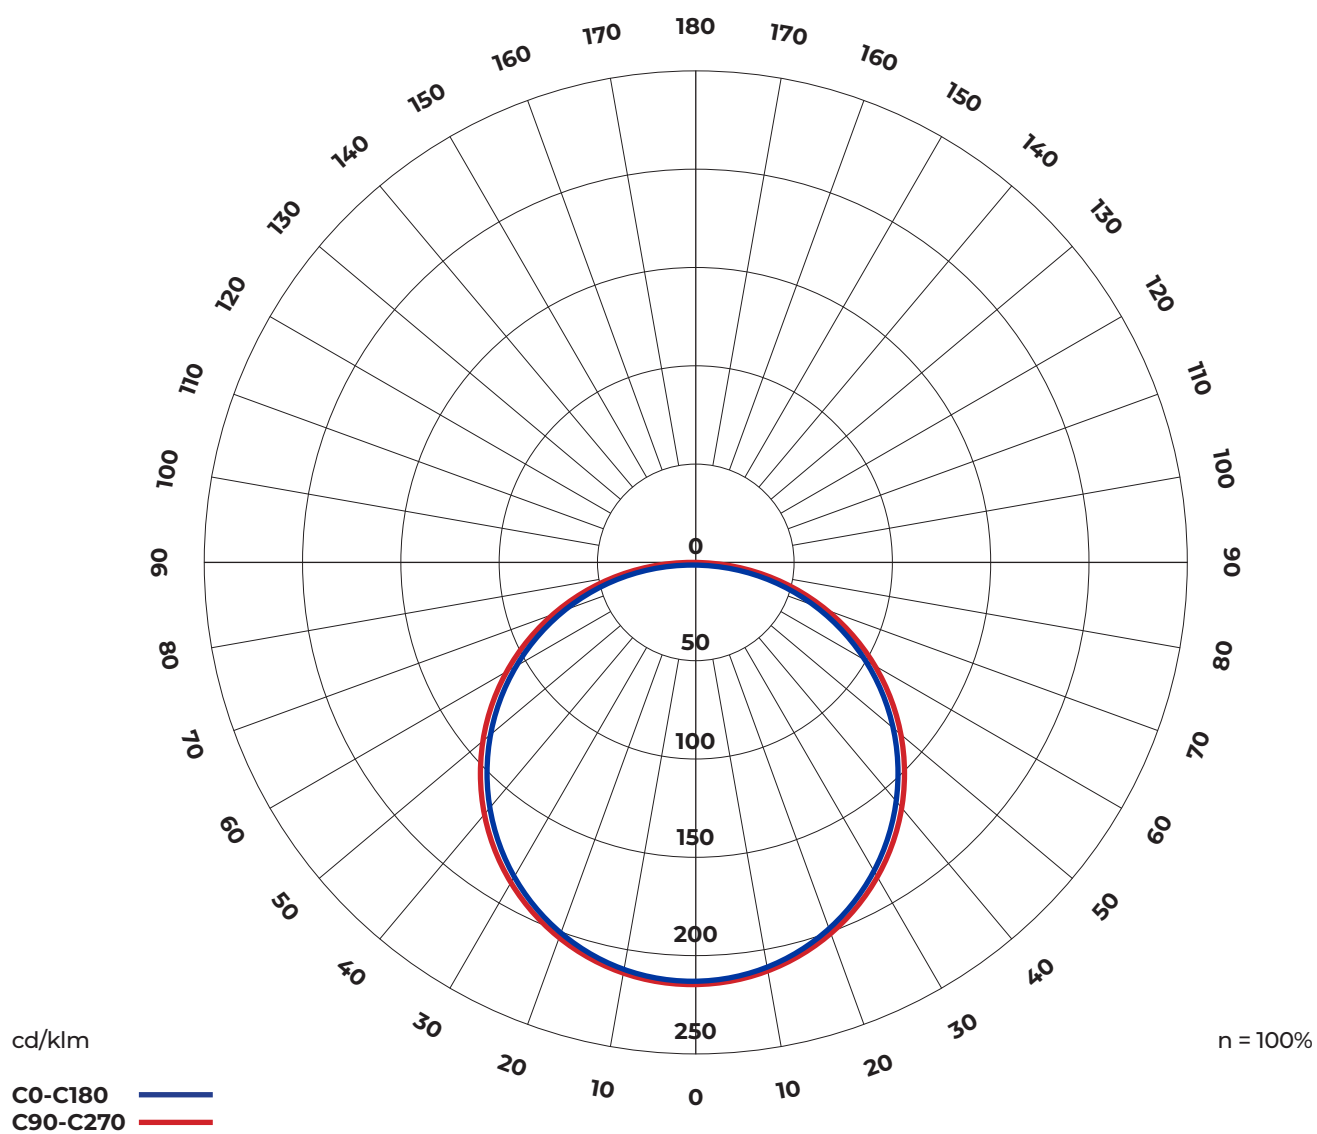

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RW	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCR																
0	119	119	119	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	104	100	97	102	98	95	98	95	92	94	91	89	90	88	86	84
2	91	84	79	89	83	78	86	80	76	82	78	74	79	76	73	70
3	80	72	65	78	71	65	75	69	64	73	67	62	70	65	61	59
4	71	62	55	69	61	55	67	60	54	65	58	53	62	57	53	50
5	63	54	48	62	54	47	60	52	47	58	51	46	56	50	46	44
6	57	48	41	56	47	41	54	47	41	52	46	41	51	45	40	38
7	51	43	37	51	42	36	49	42	36	48	41	36	46	40	36	34
8	47	38	33	46	38	32	45	38	32	44	37	32	42	36	32	30
9	43	35	29	42	35	29	41	34	29	40	34	29	39	33	29	27
10	40	32	27	39	32	26	38	31	26	37	31	29	36	30	26	24