


TRIAD 5TTC

DEL Luminaire encastré à technologie Flexdrive

TBX-CCT-614

FICHE TECHNIQUE

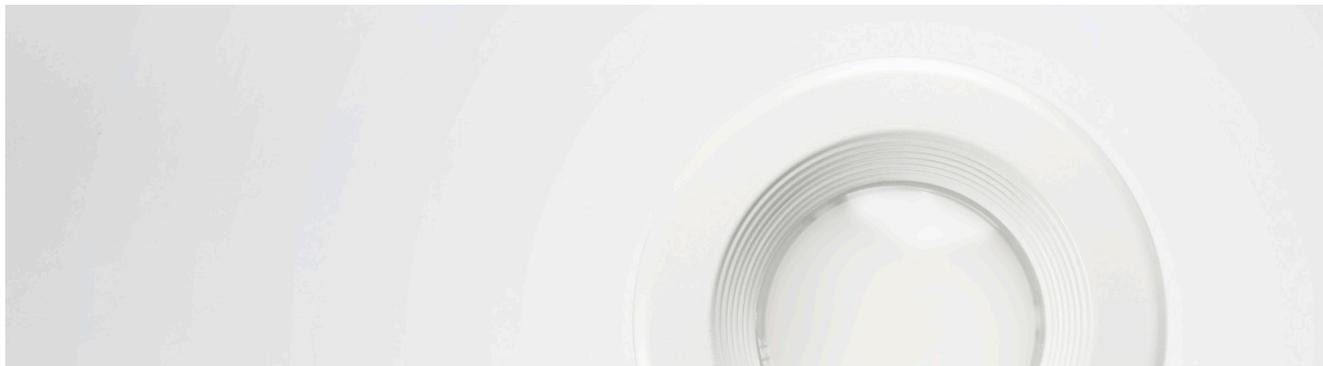

SPÉCIFICATIONS



Câblage

Câble BX de 24 po pour une installation rapide et facile à la boîte de jonction.

Comprend un câble de sécurité pratique permettant d'avoir les mains libres lors de la connexion à la boîte de jonction.

Luminaire

Aluminium recouvert d'une couche de peinture en poudre pour prévenir la décoloration et la corrosion.

Optique

La technologie DEL intégrée utilise un réflecteur pour distribuer la lumière et optimiser le nombre de lumens.

Données électriques

Se raccorde à une source d'alimentation de 120 V 08 277 V via le pilote (driver) certifié UL fourni.

Pilote (Driver) de gradation standard de 120-277 V, 0-10 V.

Gradation de la lumière à 10 % avec la plupart des gradateurs standard DEL (voir liste des gradateurs compatibles).

Température ambiante de fonctionnement :

-40° C (-40° F) à +40° C (+104° F).

Certifié IC et endroits MOUILLÉS.

Certifications : Ce produit est certifié UL aux États-Unis et au Canada, à la norme UL 1598 et à la norme CSA C22.2 No. 250.0-08

Température de couleur sélectionnable	27K/3K/35K/4K/5K
Température de fonctionnement	-40° F / 104° F (-40° C / 40° C)
Flux lumineux	900 / 1350 / 1850 lumens
Intensité réglable	Oui
Wattage	10W / 15W / 22W
Led life	50 000 heures
Garantie	5 ans
Voltage	120-277V
Capteur de mouvement intégré	Non

FINIS




Blanc



Noir

DIMENSIONS

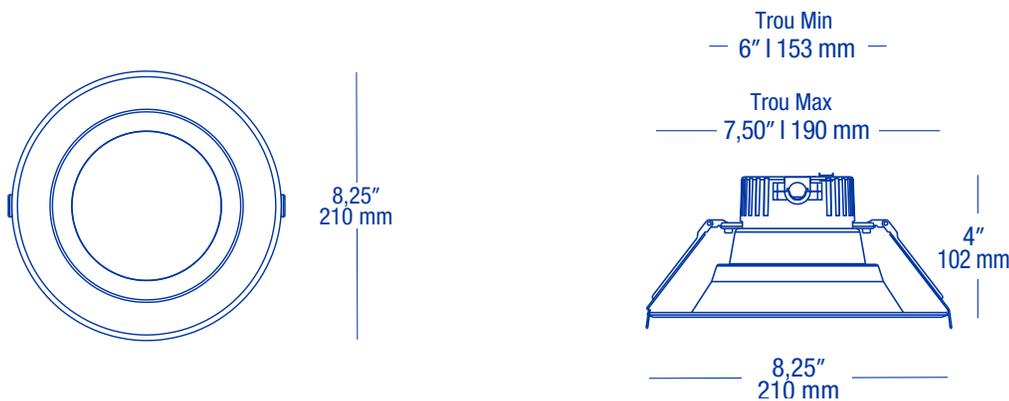

APPLICATIONS

La série Triad est un produit d'éclairage polyvalent offrant l'option d'une température de couleur, d'une puissance et d'un niveau de sortie de lumière variés, dans UNE seule unité. Qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une nouvelle installation de construction, cette unité est bien adaptée pour l'intérieur ou l'extérieur dans diverses applications commerciales. Ceux-ci peuvent inclure la gestion immobilière, les soins de santé, la vente au détail, les bureaux, l'hôtellerie et bien d'autres.

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

Série	Wattage	Température de couleur	IRC	Fin
TBX-CCT-614	BAS - 10W	CCT 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	WH Blanc
TBX-CCT-614	MOYEN - 15W	CCT 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	WH Blanc
TBX-CCT-614	HAUT - 22W	CCT 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	WH Blanc
TBX-CCT-614	BAS - 10W	CCT 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	BK Noir
TBX-CCT-614	MOYEN - 15W	CCT 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	BK Noir
TBX-CCT-614	HAUT - 22W	CCT 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	90	BK Noir

Note: Configurez le produit en utilisant les options en **GRAS**. Ex.: **TBX-CCT-614-WH**

ACCESSOIRES

**Plaque de montage ajustable**

La plaque de montage ajustable polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés NDR lighting. Veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.

**Plaque de montage avec barres de suspension réglables**

La plaque de montage ajustable polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés NDR lighting. Veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.

**Réparateur rond**

On utilise les réparateurs quand le trou dans le plafond est plus large que le nouveau luminaire. Veuillez consulter notre tableau de compatibilité des réparateurs pour choisir le modèle approprié.