

BOA

DEL Plafonnier étanche à la vapeur

VTR500-CCT

FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS



Câblage

Câblé seulement. S'installe facilement aux plafonds ou aux murs en utilisant les marqueurs de vissage sur l'extérieur du boîtier. Les fils de branchement doivent être acheminés dans le boîtier à travers un conduit de métal ou de PVC seulement.

Informations du boîtier

Le boîtier étanche est fait de PVC durable et la lentille est faite de métal trempé recouvert de plastique. Les composantes électriques sont scellées à 100% à l'intérieur de la lentille. Le joint de silicone de la lentille et le canal d'étanchéité du boîtier permettent une certification 100% hermétique aux liquides (IP67). Le boîtier offre 4 points d'entrée défonçables pour conduits de PVC ou métal afin d'acheminer les fils de branchement au luminaire. Entrées défonçables : 2x 1/2" et 2x 3/4"

Optique

Équipé d'une lentille en acrylique givrée et de la technologie DEL pour diffuser et optimiser un flux lumineux élevé.

Électricité

Se branche facilement à une alimentation 120-347V par l'entremise du pilote (driver) à large gamme de voltage et reconnu par l'UL fourni.

Intensité 0-10V ajustable

Classé ENDROITS MOUILLÉS – IP67

Homologué pour températures extrêmes: -40°F à 104°F (-40°C à 40°C).

Certifications : Ce produit est classé cETLus, classé DLC 5.1 et est homologué NSF pour usages dans l'industrie de la transformation alimentaire aux États-Unis et au Canada.

Matériaux résistants à la corrosion.

Lentille

La série BOA offre une lentille givrée permettant une illumination uniforme et abondante.


Température couleur	35K / 4K / 5K
Température fonctionnement	-40 °F / 104 °F (-40 °C / 40 °C)
Flux lumineux	3900 lumens
Intensité réglable	Oui
Wattage	32W
Durée de vie DEL	50 000 heures
Garantie	5 ans
Voltage	120-347V
Diamètre	5.28" (13.4 cm)
Hauteur	4.33" (11 cm)
Détecteur de mouvement intégré	Non

FINIS



Gris

DIMENSIONS

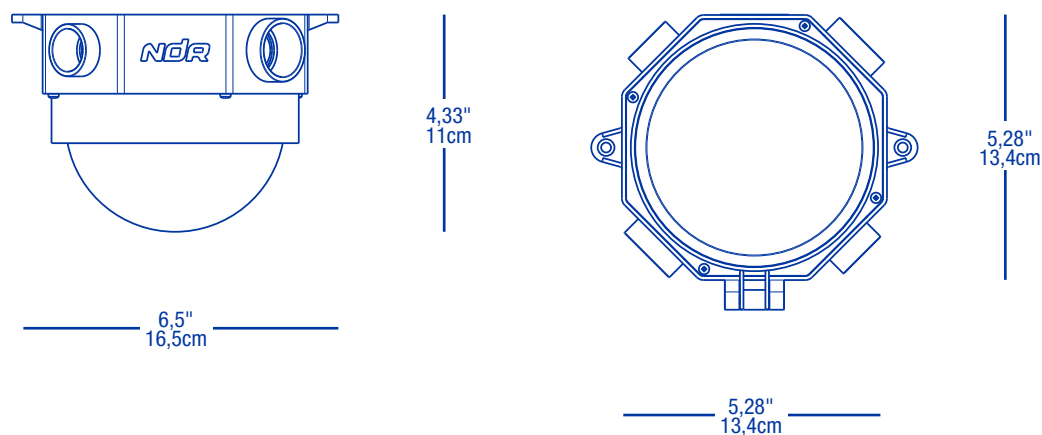

APPLICATIONS

Ce plafonnier étanche est idéal pour plusieurs usages intérieurs et extérieurs incluant les cages d'escaliers, les réfrigérateurs industriels, les cages d'ascenseurs, les tunnels, les installations aviaires et porcines, les aires agricoles, commerciales et industrielles, les buanderies, les granges, les entrepôts, les quais de marinas, les stationnements multi-étages et plusieurs autres.

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

Série	Diamètre	Température de couleur	IRC	Wattage	Fini
VTR	500	CCT 3500K/4000K/5000K	80	32W	GR Gris

Note: Configurez le produit avec les options en GRAS Ex.: VTR500-CCT-GR