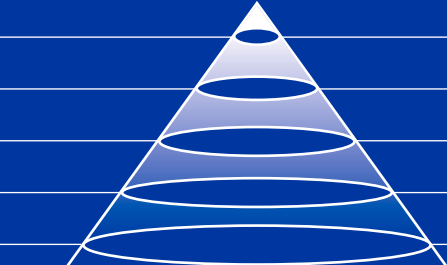


PHOTOMÉTRIE

Dimensions	Modèle	Flux lumineux	Wattage / Voltage	Température de couleur sélectionnable	IRC
3"	RZR-300	560 lm	8W / 120V	27K, 3K, 35K, 4K, 5K	90+

DIAGRAMME PIEDS-BOUGIES

Hauteur de montage (pieds / mètres)		Pieds-bougies au Nadir	Diamètre (pieds / mètres)
0,66' / 0.2m		2901,21	1,37' / 0,42m
0,98' / 0.3m		725,3	2,76' / 0,84m
1,64' / 0.5m		322,36	4,13' / 1,26m
1,96' / 0.6m		181,33	5,51' / 1,68m
2,62' / 0.8m		116,05	6,89' / 2,10m


LUMINANCE MOYENNE (cd/m²)

G/C	0	45	90
0	207,6	207,6	207,6
45	132,4	130,7	130,6
55	100,4	98,3	98,9
65	66,7	64,9	65,4
75	34,5	32,6	33,7
85	0,8	0,9	3,5

FLUX LUMINEUX ZONAL

Zone	Lumens	% du luminaire
0-40	260,8	45,88
0-60	453,7	79,81
0-90	568,5	100
90-180	0	0

COURBE DE DISTRIBUTION (cd/klm)

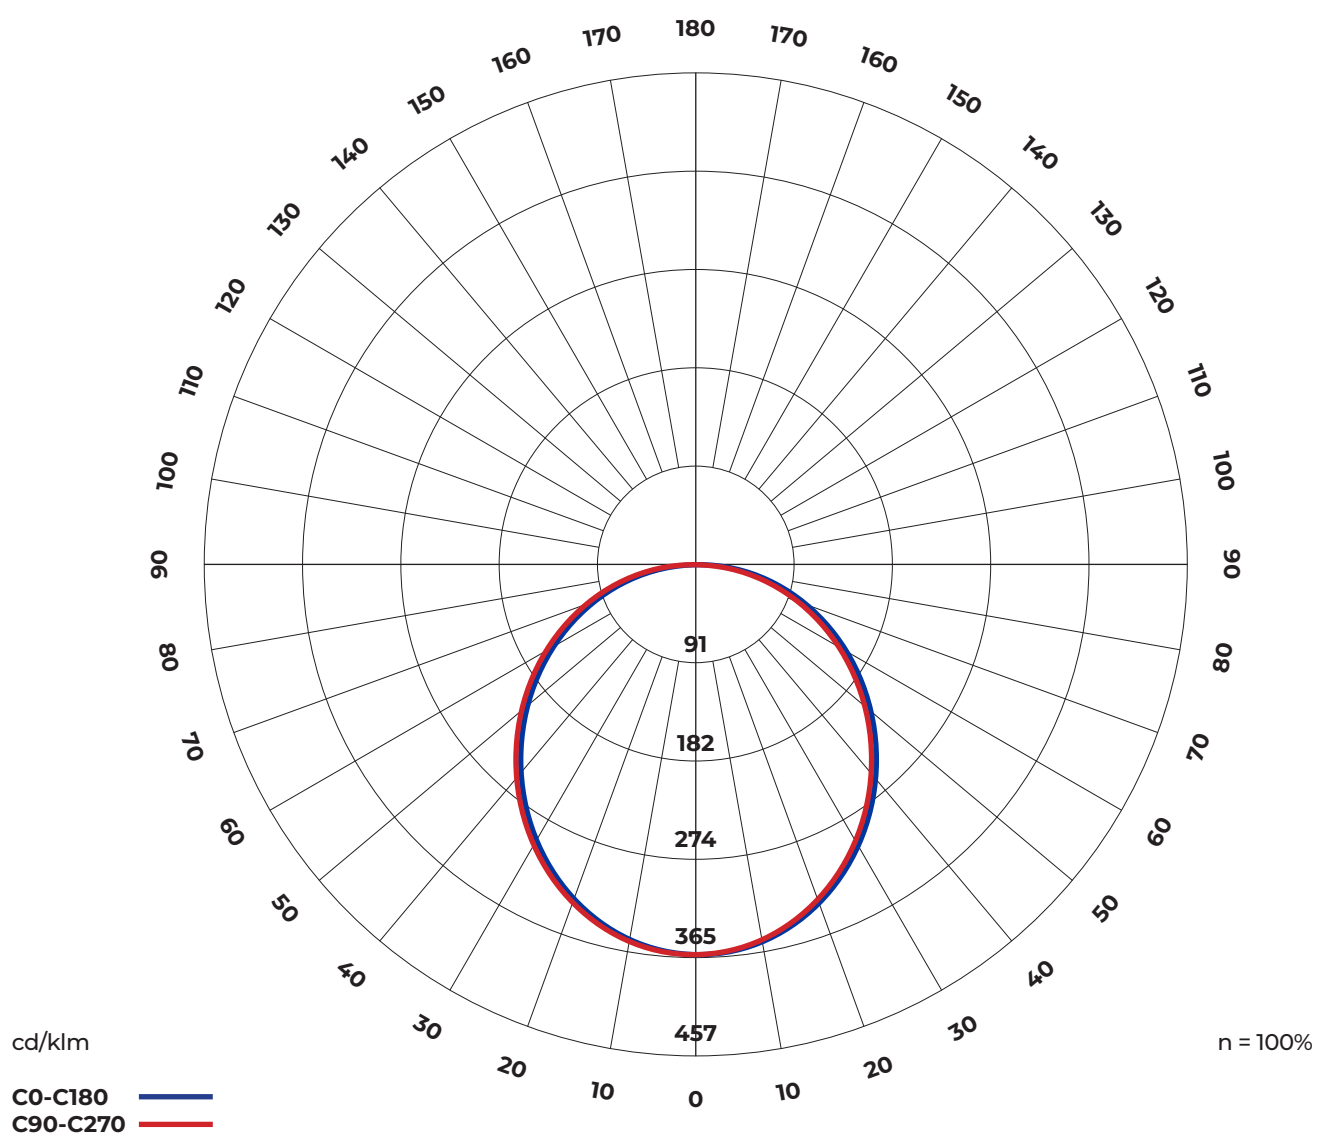

COEFFICIENTS D'UTILISATION

RC	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0
RM	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0
RCP	RF=0,2																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	102	102	102	100
1	109	104	100	96	106	102	98	95	98	95	92	94	91	89	90	88	86	84
2	99	91	84	79	96	89	83	78	86	80	76	82	78	74	79	76	72	70
3	90	80	72	65	88	78	71	65	75	69	64	73	67	63	70	65	61	59
4	83	71	62	55	81	70	61	55	67	60	54	65	59	54	63	57	53	51
5	76	63	54	48	74	62	54	48	60	53	47	58	52	46	56	51	46	44
6	70	57	48	42	68	56	48	42	54	47	41	53	46	41	51	45	40	38
7	65	52	43	37	64	51	43	37	49	42	37	48	41	36	47	41	36	34
8	61	47	39	33	59	47	38	33	45	38	33	44	37	32	43	37	32	30
9	57	43	35	30	55	43	35	30	42	34	29	41	34	29	40	34	29	27
10	53	40	32	27	52	40	32	27	39	32	27	38	31	27	37	31	26	25